


LICHTERWELT Ledeshi

2022

2023

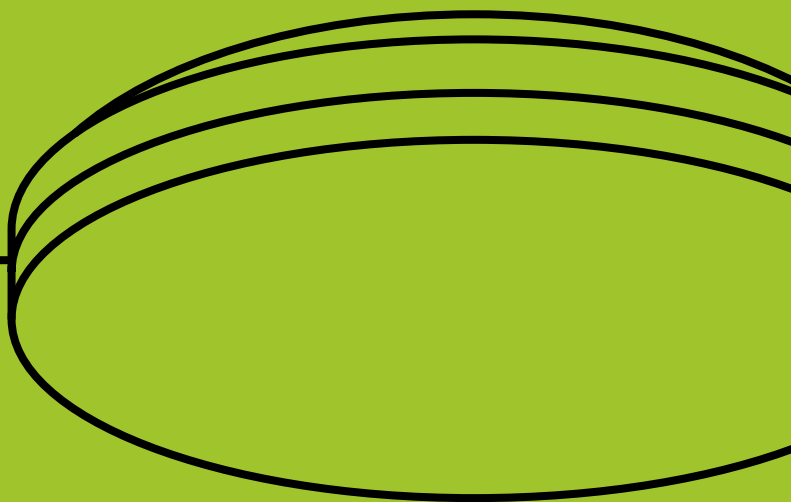

www.aka-leuchten.ch



Beispiel: Fitnesscenter PHYSIO FIT in Niederbipp

REGELRECHTE ALLESKÖNNER



Funktional und vielseitig in der Anwendung



Effizient in der Montage und im Einsatz



Ausdauernd im Einsatz, mit 5 Jahren Garantie



Klar in der Form, konsequent zurückhaltend im Design



Hochwertig und äusserst widerstandsfähig



Nachhaltiger Lebenszyklus dank austauschbarem Konverter

ENTDECKE DIE VIELEN MÖGLICHKEITEN UND VORTEILE DER LEDESHI ANBAULEUCHTEN

LICHTERWELT Ledeshi

direkt ab Lager verfügbar!

KLAR UND ZURÜCKHALTEND

RUND



Klein
ø 200, 220mm



Mittel
ø 250, 270, 300mm




Gross
ø 350, 400mm



Extra Gross
ø 600mm

QUADRATISCH



Klein
210 x 210mm



Mittel
240 x 240mm, 260 x 260mm



Gross
340 x 340mm, 400 x 400mm

LANG




Lang
900 x 130mm



Extra-Lang
1200 x 130mm

VIELSEITIG EINSETZBAR

FÜR DECKEN



Gependelt



Anbau



Halbeinbau



Einbau

FÜR WÄNDE



Anbau



Einbau

Je nach Wunsch und bautechnischer Anforderung können die Ledeshi Leuchten angebaut, eingebaut oder halbeingebaut werden.

Mithilfe spezifischer Pendel-Sets werden aus den Ledeshi Anbauleuchten architektonisch überzeugende Pendelleuchten.

ZUBEHÖR



Pendel-Set

Zum einfachen Nachrüsten, stufenlos höhenverstellbar



Einbaugehäuse

Zum Einbau in Decken und Wänden.

NOTLEUCHTEN

Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi schalten automatisch zwischen Normalbetrieb und Notbetrieb um.

- Normalbetrieb ab einer Netzspannung > 180V
- Notbetrieb ab einer Netzspannung < 155V +/- 10V

Verfügbar in allen Formen (rund, quadratisch und lang), Farben und Grössen. Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi verfügen über eine interne Zeituhr, die 48 Stunden nach erstmaliger Installation startet. Monatlich und jährlich werden die

Notleuchten inklusive des Akkus automatisch getestet. Monatlich schalten die Notleuchten 120s auf Notbetrieb um, jährlich wird der Akku entladen. Beides kann zusätzlich auch manuell durchgeführt werden.



Innenteil Notleuchte




Innenteil Sensorleuchte

SENSORLEUCHTEN

Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi kommen sowohl in Gebäuden als auch im Aussenraum zum Einsatz. Aktive Bewegungssensoren senden hochfrequente magnetische Wellen (5.8 GHz) aus, empfangen deren Echo wieder und können bei kleinsten Bewegungen im Erfassungsbereich die Leuchte einschalten. Die Sensoren können Bewegungen durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen erfassen.

Die Korridorfunktion ergänzt die Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi und senkt die Lichtstärke in nicht benutzten Teilen des Korridors ab.

Diese Leuchten können über DIP-Schalter präzise eingestellt werden: Distanz, Dämmerung und für die Korridorfunktion Zeit und Dimmstufe.

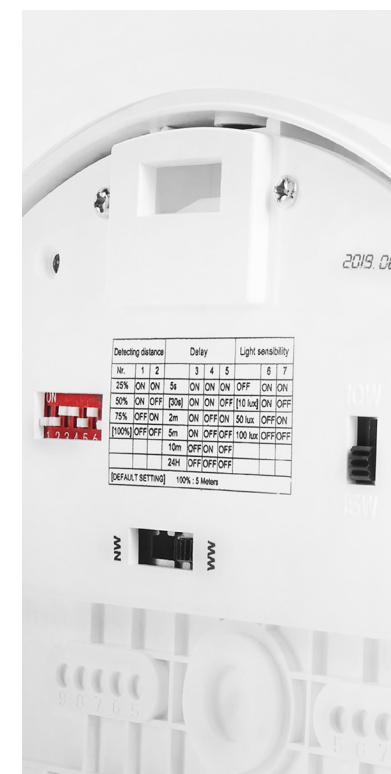


Einstellmöglichkeiten Sensorleuchte

Nr.	Detecting distance			Delay			Light sensibility		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25%	ON	ON	5s	ON	ON	OFF	ON	ON	
50%	ON	OFF	[0]s	ON	OFF	[10]lux	ON	OFF	
75%	OFF	ON	2m	ON	OFF	[50]lux	OFF	ON	
100%	OFF	OFF	5m	ON	OFF	[100]lux	OFF	OFF	
			10m	OFF	ON	OFF			
			24h	OFF	OFF	OFF			
[DEFAULT SETTING]						100%			5 Meters

EFFIZIENT IN DER MONTAGE

5 Minuten schneller installiert -
Dank montagefreundlichem Clicksystem sparen
Sie wertvolle Zeit bei der Installation!


Rückansicht

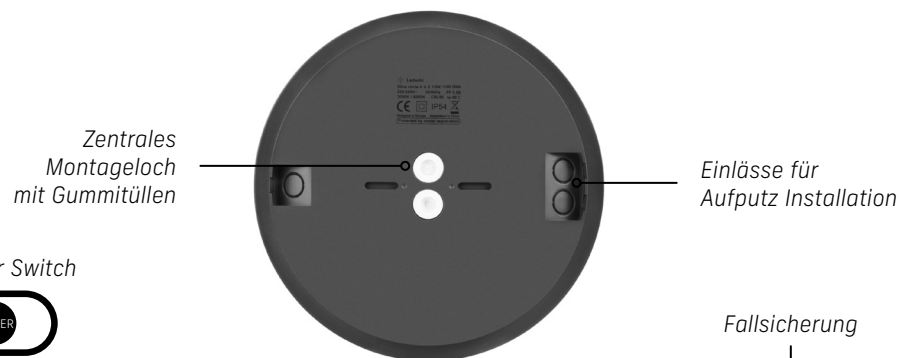

Power Switch




Deckenplatte

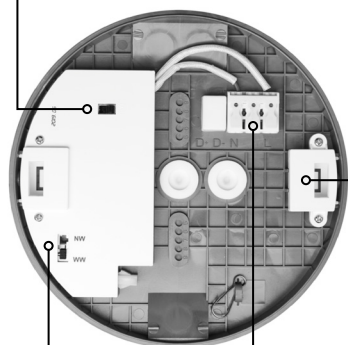

Clicksystem

Leuchtenteil

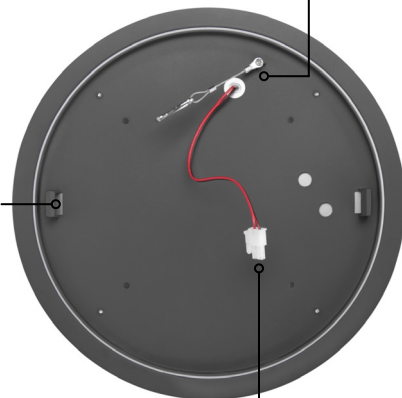


Schnellverschluss
Klemmen




Color Switch

CLICK




- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos einklicken

BÜGEL



- 1 Bügel befestigen
- 2 Leuchtenteil elektrisch anschliessen und auf den Bügel aufsetzen
- 3 Leuchtenteil mit seitlichen Schrauben am Bügel befestigen

TWIST



- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos eindrehen



WERKZEUGLOSER CLICKVERSCHLUSS



SWITCH FÜR LEISTUNG UND LICHTFARBE



5 JAHRE GARANTIE













ERFÜLLEN DIE ANFORDERUNGEN

Ledeshi Anbauleuchten erfüllen selbstverständlich die allgemein anwendbaren Normen und Verordnungen. Sie sind ausserdem mit einem breiten Spektrum an optionalen Funktionalitäten verfügbar. Zu den grundlegenden Anforderungen gehören u.a.:

CE		Entsprechen den grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien in Europa	CRI	CRI >80	Color Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gleichbleibende Lichtfarbqualität
MM		Schutz vor Überhitzung und Entflammen durch begrenzte Oberflächentemperatur	Schutzklasse 2		Weisen eine doppelte Schutzisolierung auf
IK	IK 10	Widerstehen Stösse mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule (Schlag mit 5 kg Objekt, 40 cm Entfernung)	Flickerfrei		Praktisch flicker- bzw. flimmerfrei
IP	IP 20 44 54	IP20 Ungeschützt gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit IP44 Schutz gegen Fremdkörper >1mm und Spritzwasser IP54 Schutz gegen Staub und Spritzwasser	Lumen/Watt	100 lm/W	hohe Leuchten Lichtausbeute

* Wandanwendung IP20

UND BIETEN VIELE OPTIONEN



Notlicht		Schalten automatisch zwischen Normal- und Notbetrieb um	Sensor (HF)		Sensorfunktion (HF) mit vielen Einstellmöglichkeiten
Not + Sensor		Verfügen sowohl über Notlicht-, als auch über Sensor-Funktion	Korridor (CF)		Korridorfunktion (CF) senkt die Lichtstärke nach einer definierten Zeit ab
Ein/Aus		Schaltbar Ein/Aus über externen Schalter	DALI/Push		Dimmbar DALI2 oder Push
DALI/Not		Dimmbar DALI2 oder Push sowie Notlichtfunktion	Phase		Dimmbar über die Phase (Phasenan- oder Phasenabschnitt)
Power Switch		Umschalten zwischen den Leistungsstufen	Color Switch		Umschalten zwischen warmweiss 3000K und neutralweiss 4000K
Up/Down		Leuchte mit indirektem Lichtanteil	Ersatzkonverter		Austauschbarer Ersatzkonverter verfügbar

SHINE II + III




WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 8/10/15W - 10/18/24W
- LICHTFARBE** 3000K - 4000K - 3000/4000K
- LICHTVERTEILUNG** Direkt/Indirekt strahlend
- FARBWIEDERGABE** CRI >90
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor 110°
- GARANTIE** 5 Jahre


OPTIONEN

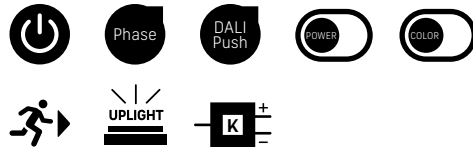

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR




SHINE II Ø 220mm - 8/10/15W

NEU

800/900/1350lm -
3000/4000K - weiss
dimmbar Phase

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
		20	Phase	3000 4000			S40-33073-221D	118.00



SHINE III Ø 300mm - 10/18/24W

1000/1800/2400lm - 3000K
weiss - dimmbar Phase

1000/1800/2400lm - 3000K
weiss - DALI/Push

1000/1800/2400lm - 3000K
weiss - Not 1h

1000/1800/2400lm - 3000K
weiss - Sensor

1000/1800/2400lm - 4000K
weiss - dimmbar Phase

1000/1800/2400lm - 4000K
weiss - DALI/Push

1000/1800/2400lm - 4000K
weiss - Not 1h

1000/1800/2400lm - 4000K
weiss - Sensor

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
		20	Phase	3000			S40-33070-301D	168.00
		20	DALI Push	3000			S40-33070-301DIG	198.00
		20	on/off	3000	NOT		S40-33070-301NOT	288.00
		20	on/off	3000	HF CF		S40-33070-301S	198.00
		20	Phase	4000			S40-33071-301D	168.00
		20	DALI Push	4000			S40-33071-301DIG	198.00
		20	on/off	4000	NOT		S40-33071-301NOT	228.00
		20	on/off	4000	HF CF		S40-33071-301S	198.00



Power Switch zum einstellen der drei Leistungsstufen

TIPP: SHINE kann problemlos als Wandleuchte eingesetzt werden - ohne Blendeffekt!




Das UPLIGHT ist nicht separat schaltbar, dieses verhält sich analog dem Direktlichtanteil und wird auch mitgedimmt!

SLICE CIRCLE II



- WEISS**
- SILBER**
- ANTHRAZIT**


LICHTVERTEILUNGSKURVE




- ø 220mm
- 50mm

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10W - 10/15W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

OPTIONEN

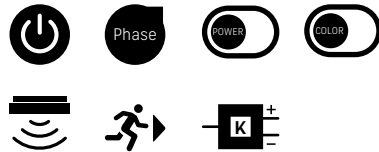

EINSATZBEREICH



SLICE CIRCLE II N Ø 220mm - 10/15W

NEU

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-221D	84.00
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - Sensor		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-221S	104.00
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - Not 1h		54	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32063-221NOT	154.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-220D	84.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - Sensor		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-220S	104.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-222D	84.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-222S	104.00

SLICE CIRCLE II Ø 220mm - 10W


	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000lm - 3000K weiss - on/off		44	on/off	3000		Bügel	S40-30060-221	66.00
1000lm - 3000K silber - on/off		44	on/off	3000		Bügel	S40-30060-220	66.00
1000lm - 4000K weiss - on/off		44	on/off	4000		Bügel	S40-30061-221	66.00

SLICE CIRCLE III



- WEISS**
- SILBER**
- ANTHRAZIT**


LICHTVERTEILUNGSKURVE




- ø 270mm
- 50mm

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18W - 18/24W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre


OPTIONEN

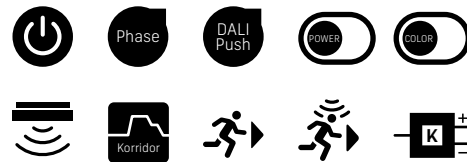

EINSATZBEREICH

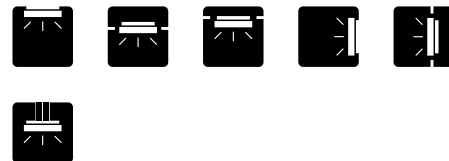

ZUBEHÖR




SLICE CIRCLE III N Ø 270mm - 18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	☉	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	158.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	☉	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	198.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Sensor	☉	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	188.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	☉	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32063-271NOT	228.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	☾	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	158.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - DALI/Push	☾	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	198.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - Sensor	☾	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	188.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - Not 1h	☾	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32063-270NOT	228.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	⬛	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	158.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - DALI/Push	⬛	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	198.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor	⬛	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	188.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Not 1h	⬛	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32063-272NOT	228.00



Praktisches Einbaugehäuse mit Lochausschnitt
Ø 290mm für alle SLICE CIRCLE III Modelle!

TIPP: Die Einbautiefe der Leuchte kann individuell
eingestellt werden.

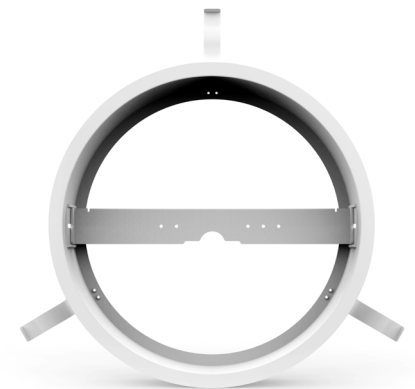

SLICE CIRCLE III Ø 270mm - 18W	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800lm - 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		Bügel	S40-30060-271-18W	128.00
1800lm - 3000K weiss - Sensor	●	20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30060-271S	148.00
1800lm - 3000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000	Not	Bügel	S40-30060-271NOT-18W	188.00
1800lm - 3000K weiss - Sensor - Not 1h	●	20	on/off	3000	HF/CF Not	Bügel	S40-30060-271NOT+S-18W	228.00
1900lm - 4000K weiss - on/off	●	20	on/off	4000		Bügel	S40-30061-271-18W	128.00
1900lm - 4000K weiss - Sensor	●	20	on/off	4000	HF	Bügel	S40-30061-271S	148.00
1900lm - 4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	4000	Not	Bügel	S40-30061-271NOT-18W	188.00
1900lm - 4000K weiss - Sensor - Not 1h	●	20	on/off	4000	HF/CF Not	Bügel	S40-30061-271NOT+S-18W	228.00



Die 29W/1800lm Version wurde durch die energieeffiziente 18W/1800lm Version ersetzt!

Für niedrigere Lichtleistungen verwenden Sie die neue SLICE III N Version mit POWER Switch.

NACHHALTIGKEIT DURCH WEITBLICK



Nachhaltiger Lebenszyklus
dank austauschbarem Konverter

Da wir unser Geschäft stets mit Weitblick führen, ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil unserer Strategie. Die LED Technologie bietet geringen Energieverbrauch während der ganzen Lebensdauer. Unsere Lichterwelt LEDESHI Leuchten sind äusserst energieeffizient und langlebig, sie bieten Ihnen somit eine nachhaltige Lichtlösung.

Durch die Option von Ersatzkonvertern gewichten wir das Nachhaltigkeitsthema nun noch stärker.



Alle verfügbaren Ersatzkonverter finden Sie ab Seite 42. Aufgrund der Bauform sind Ersatzkonverter lediglich für die neueren Leuchtentypen verfügbar.



SLICE CIRCLE IV




WEISS

- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 29W - 29/38W
- LICHTFARBE** 3000K - 4000K - 3000/4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE




OPTIONEN

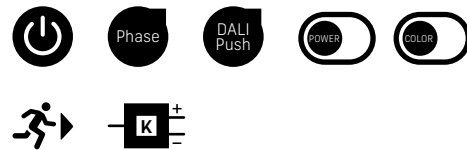

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE CIRCLE IV N Ø 400mm - 29/38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-32063-401D	188.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	20	DALI Push	3000 4000		Twist	S40-32063-401DIG	238.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Twist	S40-32063-401NOT	258.00

SLICE CIRCLE IV Ø 400mm - 29W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2900lm - 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		Twist	S40-30060-401	168.00
2900lm - 3000K weiss - Not 1.5h	●	20	on/off	3000	Not	Twist	S40-30060-401NOT	248.00
2900lm - 4000K weiss - on/off	●	20	on/off	4000		Twist	S40-30061-401	168.00
2900lm - 4000K weiss - Not 1.5h	●	20	on/off	4000	Not	Twist	S40-30061-401NOT	248.00

SLICE CIRCLE IV PLUS





WEISS


SILBER

- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 24/32W
- LICHTFARBE** 3000/4000K
- LICHTVERTEILUNG** Direkt / Indirekt strahlend
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor 110°
- GARANTIE** 5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE




OPTIONEN

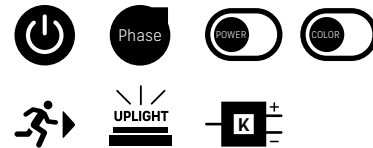

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE CIRCLE IV PLUS


Ø 400mm - 24/32W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-401D	228.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - Not 1.5h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Twist	S40-33063-401NOT	288.00
2400/3200lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-400D	228.00
2400/3200lm - 3000/4000K silber - Not 1.5h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Twist	S40-33063-400NOT	288.00



Hinweis: Das UPLIGHT kann mittels Schalter im Leuchtengehäuse manuell deaktiviert werden!



SLICE CIRCLE VI



WEISS

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE




OPTIONEN



EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR




SLICE CIRCLE VI N Ø 600mm - 38/55W

NEU

3800/5500lm - 3000/4000K
weiss - DALI/Push

Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
●	54	DALI Push	3000 4000		Twist	S40-32063-601DIG	398.00



SLICE CIRCLE VI Ø 600mm - 38/55W

3800/5500lm - 3000K
weiss - DALI/Push

3800/5500lm - 3000K
weiss - Not 1.5h

3800/5500lm - 3000K
weiss - DALI/Push - Not 1h

3800/5500lm - 4000K
weiss - DALI/Push

3800/5500lm - 4000K
weiss - Not 1.5 h

3800/5500lm - 4000K
weiss - DALI/Push - Not 1h

Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
●	54	DALI Push	3000		Twist	S40-30060-601DIG	368.00
●	20	on/off	3000	Not	Twist	S40-30060-601NOT	388.00
●	20	DALI Push	3000	Not	Twist	S40-30060-601DIG+NOT	448.00
●	54	DALI Push	4000		Twist	S40-30061-601DIG	368.00
●	20	on/off	4000	Not	Twist	S40-30061-601NOT	388.00
●	20	DALI Push	4000	Not	Twist	S40-30061-601DIG+NOT	448.00

STRIPE 270 N - 350 N




WEISS


ANTHRAZIT

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24W - 24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE




OPTIONEN

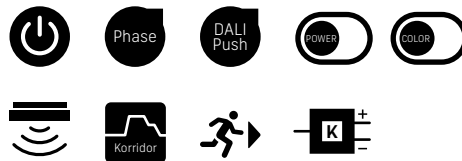

EINSATZBEREICH




ZUBEHÖR



STRIPE 270 N Ø 270mm - 18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D	128.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-271S	168.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32033-271NOT	188.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D	128.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-272S	168.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32033-272NOT	188.00



STRIPE 350 N Ø 350mm - 24/32W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	178.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	258.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32033-351NOT	238.00
2400/3200lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	178.00
2400/3200lm - 3000/4000K anthrazit - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32033-352NOT	238.00


SLICE SQUARE II




- WEISS**
- SILBER**
- ANTHRAZIT**

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10W - 10/15W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre


LICHTVERTEILUNGSKURVE




 210 x 210mm

 50mm

OPTIONEN

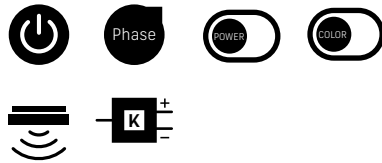

EINSATZBEREICH



SLICE SQUARE II N 210 x 210mm - 10/15W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	88.00
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - Sensor		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	104.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	88.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - Sensor		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	104.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	88.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	104.00

SLICE SQUARE II 210 x 210mm - 10W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000lm - 3000K weiss - on/off		44	on/off	3000		Bügel	S40-30065-211	66.00
1000lm - 4000K weiss - on/off		44	on/off	4000		Bügel	S40-30066-211	66.00

SLICE SQUARE III






WEISS

SILBER


ANTHRAZIT

- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 18W - 18/24W
- LICHTFARBE** 3000K - 3000/4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre


LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN

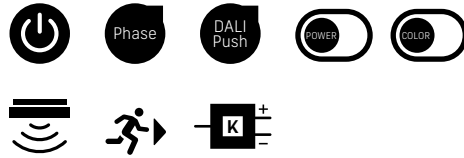

EINSATZBEREICH



SLICE SQUARE III N 260 x 260mm - 18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-261D	168.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32068-261DIG	198.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32068-261NOT	228.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-260D	168.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-262D	168.00

SLICE SQUARE III 260 x 260mm - 18W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800lm / 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		Bügel	S40-30065-261-18W	128.00
1800lm - 3000K weiss - Sensor	●	20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30065-261S	148.00
1800lm - 3000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000	Not	Bügel	S40-30065-261NOT-18W	188.00


SLICE SQUARE IV N




WEISS

- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 29W/38W
- LICHTFARBE** 3000/4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre


LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN

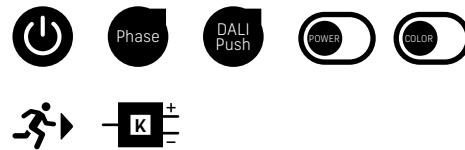

EINSATZBEREICH



SLICE SQUARE IV N 400 x 400mm - 29/38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-401D	188.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	20	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32068-401DIG	238.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32068-401NOT	258.00


LIGNE STEP III - IV



- WEISS
- SILBER

- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 29W - 38W
- LICHTFARBE** 3000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 50'000h/L70/B50
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre


LICHTVERTEILUNGSKURVE



OPTIONEN



EINSATZBEREICH

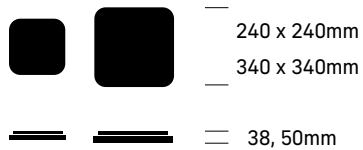

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
LIGNE STEP III 240 x 240mm - 29W								
1800lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		☉	S40-30055-241	115.00
1800lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		☉	S40-30055-241D	130.00
1800lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		☉	S40-30055-240	115.00
1800lm - 3000K silber - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		☉	S40-30055-240D	130.00
LIGNE STEP IV 340 x 340mm - 38W								
2300lm - 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		☉	S40-30055-341	195.00
2300lm - 3000K silber - on/off	●	20	on/off	3000		☉	S40-30055-340	195.00



SLICE LONG 90 - 120




WEISS

SPEISUNG	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	29W - 24/32W - 29/38W
LICHTFARBE	3000K - 4000K - 3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE

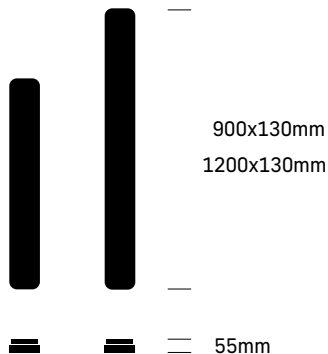


OPTIONEN

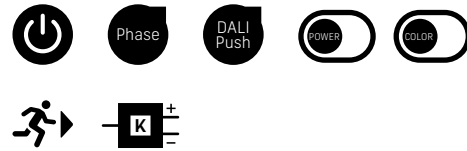

EINSATZBEREICH



ZUBEHÖR



SLICE LONG 90 N 900 x 130mm - 24/32W

2400/3200lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase

SLICE LONG 120 N 1200 x 130mm - 29/38W

2900/3800lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase

NEU

2900/3800lm - 3000/4000K weiss - Not 1h

NEU

2900/3800lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-091D	188.00
	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-121D	218.00
	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32103-121NOT	298.00
	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	288.00

SLICE LONG 90 900 x 130mm - 29W

2200lm - 3000K weiss - dimmbar Phase

SLICE LONG 120 1200 x 130mm - 29W

2900lm - 3000K weiss - dimmbar Phase

2900lm - 4000K weiss - dimmbar Phase

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
	●	44	Phase	3000		Click	S40-30100-091D	168.00
	●	44	Phase	3000		Click	S40-30100-121D	198.00
	●	44	Phase	4000		Click	S40-30101-121D	198.00

ZUBEHÖR

PENDEL-SET



SPEISUNG	230Vac 50Hz
GEHÄUSE	Metall + Kunststoff
LÄNGE	2000mm, stufenlos einstellbar

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

EINBAUGEHÄUSE



GEHÄUSE	Passend zu SLICE CIRCLE III
LOCHAUSSCHNITT	Ø290mm
EINBAUTIEFE	min. 80mm

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

ERSATZAKKUS



LEISTUNGEN	für alle LEDESHI Notleuchten
AKKUTYP	NI-MH (Nickel-Metallhydrid)

PENDEL-SET

Länge 2000mm, stufenlos einstellbar

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270 N weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270 N silber - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-270	28.00
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270 N anthrazit - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 anthrazit - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-352	28.00
Pendel-Set zu SLICE IV weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-601	32.00
Pendel-Set zu SLICE Long weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-901	32.00

EINBAUGEHÄUSE

Ø 303mm - H 80mm

Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III weiss	●	20			S40-EINBAU-271	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III silber	●	20			S40-EINBAU-270	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III anthrazit	●	20			S40-EINBAU-272	38.00

ERSATZAKKUS

zu allen Notleuchten

NI-MH Akku (1h) zu SHINE + SLICE Serie 10/18/24W					S40-AKKU-S1H	28.00
NI-MH Akku (1h) zu SLICE + STRIPE Serie 18/24W, 24/32W, 29W, 38/55W					S40-AKKU-M1H	28.00

ERSATZKONVERTER NEU

SERIE SHINE II + III			
SHINE II - S40-33073-221D	Phase	S40-K203	20.00
SHINE III - S40-3307X-30XD	Phase	S40-K174	22.00
SHINE III - S40-3307X-30XS	Sensor	S40-K201	24.00

SERIE SLICE II			
SLICE II - S40-3206X-21XD/22XD	Phase	S40-K115-2	20.00
SLICE II - S40-3206X-21XS/22XS	Sensor	S40-K117-2	22.00

SERIE SLICE III			
SLICE III - S40-3206X-26XD/27XD	Phase	S40-K192	22.00
SLICE III - S40-3206X-27XS	Sensor	S40-K185	24.00
SLICE III - S40-3206X-26XDIG/27XDIG	DALI/Push	S40-K164	28.00
SLICE III - S40-3206X-26XNOT/27XNOT	Not	S40-K180	32.00

SERIE SLICE IV			
SLICE IV- S40-3006X-40X	on-off	S40-K160	22.00
SLICE IV- S40-3206X-40XD	Phase	S40-K133-2	24.00
SLICE IV- S40-3206X-40XDIG	DALI/Push	S40-K167-2	28.00
SLICE IV- S40-3206X-40XNOT	Not	S40-K154-2	32.00

SERIE SLICE VI			
SLICE VI- S40-3X06X-601DIG	DALI/Push	S40-K165	32.00
SLICE VI- S40-3006X-601DIG+NOT	DALI/Push + Not	S40-K177	42.00

SERIE STRIPE 270			
STRIPE 270 - S40-3203X-27XD	Phase	S40-K192	22.00
STRIPE 270 - S40-3203X-27XS	Sensor	S40-K185	24.00
STRIPE 270 - S40-3203X-27XNOT	Not	S40-K180	32.00

SERIE STRIPE 350			
STRIPE 350 - S40-3203X-35XD	Phase	S40-K132	24.00

SERIE SLICE LONG			
SLICE LONG - S40-32103-091D	Phase	S40-K132	24.00
SLICE LONG - S40-32103-121D	Phase	S40-K136	24.00



IHR PARTNER FÜR GUTES LICHT!

AKA Leuchten AG

Lehnweg 22 - 4704 Niederbipp

www.aka-leuchten.ch

info@aka-leuchten.ch