

**LICHTERWELT** **Ledeshi**  
**2021**

**Ihr Partner für gutes Licht!**



Beispiel: Fitnesscenter PHYSIO FIT in Niederbipp

## REGELRECHTE ALLESKÖNNER



Funktional und vielseitig in der Anwendung



Effizient in der Montage und im Einsatz



Ausdauernd im Einsatz, mit 5 Jahren Garantie



Klar in der Form, konsequent zurückhaltend im Design



Hochwertig und äusserst widerstandsfähig


# ENTDECKEN SIE DIE VIELEN MÖGLICHKEITEN UND VORTEILE DER LEDESHI ANBAULEUCHTEN

**LICHTERWELT** Ledeshi


ab Lager verfügbar!

# KLAR UND ZURÜCKHALTEND


## RUND

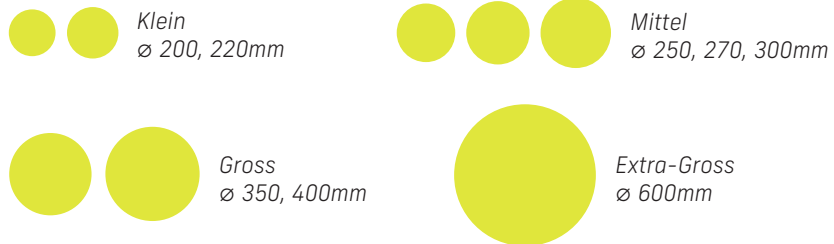

## QUADRATISCH

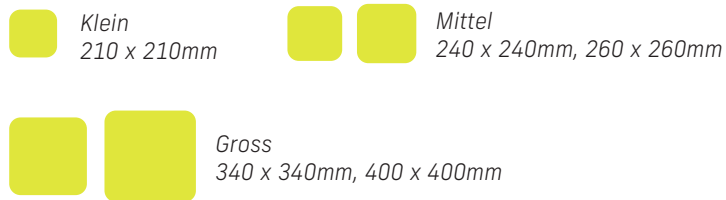


## LANG

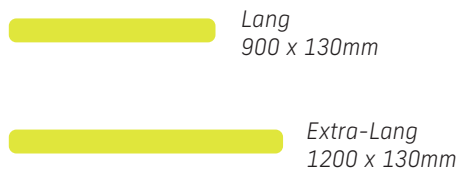

# VIELSEITIG EINSETZBAR

## FÜR DECKEN



Gependelt



Anbau



Halbeinbau



Einbau

## FÜR WÄNDE



Anbau



Einbau

Je nach Wunsch und bautechnischer Anforderung können die Ledeshi Leuchten angebaut, eingebaut oder halbeingebaut werden. Mithilfe spezifischer Pendel-Sets werden aus den Ledeshi Anbauleuchten architektonisch überzeugende Pendelleuchten.

## ZUBEHÖR



**Pendel-Set**  
Zum einfachen Nachrüsten, stufenlos höhenverstellbar



**Einbaugehäuse**  
Zum Einbau in Decken und Wände

# NOTLEUCHTEN

Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi schalten automatisch zwischen Normalbetrieb und Notbetrieb um.

- Normalbetrieb ab einer Netzspannung > 180V
- Notbetrieb ab einer Netzspannung < 155V +/- 10V

Sie sind in allen Formen (rund, quadratisch und lang), Farben und Grössen verfügbar. Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi verfügen über eine interne Zeituhr, die 48 Stunden nach erstmaliger Installation startet. Monatlich und jährlich werden die

Notleuchten inklusive der Akkus automatisch getestet. Monatlich schalten die Notleuchten 120s auf Notbetrieb um und jährlich werden die Akkus entladen. Beides kann zusätzlich auch manuell durchgeführt werden.



Innenteil Notleuchte



Innenteil Sensorleuchte

# SENSORLEUCHTEN

Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi kommen sowohl in Gebäuden als auch im Aussenraum zum Einsatz. Aktive Bewegungssensoren senden hochfrequente magnetische Wellen (5.8 GHz) aus, empfangen deren Echo wieder und können bei kleinsten Bewegungen im Erfassungsbereich die Leuchte einschalten. Die Sensoren können Bewegungen durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen erfassen.

Die Korridorfunktion ergänzt die Hochfrequenz-Sensorleuchten von Lichterwelt Ledeshi und senkt die Lichtstärke in nicht benutzen Teilen des Korridors ab.

Diese Leuchten können über DIP-Schalter präzise eingestellt werden: Distanz, Zeit, Dämmerung und für die Korridorfunktion Zeit und Dimmstufe.




Einstellmöglichkeiten Sensorleuchte

# EFFIZIENT IN DER MONTAGE

5 Minuten schneller installiert - Dank montagefreundlichem Clicksystem sparen Sie wertvolle Zeit bei der Installation!


## Rückansicht

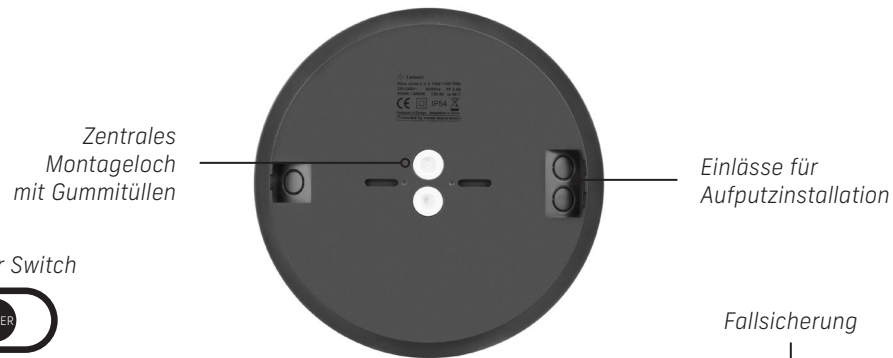

Power Switch




## Deckenplatte

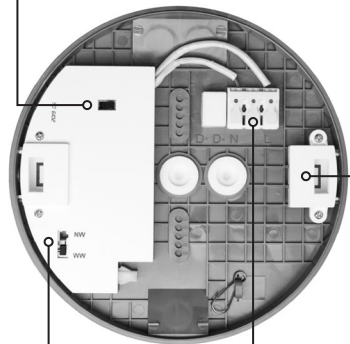

Color Switch

## Leuchtenteil

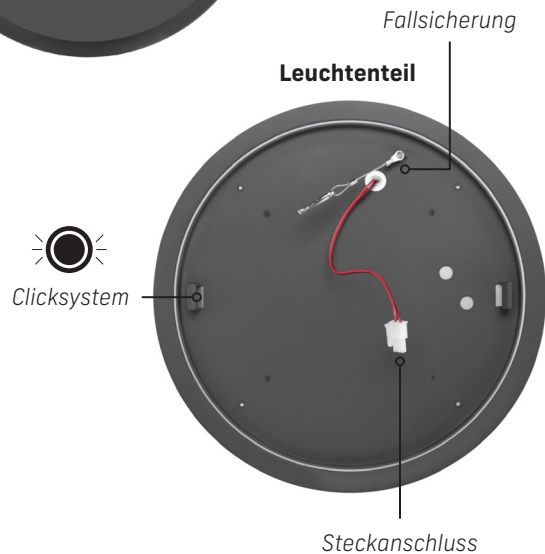

## CLICK




- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos einklicken

## BÜGEL



- 1 Bügel befestigen
- 2 Leuchtenteil elektrisch anschliessen und auf den Bügel aufsetzen
- 3 Leuchtenteil mit seitlichen Schrauben am Bügel befestigen

## TWIST



- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos eindrehen



**WERKZEUGLOSER CLICKVERSCHLUSS**



**SWITCH FÜR LEISTUNG UND LICHTFARBE**



**MIT 5 JAHREN GARANTIE**

# ERFÜLLEN IHRE ANFORDERUNGEN

Ledeshi Anbauleuchten erfüllen selbstverständlich die allgemein anwendbaren Normen und Verordnungen. Sie sind ausserdem mit einem breiten Spektrum an optionalen Funktionalitäten verfügbar. Zu den grundlegenden Anforderungen gehören u.a.:

CE		Entsprechen den grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien in Europa	CRI		Color Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gleichbleibende Lichtfarbqualität
MM		Schutz vor Überhitzung und Entflammen durch begrenzte Oberflächentemperatur	Schutzklasse 2		Weisen eine doppelte Schutzisolierung auf
IK		Widerstehen Stösse mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule (Schlag mit 5kg Objekt, 40cm Entfernung)	Flickerfrei		Praktisch flicker- bzw. flimmerfrei
IP		<b>IP20</b> Ohne Schutz gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit <b>IP44</b> Schutz gegen Fremdkörper >1mm und Spritzwasser <b>IP54</b> Schutz gegen Staub und Spritzwasser	Lumen/Watt		hohe Lichtausbeute

# UND BIETEN VIELE OPTIONEN.


Notlicht		Schalten automatisch zwischen Normal- und Notbetrieb um	Sensor (HF)		Sensorfunktion (HF) mit vielen Einstellmöglichkeiten
Not + Sensor		Verfügen sowohl über Notlicht-, als auch über Sensor-Funktion	Korridor (CF)		Korridorfunktion (CF) senkt die Lichtstärke nach einer definierten Zeit ab
Ein/Aus		Schaltbar Ein/Aus über externen Schalter	DALI/Push		Dimmbar DALI oder Push
DALI/Not		Dimmbar DALI oder Push sowie Notlicht-funktion	Phase		Dimmbar über die Phase (Phasen- oder Phasenabschnitt)
Power Switch		Umschaltbar zwischen mehreren Leistungsstufen	Color Switch		Umschaltbar zwischen warmweiss 3000K und neutralweiss 4000K
Up/Down		Leuchte mit indirektem Lichtanteil			

# SHINE III




WEISS

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



<b>SPEISUNG</b>	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10/18/24W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K, 4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt / Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >90
<b>LEBENSDAUER</b>	30'000h
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



NEU

## SHINE III

Ø 300mm - 10/18/24W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000/1800/2400lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	3000		Twist	S40-33070-301D	178.00
1000/1800/2400lm - 3000K weiss - DALI/Push	●	20	DALI Push	3000		Twist	S40-33070-301DIG	208.00
1000/1800/2400lm - 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000	NOT	Twist	S40-33070-301NOT	228.00
1000/1800/2400lm - 3000K weiss - Sensor	●	20	on/off	3000	HF CF	Twist	S40-33070-301S	*228.00
1000/1800/2400lm - 4000K weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	4000		Twist	S40-33071-301D	*178.00
1000/1800/2400lm - 4000K weiss - DALI/Push	●	20	DALI Push	4000		Twist	S40-33071-301DIG	*208.00
1000/1800/2400lm - 4000K weiss - on/off	●	20	on/off	4000	NOT	Twist	S40-33071-301NOT	*228.00
1000/1800/2400lm - 4000K weiss - Sensor	●	20	on/off	4000	HF CF	Twist	S40-33071-301S	*228.00

\*ab August 2021 verfügbar



Hinweis: Das UPLIGHT ist nicht separat schaltbar, es verhält sich analog dem Direktlichtanteil und wird auch mitgedimmt!



Power Switch zum einstellen der drei Leistungsstufen 10/18/24W

TIP: SHINE III kann problemlos als Wandleuchte eingesetzt werden - ohne Blendeffekt!



# SLICE CIRCLE II




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



● — ∅ 220mm

▬ — 50mm

<b>SPEISUNG</b>	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10W - 10/15W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K - 4000K - 3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	30'000h
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



**NEU**

## SLICE CIRCLE II N

∅ 220mm - 10/15W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-221D	89.00
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-221S	109.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-220D	89.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-220S	109.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-222D	89.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-222S	109.00

## SLICE CIRCLE II

∅ 220mm - 10W

1000lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30060-221	66.00
1000lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30060-220	66.00
1000lm - 4000K weiss - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30061-221	66.00



# SLICE CIRCLE III




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

## LICHTVERTEILUNGSKURVE




— — — — —  
 ∅ 270mm


— — — — —  
 50mm

<b>SPEISUNG</b>	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	18W - 29W - 18/24W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K - 4000K - 3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	30'000h
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN

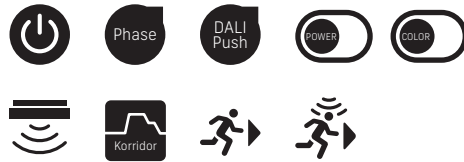

## EINSATZBEREICH

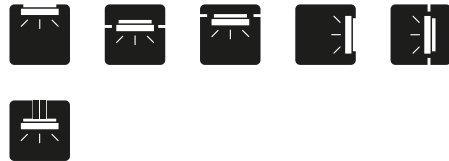

## ZUBEHÖR



**NEU**

## SLICE CIRCLE III N


∅ 270mm - 18/24W









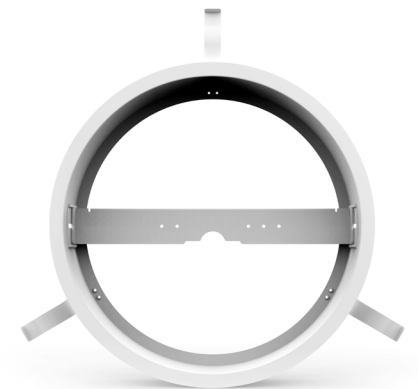

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	169.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	199.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	199.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32063-271NOT	219.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	169.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	199.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	199.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32063-270NOT	219.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	169.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	199.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	199.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32063-272NOT	219.00










Praktisches Einbaugehäuse mit Lochausschnitt  
 ∅ 290mm für alle SLICE CIRCLE III Modelle!

TIP: Die Einbautiefe der Leuchte kann individuell ein-  
 gestellt werden.



<b>SLICE CIRCLE III</b> Ø 270mm - 18W	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1100lm - 3000K weiss - on/off		20	on/off	3000		Bügel	S40-30060-271-18W	118.00
1100lm - 3000K weiss - Sensor		20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30060-271S	138.00
1100lm - 3000K weiss - Not 1h		20	on/off	3000	Not	Bügel	S40-30060-271NOT-18W	188.00
1100lm - 3000K weiss - Sensor - Not 1h		20	on/off	3000	HF/CF Not	Bügel	S40-30060-271NOT+S-18W	248.00
1100lm - 3000K silber - Sensor		20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30060-270S	138.00
1200lm - 4000K weiss - on/off		20	on/off	4000		Bügel	S40-30061-271-18W	118.00
1200lm - 4000K weiss - Sensor		20	on/off	4000	HF	Bügel	S40-30061-271S	138.00
1100lm - 4000K weiss - Not 1h		20	on/off	4000	Not	Bügel	S40-30061-271NOT-18W	188.00
1100lm - 4000K weiss - Sensor - Not 1h		20	on/off	4000	HF/CF Not	Bügel	S40-30061-271NOT+S-18W	248.00
1200lm - 4000K silber - Sensor		20	on/off	4000	HF	Bügel	S40-30061-270S	138.00

<b>SLICE CIRCLE III</b> Ø 270mm - 29W	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1850 - 3000K weiss - on/off		20	on/off	3000		Bügel	S40-30060-271	128.00
1850lm - 3000K weiss - Not 1h		20	on/off	3000	Not	Bügel	S40-30060-271NOT	198.00
1850lm - 3000K weiss - Sensor - Not 1h		20	on/off	3000	HF/CF Not	Bügel	S40-30060-271NOT+S	248.00
1850lm - 3000K silber - on/off		20	on/off	3000		Bügel	S40-30060-270	128.00
1950lm - 4000K weiss - on/off		20	on/off	4000		Bügel	S40-30061-271	128.00
1950lm - 4000K weiss - Not 1h		20	on/off	4000	Not	Bügel	S40-30061-271NOT	198.00
1950lm - 4000K weiss - Sensor - Not 1h		20	on/off	4000	HF/CF Not	Bügel	S40-30061-271NOT+S	248.00



# SLICE CIRCLE IV



WEISS


SILBER

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 38W - 29/38W
- LICHTFARBE** 3000K - 4000K - 3000/4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 30'000h
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre

## OPTIONEN

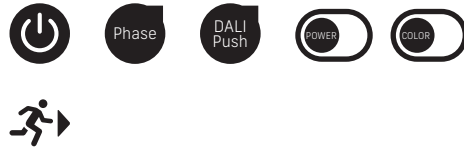

## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



**NEU**

### SLICE CIRCLE IV N Ø 400mm - 29/38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-32063-401D	189.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	20	DALI Push	3000 4000		Twist	S40-32063-401DIG	239.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Twist	S40-32063-401NOT	259.00

### SLICE CIRCLE IV Ø 400mm - 38W

2600lm - 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		Twist	S40-30060-401	168.00
2600lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	3000		Twist	S40-30060-401D	178.00
2600lm - 3000K weiss - DALI/Push	●	20	DALI Push	3000		Twist	S40-30060-401DIG	218.00
2600lm - 3000K weiss - Not 1,5h	●	20	on/off	3000	Not	Twist	S40-30060-401NOT	248.00
2600lm - 3000K silber - dimmbar Phase	●	20	Phase	3000		Twist	S40-30060-400D	178.00
2600lm - 4000K weiss - on/off	●	20	on/off	4000		Twist	S40-30061-401	168.00
2600lm - 4000K weiss - DALI/Push	●	20	DALI Push	4000		Twist	S40-30061-401DIG	218.00
2600lm - 4000K weiss - Not 1,5h	●	20	on/off	4000	Not	Twist	S40-30061-401NOT	248.00
2600lm - 4000K silber - dimmbar Phase	●	20	Phase	4000		Twist	S40-30061-400D	178.00



# SLICE CIRCLE IV PLUS



WEISS


SILBER

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



<b>SPEISUNG</b>	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	24/32W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt / Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	30'000h
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



NEU

## SLICE CIRCLE IV PLUS

Ø 400mm - 24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-401D	229.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - Not 1,5h	●	54	on/off	3000 4000	Not	Twist	S40-33063-401NOT	289.00
2400/3200lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-400D	229.00
2400/3200lm - 3000/4000K silber - Not 1,5h	●	54	on/off	3000 4000	Not	Twist	S40-33063-400NOT	289.00




Hinweis: Das UPLIGHT ist nicht separat schaltbar, es verhält sich analog dem Direktlichtanteil und wird mitgedimmt!



Power und Color Switch zum individuellen einstellen von Leistung und Lichtfarbe.

TIP: SLICE CIRCLE PLUS macht auch im Aussenbereich dank Schutzart IP54 eine gute Figur!

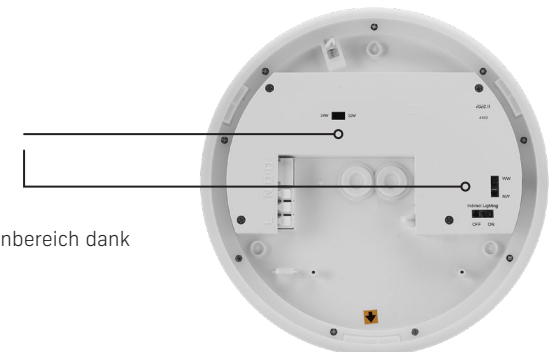



# SLICE CIRCLE VI



WEISS

<b>SPEISUNG</b>	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	38/55W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K - 4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	30'000h
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

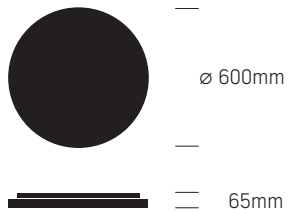

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



NEU

## SLICE CIRCLE VI

Ø 600mm – 38/55W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
3800/5500lm - 3000K weiss - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000		Twist	S40-30060-601DIG	338.00
3800/5500lm - 3000K weiss - Not 1.5h	●	20	on/off	3000	Not	Twist	S40-30060-601NOT	368.00
3800/5500lm - 3000K weiss - DALI/Push - Not 1h	●	20	DALI Push	3000	Not	Twist	S40-30060-601DIG+NOT	428.00
3800/5500lm - 4000K weiss - DALI/Push	●	54	DALI Push	4000		Twist	S40-30061-601DIG	338.00
3800/5500lm - 4000K weiss - Not 1.5 h	●	20	on/off	4000	Not	Twist	S40-30061-601NOT	368.00
3800/5500lm - 4000K weiss - DALI/Push - Not 1h	●	54	DALI	4000	Not	Twist	S40-30061-601DIG+NOT	428.00


# CIRCLE STEP I - II - III



WEISS

SILBER

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 18W - 29W - 38W
- LICHTFARBE** 3000K - 4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 30'000h
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## CIRCLE STEP I

Ø 200mm - 18W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1100lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30050-201	75.00
1100lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30050-200	75.00
1100lm - 3000K silber - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30050-200D	95.00
1200lm - 4000K silber - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30051-200	75.00

## CIRCLE STEP II

Ø 250mm - 29W

1800lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30050-251	115.00
1800lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30050-251D	130.00
1800lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30050-250	115.00
1800lm - 3000K silber - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30050-250D	130.00
1900lm - 4000K silber - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30051-250	115.00

## CIRCLE STEP III

Ø 300mm - 38W

2600lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30050-301	155.00
2600lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30050-301D	165.00
2600lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30050-300	155.00
2600lm - 3000K silber - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Bügel	S40-30050-300D	165.00
2700lm - 4000K silber - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30051-300	155.00

# STRIPE 270 N - 350 N




WEISS

ANTHRAZIT

- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 18/24W - 24/32W
- LICHTFARBE** 3000/4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 30'000h
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



NEU

### STRIPE 270 N Ø 270mm - 18/24W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D	135.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-271S	165.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32033-271NOT	195.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D	135.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-272S	165.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32033-272NOT	195.00

NEU

### STRIPE 350 N Ø 350mm - 24/32W

2400/3200lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	195.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	255.00
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32033-351NOT	255.00
2400/3200lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	195.00
2400/3200lm - 3000/4000K anthrazit - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32033-352NOT	255.00

# SLICE SQUARE II




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



210 x 210mm

50mm

<b>SPEISUNG</b>	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10W - 10/15W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K - 4000K - 3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	30'000h
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



**NEU**

## SLICE SQUARE II N

210 x 210mm - 10/15W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	89.00
1000/1500lm - 3000/4000K weiss - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	109.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	89.00
1000/1500lm - 3000/4000K silber - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	109.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	89.00
1000/1500lm - 3000/4000K anthrazit - Sensor	●	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	109.00

## SLICE SQUARE II

210 x 210mm - 10W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1000lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30065-211	66.00
1000lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		Bügel	S40-30065-210	66.00
1000lm - 4000K weiss - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30066-211	66.00
1000lm - 4000K silber - on/off	●	44	on/off	4000		Bügel	S40-30066-210	66.00



# SLICE SQUARE III




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

## LICHTVERTEILUNGSKURVE




— 260 x 260mm

— 50mm

<b>SPEISUNG</b>	230Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	18W - 29W - 18/24W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K - 4000K - 3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	30'000h
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN

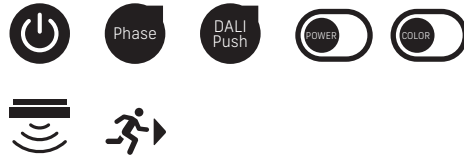

## EINSATZBEREICH



**NEU**

### SLICE SQUARE III N 260 x 260mm - 18/24W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-261D	169.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	54	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32068-261DIG	199.00
1800/2400lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32068-261NOT	209.00
1800/2400lm - 3000/4000K silber - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-260D	169.00
1800/2400lm - 3000/4000K anthrazit - dimmbar Phase	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-262D	169.00

### SLICE SQUARE III 260 x 260mm - 18W

1100lm / 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		Bügel	S40-30065-261-18W	118.00
1100lm - 3000K weiss - Sensor	●	20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30065-261S	138.00
1100lm - 3000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000	Not	Bügel	S40-30065-261NOT-18W	188.00
1100lm - 3000K silber - Sensor	●	20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30065-260S	138.00

### SLICE SQUARE III 260 x 260mm - 29W

1850lm - 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		Bügel	S40-30065-261	128.00
1850lm - 3000K silber - on/off	●	20	on/off	3000		Bügel	S40-30065-260	128.00


# SLICE SQUARE IV N




WEISS

- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 29W/38W
- LICHTFARBE** 3000/4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 30'000h
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## OPTIONEN

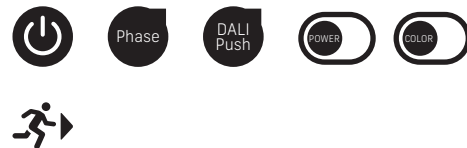

## EINSATZBEREICH



NEU

## SLICE SQUARE IV N

400 x 400mm - 29/38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-401D	189.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	20	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32068-401DIG	239.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	20	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32068-401NOT	259.00


# LIGNE STEP III - IV



WEISS

SILBER

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 29W - 38W
- LICHTFARBE** 3000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 30'000h
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



### LIGNE STEP III 240 x 240mm - 29W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
1800lm - 3000K weiss - on/off	●	44	on/off	3000		☉	S40-30055-241	115.00
1800lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		☉	S40-30055-241D	130.00
1800lm - 3000K silber - on/off	●	44	on/off	3000		☉	S40-30055-240	115.00
1800lm - 3000K silber - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		☉	S40-30055-240D	130.00

### LIGNE STEP IV 340 x 340mm - 38W


2300lm - 3000K weiss - on/off	●	20	on/off	3000		☉	S40-30055-341	195.00
2300lm - 3000K silber - on/off	●	20	on/off	3000		☉	S40-30055-340	195.00

# SLICE LONG 90 - 120




WEISS

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



- SPEISUNG** 230Vac 50Hz, inkl. Konverter
- LEISTUNG** 29W - 24/32W  
38W - 29/38W
- LICHTFARBE** 3000K - 4000K - 3000/4000K
- FARBWIEDERGABE** CRI >80
- LEBENSDAUER** 30'000h
- GEHÄUSE** Aluminium + Polycarbonat
- OPTIK** Diffusor opal 110°
- GARANTIE** 5 Jahre

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



NEU

### SLICE LONG 90 N

900 x 130mm - 24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
2400/3200lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-091D	188.00

### SLICE LONG 120 N

1200 x 130mm - 29/38W

2900/3800lm - 3000/4000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-121D	218.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - DALI/Push	●	44	DALI Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	*268.00
2900/3800lm - 3000/4000K weiss - Not 1h	●	44	on/off	3000 4000	Not	Click	S40-32103-121NOT	*288.00

\*ab Juli 2021 verfügbar

### SLICE LONG 90

900 x 130mm - 29W

2200lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Click	S40-30100-091D	168.00
2300lm - 4000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	4000		Click	S40-30101-091D	168.00

### SLICE LONG 120

1200 x 130mm - 38W

2800lm - 3000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	3000		Click	S40-30100-121D	198.00
2900lm - 4000K weiss - dimmbar Phase	●	44	Phase	4000		Click	S40-30101-121D	198.00

# ZUBEHÖR

## PENDEL-SET



<b>SPEISUNG</b>	230Vac 50Hz
<b>GEHÄUSE</b>	Metall + Kunststoff
<b>LÄNGE</b>	2000mm, stufenlos einstellbar

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

## EINBAUGEHÄUSE



<b>GEHÄUSE</b>	Passend zu SLICE CIRCLE III
<b>LOCHAUSSCHNITT</b>	Ø290mm
<b>EINBAUTIEFE</b>	min. 80mm

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

## ERSATZAKKUS



<b>LEISTUNGEN</b>	10/18/24W, 18W, 18/24W, 29W, 38W, 38/55W
<b>AKKUTYP</b>	NI-MH (Nickel-Metallhydrid)
<b>GARANTIE</b>	2 Jahre

## PENDEL-SET

Länge 2000mm, stufenlos einstellbar

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Bestellinformationen Artikelnummer	Preis
Pendel-Set zu SLICE III N, STRIPE 270N, SHINE III weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270N silber - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-270	28.00
Pendel-Set zu SLICE III N + STRIPE 270N anthrazit - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00
Pendel-Set zu SLICE IV + STRIPE 350 weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
Pendel-Set zu SLICE IV + STRIPE 350 silber - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-350	28.00
Pendel-Set zu SLICE IV + STRIPE 350 anthrazit - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-352	28.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-601	32.00
Pendel-Set zu SLICE Long weiss - dimmbar Phase	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-901	32.00

## EINBAUGEHÄUSE

Ø 303mm - H 80mm

Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III weiss	●	20			S40-EINBAU-271	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III silber	●	20			S40-EINBAU-270	38.00
Einbaugehäuse zu SLICE CIRCLE III anthrazit	●	20			S40-EINBAU-272	38.00

## ERSATZAKKUS

zu allen Notleuchten

NI-MH Akku zu 10/18/24W Notleuchten					S40-AKKU-S1H	22.00
NI-MH Akku zu 18W, 18/24W, 29W Notleuchten					S40-AKKU-M1H	22.00





**Ihr Partner für gutes Licht!**

**AKA Leuchten AG**

Lehnweg 22

CH - 4704 Niederbipp

[www.aka-leuchten.ch](http://www.aka-leuchten.ch)

[info@aka-leuchten.ch](mailto:info@aka-leuchten.ch)

Tel. 032 633 26 55