

LICHTERWELT Pro

LICHTERWELT PRO

Lichtlösungen für den Projektalltag



Seit 1927 Jahren unterstützen wir Sie mit verlässlichen Produkten und persönlicher Beratung. Als Familienunternehmen in vierter Generation kennen wir die Anforderungen der Praxis und wissen, worauf es im Projektalltag ankommt: kurze Entscheidungswege, hohe Verfügbarkeit und Lösungen, die funktionieren.

Der LICHTERWELT PRO Katalog ist unser Werkzeug für mehr Orientierung und Effizienz. Von bewährten Standardlösungen bis zu anspruchsvolleren Anwendungen finden Sie hier passende Leuchten für Ihren täglichen Einsatz.

Und wenn es mehr braucht als die richtige Leuchte, stehen wir Ihnen mit persönlicher **Lichtberatung**, professioneller **Lichtplanung**, individueller **LED-Lichtlinienproduktion** und einem **breiten Sortiment** aus Eigenmarken und führenden Herstellern zur Seite.

Alle LICHTERWELT PRO Artikel sind im **Webshop** erhältlich.



Zum Webshop

Inhaltsverzeichnis


	Einbauleuchten	5		Hallen- und Anbaustrahler	103
	Einbaudownlights	29		Notbeleuchtung	109
	Anbaudownlights und -strahler	37		Bürobeleuchtung	113
	Anbauleuchten	49		Lichtbandsysteme	135
	Balken- und Feuchtraumleuchten	85		Schienensysteme	145
	LED Panels	97		Aussenleuchten	183



Einbauleuchten in der Küche eines Einfamilienhauses, Niederbipp | ©AKA Leuchten AG

Einbauleuchten

Einbauleuchten

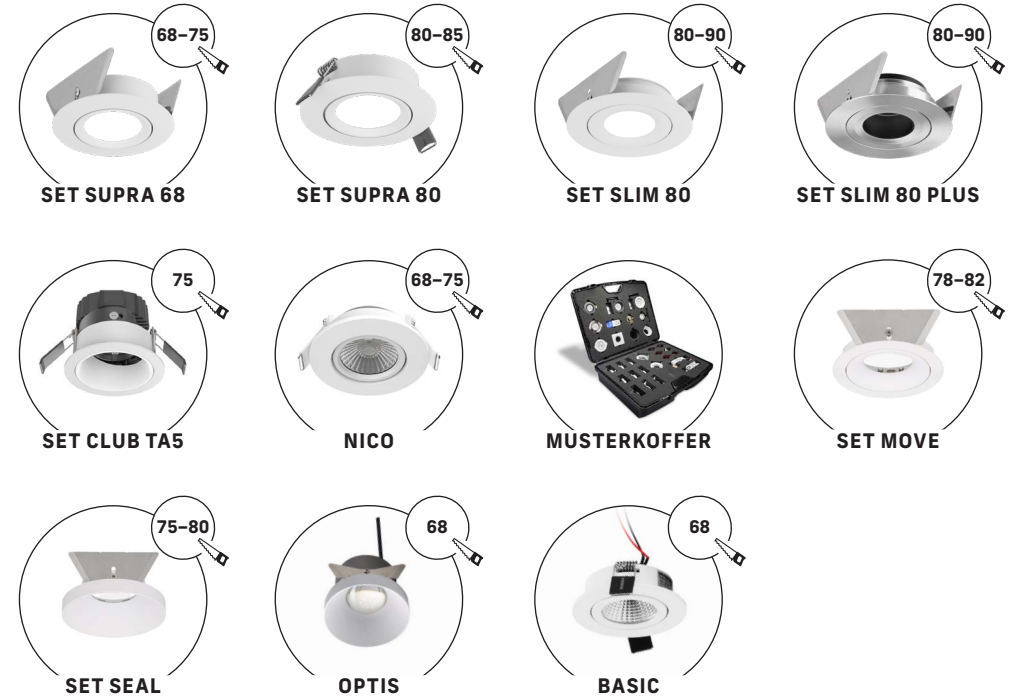

i Alle SETS können auch als Einzelkomponenten (Ring / Module / Konverter) bestellt werden.

SUPRA & SLIM EINZELPREISE

EINBAURINGE

		R-Nummer	Gehäuse- farbe	Loch-Ø (mm)	Aussen-Ø (mm)	Montage	Artikel-Nr.	Bruttopreis CHF
SUPRA 68 Blattfedern		R3	weiss	68-75	85	vorne	03771	9.00
		R4	aluminium	68-75	85	vorne	03772	9.00
		R5	schwarz	68-75	85	vorne	03773	9.00
SUPRA 68 Klappfedern		R6	weiss	68-75	85	vorne	03771-F	9.00
		R7	aluminium	68-75	85	vorne	03772-F	9.00
		R19	schwarz	68-75	85	vorne	03773-F	9.00
SUPRA 80 Blattfedern		R8	weiss	80-85	92	vorne	03971	11.00
		R9	aluminium	80-85	92	vorne	03972	11.00
		R10	schwarz	80-85	92	vorne	03973	11.00
SUPRA 80 Klappfedern		R11	weiss	80-85	92	vorne	03971-F	11.00
		R12	aluminium	80-85	92	vorne	03972-F	11.00
		R20	schwarz	80-85	92	vorne	03973-F	11.00
SLIM 80 Blattfedern		R13	weiss	80-90	95	hinten	03991	22.00
		R14	aluminium	80-90	95	hinten	03992	22.00
		R15	schwarz	80-90	95	hinten	03993	22.00
⊕ Zubehör Entblendungsring zu SLIM 80		-	schwarz	-	-	-	03993-R	8.00

VERO LED MODULE

VERO LED MODULE		M-Nummer	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI	Einbautiefe (mm)	Speisung	Artikel-Nr.	Bruttopreis CHF
VERO 6W 40° IP20		M3	2700K	690lm	CRI>90	60	350mA	S00-906-2700	26.00
		M4	3000K	770lm	CRI>90	60	350mA	S00-906-3000	26.00
		M5	4000K	690lm	CRI>90	60	350mA	S00-906-4000	26.00
VERO 9W 40° IP20		M8	2700K	1090lm	CRI>90	90	350mA	S00-909-2700	34.00
		M9	3000K	1140lm	CRI>90	90	350mA	S00-909-3000	34.00
		M10	4000K	940lm	CRI>90	90	350mA	S00-909-4000	34.00
VERO 6W 40° IP55		M11	3000K	640lm	CRI>90	60	350mA	S00-906-3055	40.00
VERO 9W 40° IP55		M12	3000K	930lm	CRI>90	90	350mA	S00-909-3055	50.00
VERO 12W 40° IP40		M13	1800-3000K	900lm	CRI>90	100	350mA	S00-912-D2W	50.00
VERO 8W 60° IP20		M14	3000K	800lm	CRI>90	70	240Vac	S00-908-3060	32.00

Konverter zu VERO 350mA

Konverter zu VERO 350mA	K-Nummer	max. Watt	Zeichen	Dimmen/ Steuern	Masse (mm)	Artikel-Nr.	Bruttopreis CHF
 ACTEC 350mA Konfektioniert	K1	12W	MM	PhaseDIM	115x40x22	03765-K	24.00
 KGP 350mA Konfektioniert	K2	20W	MM	DALI2/Push	116x40,5x22	CC20W350-K	44.00

ICESPOT

ICESPOT		M-Nummer	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI	Einbautiefe (mm)	Speisung	Artikel-Nr.	Bruttopreis CHF
ICESPOT 5W 60° IP20 PhaseDIM		M15	2700K	459lm	CRI80	57	240Vac	03982	9.00
		M16	3000K	501lm	CRI80	57	240Vac	03980	9.00
		M17	4000K	525lm	CRI80	57	240Vac	03981	9.00

Fassung zu ICESPOT


Fassung zu ICESPOT			K-Nummer	max. Watt	Zeichen	Dimmen/ Steuern	Artikel-Nr.	Bruttopreis CHF
GU10 Fassung Zugentlastet mit 3er WAGO		K3	50W	-	-		03793	5.00

SET SUPRA 68 EINBAULEUCHTE



Masse (mm)	Aussen-Ø:85, Loch-Ø:68-75
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse	Aluminium (schwenkbar 30°)

Zusatzinfo
Alle Einbauringe können mit unseren Modulen und Konvertern kombiniert werden.



RING EINZELN

	68-75	Set-Nummer	Gehäusefarbe	Loch-Ø (mm)	Aussen-Ø (mm)	Modulmontage	Artikel-Nr. (einzeln)	Bruttopreis CHF (einzeln)
R3 Einbauring SUPRA 68 Blattfedern		SET-R3 ...	weiss	68-75	85	vorne	03771	9.00
R4 Einbauring SUPRA 68 Blattfedern		SET-R4 ...	aluminium	68-75	85	vorne	03772	9.00
R5 Einbauring SUPRA 68 Blattfedern		SET-R5 ...	schwarz	68-75	85	vorne	03773	9.00
R6 Einbauring SUPRA 68 Klappfedern		SET-R6 ...	weiss	68-75	85	vorne	03771-F	9.00
R7 Einbauring SUPRA 68 Klappfedern		SET-R7 ...	aluminium	68-75	85	vorne	03772-F	9.00
R19 Einbauring SUPRA 68 Klappfedern		SET-R19 ...	schwarz	68-75	85	vorne	03773-F	9.00

Beispiel: Set Zusammenstellung (Ring + Modul + Konverter/GU10)



350mA Module	M3	M4	M5	M8	M9	M10	M11	M12	M13
	VERO 6W 690lm 2700K CRI>90 IP20	VERO 6W 770lm 3000K CRI>90 IP20	VERO 6W 690lm 4000K CRI>90 IP20	VERO 9W 1090lm 2700K CRI>90 IP20	VERO 9W 1140lm 3000K CRI>90 IP20	VERO 9W 940lm 4000K CRI>90 IP20	VERO 6W 640lm 3000K CRI>90 IP55	VERO 9W 930lm 3000K CRI>90 IP55	VERO 12W 900lm 1800-3000K CRI>90 IP40
Konverter									
K1 ACTEC 350mA 12W (18-35Vdc) konfektioniert PhaseDIM	M3K1	M4K1	M5K1	M8K1	M9K1	M10K1	M11K1	M12K1	M13K1
Bruttopreis CHF (komplettes SET)	57.00	57.00	57.00	65.00	65.00	65.00	71.00	81.00	79.00
K2 KGP 350mA 20W konfektioniert DALI2/Push	M3K2	M4K2	M5K2	M8K2	M9K2	M10K2	M11K2	M12K2	M13K2
Bruttopreis CHF (komplettes SET)	69.00	69.00	69.00	77.00	77.00	77.00	83.00	93.00	91.00



240V 50Hz Module	M15	M16	M17	M14
	ICESPOT 5W 459lm 2700K CRI80 PhaseDIM	ICESPOT 5W 501lm 3000K CRI80 PhaseDIM	ICESPOT 5W 525lm 4000K CRI80 PhaseDIM	VERO 8W 800lm 3000K CRI>90 PhaseDIM
GU10				
K3 GU10 Fassung Zugentlastet mit 3er WAGO	M15K3	M16K3	M17K3	-
inkl. Zuleitungskabel offene Enden abisoliert	-	-	-	M14
Bruttopreis CHF (komplettes SET)	23.00	23.00	23.00	41.00

Tipp: Ob im Aussenbereich oder in der Dusche – mit VERO IP55 Modulen (M11 und M12) sind Sie auf der sicheren Seite.

IP55 Staub- und Strahlwasserschutz



SET SUPRA 80 EINBAULEUCHTE



Masse (mm)	Aussen-Ø:92, Loch-Ø:80-85
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse	Aluminium (schwenkbar 30°)

Zusatzinfo
Alle Einbauringe können mit unseren Modulen und Konvertern kombiniert werden.



RING EINZELN

	80-85	Set-Nummer	Gehäusefarbe	Loch-Ø (mm)	Aussen-Ø (mm)	Modulmontage	Artikel-Nr. (einzeln)	Bruttopreis CHF (einzeln)
R8 Einbauring SUPRA 80 Blattfedern		SET-R8 ...	weiss	80-85	92	vorne	03971	11.00
R9 Einbauring SUPRA 80 Blattfedern		SET-R9 ...	aluminium	80-85	92	vorne	03972	11.00
R10 Einbauring SUPRA 80 Blattfedern		SET-R10 ...	schwarz	80-85	92	vorne	03973	11.00
R11 Einbauring SUPRA 80 Klappfedern		SET-R11 ...	weiss	80-85	92	vorne	03971-F	11.00
R12 Einbauring SUPRA 80 Klappfedern		SET-R12 ...	aluminium	80-85	92	vorne	03972-F	11.00
R20 Einbauring SUPRA 80 Klappfedern		SET-R20 ...	schwarz	80-85	92	vorne	03973-F	11.00

Beispiel: Set Zusammenstellung (Ring + Modul + Konverter/GU10)



350mA Module	M3	M4	M5	M8	M9	M10	M11	M12	M13
	VERO 6W 690lm 2700K CRI>90 IP20	VERO 6W 770lm 3000K CRI>90 IP20	VERO 6W 690lm 4000K CRI>90 IP20	VERO 9W 1090lm 2700K CRI>90 IP20	VERO 9W 1140lm 3000K CRI>90 IP20	VERO 9W 940lm 4000K CRI>90 IP20	VERO 6W 640lm 3000K CRI>90 IP55	VERO 9W 930lm 3000K CRI>90 IP55	VERO 12W 900lm 1800-3000K CRI>90 IP40
Konverter									
K1 ACTEC 350mA 12W (18-35Vdc) konfektioniert PhaseDIM	M3K1	M4K1	M5K1	M8K1	M9K1	M10K1	M11K1	M12K1	M13K1
Bruttopreis CHF (komplettes SET)	57.00	57.00	57.00	65.00	65.00	65.00	71.00	81.00	79.00
K2 KGP 350mA 20W konfektioniert DALI2/Push	M3K2	M4K2	M5K2	M8K2	M9K2	M10K2	M11K2	M12K2	M13K2
Bruttopreis CHF (komplettes SET)	69.00	69.00	69.00	77.00	77.00	77.00	83.00	93.00	91.00



240V 50Hz Module	M15	M16	M17	M14
	ICESPOT 5W 459lm 2700K CRI80 PhaseDIM	ICESPOT 5W 501lm 3000K CRI80 PhaseDIM	ICESPOT 5W 525lm 4000K CRI80 PhaseDIM	VERO 8W 800lm 3000K CRI>90 PhaseDIM
GU10				
K3 GU10 Fassung Zugentlastet mit 3er WAGO	M15K3	M16K3	M17K3	-
inkl. Zuleitungskabel offene Enden abisoliert	-	-	-	M14
Bruttopreis CHF (komplettes SET)	23.00	23.00	23.00	41.00

Tipp: Unser ICESPOT GU10 ist konzipiert für den Einbau im Einbaugehäuse. Keine Überhitzung und somit lange Lebensdauer



SET SLIM 80 EINBAULEUCHTE



Masse (mm)	Aussen-Ø:95, Loch-Ø:80-90
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse	Aluminium (schwenkbar 30°)

Zusatzinfo
Alle Einbauringe können mit unseren Modulen und Konvertern kombiniert werden.



RING EINZELN

	80-90	Set-Nummer	Gehäusefarbe	Loch-Ø (mm)	Aussen-Ø (mm)	Modulmontage	Artikel-Nr. (einzeln)	Bruttopreis CHF (einzeln)
R13 Einbauring SLIM 80 Blattfedern		SET-R13 ...	weiss	80-90	95	hinten	03991	22.00
R14 Einbauring SLIM 80 Blattfedern		SET-R14 ...	aluminium	80-90	95	hinten	03992	22.00
R15 Einbauring SLIM 80 Blattfedern		SET-R15 ...	schwarz	80-90	95	hinten	03993	22.00

Beispiel: Set Zusammenstellung (Ring + Modul + Konverter/GU10)



350mA Module	M3	M4	M5	M8	M9	M10	M11	M12	M13
	VERO 6W 690lm 2700K CRI>90 IP20	VERO 6W 770lm 3000K CRI>90 IP20	VERO 6W 690lm 4000K CRI>90 IP20	VERO 9W 1090lm 2700K CRI>90 IP20	VERO 9W 1140lm 3000K CRI>90 IP20	VERO 9W 940lm 4000K CRI>90 IP20	VERO 6W 640lm 3000K CRI>90 IP55	VERO 9W 930lm 3000K CRI>90 IP55	VERO 12W 900lm 1800-3000K CRI>90 IP40
Konverter									
K1 ACTEC 350mA 12W (18-35Vdc) konfektioniert PhaseDIM	M3K1	M4K1	M5K1	M8K1	M9K1	M10K1	M11K1	M12K1	M13K1
Bruttopreis CHF (komplettes SET)	57.00	57.00	57.00	65.00	65.00	65.00	71.00	81.00	79.00
K2 KGP 350mA 20W konfektioniert DALI2/Push	M3K2	M4K2	M5K2	M8K2	M9K2	M10K2	M11K2	M12K2	M13K2
Bruttopreis CHF (komplettes SET)	69.00	69.00	69.00	77.00	77.00	77.00	83.00	93.00	91.00



240V 50Hz Module	M15	M16	M17	M14
	ICESPOT 5W 459lm 2700K CRI80 PhaseDIM	ICESPOT 5W 501lm 3000K CRI80 PhaseDIM	ICESPOT 5W 525lm 4000K CRI80 PhaseDIM	VERO 8W 800lm 3000K CRI>90 PhaseDIM
GU10				
K3 GU10 Fassung Zugentlastet mit 3er WAGO	M15K3	M16K3	M17K3	-
inkl. Zuleitungskabel offene Enden abisoliert	-	-	-	M14
Bruttopreis CHF (komplettes SET)	23.00	23.00	23.00	41.00

Tipp: Im VERO 8W 230V Modul ist der Konverter bereits integriert! Einsatz überall dort, wo wenig Platz vorhanden ist.



SET SLIM 80 PLUS EINBAULEUCHTE



Masse (mm)	Aussen-Ø:95, Loch-Ø:80-90
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse	Aluminium (schwenkbar 30°)

Zusatzinfo
Alle Einbauringe können mit unseren Modulen und Konvertern kombiniert werden.



RING EINZELN

	80-90	Set-Nummer	Gehäusefarbe	Loch-Ø (mm)	Aussen-Ø (mm)	Modulmontage	Artikel-Nr. (einzeln)	Bruttopreis CHF (einzeln)
R16 Einbauring SLIM 80 Plus Blattfedern		SET-R16 ...	weiss	80-90	95	hinten	03991 / 03993-R	22.00
R17 Einbauring SLIM 80 Plus Blattfedern		SET-R17 ...	aluminium	80-90	95	hinten	03992 / 03993-R	22.00
R18 Einbauring SLIM 80 Plus Blattfedern		SET-R18 ...	schwarz	80-90	95	hinten	03993 / 03993-R	22.00

Beispiel: Set Zusammenstellung (Ring + Modul + Konverter/GU10)



350mA Module
--



240V 50Hz Module
--



SLIM 80 + RING = SLIM 80 PLUS

Tipp: Mit der entblendeten SLIM 80 PLUS Version erzielen Sie eine entspannte, angenehme Lichtatmosphäre. Ideal für hochwertige Objekte, Gastronomie, Hotellerie oder Wellnessbereiche.



SET CLUB TA5 EINBAULEUCHTE



Masse (mm)	Aussen-Ø:85, Loch-Ø:75, H:75
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse	Aluminium (drehbar 355° / schwenkbar 30°)

Zusatzinfo
Alle Einbauringe können mit unseren Modulen und Konvertern kombiniert werden.



RING EINZELN

	75	Set-Nummer	Gehäusefarbe	Loch-Ø (mm)	Aussen-Ø (mm)	Modulmontage	Artikel-Nr. (einzel)	Bruttopreis CHF (einzel)
R30 Einbauring CLUB TA5 Klappfedern		SET-R30 ...	weiss-weiss	75	85	hinten	TA5-WW	27.00
R31 Einbauring CLUB TA5 Klappfedern		SET-R31 ...	weiss-schwarz	75	85	hinten	TA5-WB	27.00
R32 Einbauring CLUB TA5 Klappfedern		SET-R32 ...	schwarz-schwarz	75	85	hinten	TA5-BB	27.00
R33 Einbauring CLUB TA5 Klappfedern		SET-R33 ...	schwarz-gold	75	85	hinten	TA5-BG	27.00

Beispiel: Set Zusammenstellung (Ring + Modul + Konverter/GU10)



350mA Module	M30	M31
	11W 950lm 3000K CRI>90 35° IP54	11W 950lm 3000K CRI>90 60° IP54
Konverter		
K1 ACTEC 350mA 12W (18-35Vdc) konfektioniert PhaseDIM	M30K1	M31K1
Bruttopreis CHF (komplettes SET)	86.00	86.00
K2 KGP 350mA 20W konfektioniert DALI2/Push	M30K2	M31K2
Bruttopreis CHF (komplettes SET)	98.00	98.00

Tipp: Eine flackerfreie Dimmung kann mit einem DALI Konverter gewährleistet werden. Unser KGP Konverter ist über DALI2 Signal oder Push ansteuerbar.



NICO EINBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:82 H:33, ET: 55
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Metall / Linse

Zusatzinfo
Steckerfertiges Netzteil
(110×46×28mm) mit
Terminal zum Abschlaufen



NICO inkl. Betriebsgerät	68-75	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 5.5W 450-520lm Loch-Ø: 68-75mm / Aussen-Ø: 82mm		weiss	IP65	2700/3000/4000K	PhaseDIM	60°	S00-40063-R01	48.00
LED 5.5W 450-520lm Loch-Ø: 68-75mm / Aussen-Ø: 82mm		schwarz	IP65	2700/3000/4000K	PhaseDIM	60°	S00-40063-R02	48.00
LED 5.5W 450-520lm Loch-Ø: 68-75mm / Aussen-Ø: 82mm		nickel	IP65	2700/3000/4000K	PhaseDIM	60°	S00-40063-R03	48.00
+ Zubehör Frontring eckig 82×82mm		weiss	-	-	-	-	S00-40063-ZQ1	6.00
+ Zubehör Frontring eckig 82×82mm		schwarz	-	-	-	-	S00-40063-ZQ2	6.00
+ Zubehör Frontring eckig 82×82mm		nickel	-	-	-	-	S00-40063-ZQ3	6.00

ET: 55mm
+ Deckenhöhe

Die NICO Einbauleuchte lässt sich wegen ihrer geringen Einbautiefe direkt in isolierte Holzdecken einbauen.

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz



EINBAULEUCHTENKOFFER

EINBAULEUCHTENKOFFER	Farbe	Material	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
Einbauleuchtenkoffer bestückt inkl. Zubehör	schwarz	Kunststoff	600×500×200	S00-KOFFER-EL 2025	150.00



Einbauleuchten im Hauseingang eines Einfamilienhauses, Niederbipp | ©AKA Leuchten AG

MOVE & SEAL EINZELPREISE

EINBAURINGE

	R-Nummer	Gehäuse- farbe	Loch-Ø (mm)	Aussen-Ø (mm)	Montage	Artikel-Nr.	Bruttopreis CHF
MOVE Blattfedern 	R40	weiss	80	90	hinten	03940	16.00
	R41	schwarz	80	90	hinten	03941	16.00
	R42	silber	80	90	hinten	03942	16.00
	R43	gold	80	90	hinten	03943	16.00
	R44	bronze	80	90	hinten	03944	16.00
SEAL Blattfedern IP65 	R50	weiss	75-80	90	hinten	03950	16.00
	R51	schwarz	75-80	90	hinten	03951	16.00
	R52	silber	75-80	90	hinten	03952	16.00
	R53	gold	75-80	90	hinten	03953	16.00
	R54	bronze	75-80	90	hinten	03954	16.00

CORE LED MODULE

	M-Nummer	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI	Einbautiefe (mm)	Speisung	Artikel-Nr.	Bruttopreis CHF
CORE 8W 36° IP20 	M20	2700K	960lm	CRI90	60	200mA	S00-908-2700	28.00
	M21	3000K	960lm	CRI90	60	200mA	S00-908-3000	28.00
	M22	4000K	1000lm	CRI90	60	200mA	S00-908-4000	28.00
⊕ Zubehör Ersatzreflektor zu CORE 15°	-	-	-	-	-	-	S00-908-R15	2.50
⊕ Zubehör Ersatzreflektor zu CORE 24°	-	-	-	-	-	-	S00-908-R24	2.50
⊕ Zubehör Ersatzreflektor zu CORE 60°	-	-	-		-	-	S00-908-R60	2.50

KONVERTER zu CORE

	K-Nummer	max. Watt	Zeichen	Dimmen/ Steuern	Artikel-Nr.	Bruttopreis CHF
EAGLERISE 200mA Konfektioniert 	K4	9W	MM	PhaseDIM	S00-908-T10	22.00
EAGLERISE 250mA Konfektioniert 	K5	12W	MM	DALI2/Push	S00-908-T20	38.00

SET MOVE EINBAULEUCHTE

Masse (mm)	Aussen-Ø:90, Loch-Ø:78-82, H:26, ET:65
Speisung	230V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse	Aluminium (schwenkbar 30°) / Reflektor

i

Zusatzinfo
 Alle Einbauringe können mit unseren Modulen und Konvertern kombiniert werden.



RING EINZELN

	78-82	Set-Nummer	Gehäusefarbe	Loch-Ø (mm)	Aussen-Ø (mm)	Modulmontage	Artikel-Nr. (einzeln)	Bruttopreis CHF (einzeln)
R40 Einbauring MOVE Blattfedern		SET-R40 ...	weiss	78-82	90	hinten	03940	16.00
R41 Einbauring MOVE Blattfedern		SET-R41 ...	schwarz	78-82	90	hinten	03941	16.00
R42 Einbauring MOVE Blattfedern		SET-R42 ...	silber	78-82	90	hinten	03942	16.00
R43 Einbauring MOVE Blattfedern		SET-R43 ...	gold	78-82	90	hinten	03943	16.00
R44 Einbauring MOVE Blattfedern		SET-R44 ...	bronze	78-82	90	hinten	03944	16.00

Beispiel: Set Zusammenstellung (Ring + Modul + Konverter/GU10)






RING R42

MODUL M20

KONVERTER K4

SET-R42M20K4



200-250mA Module	M20 CORE 8W 960lm 2700K CRI>90 IP20	M21 CORE 8W 960lm 3000K CRI>90 IP20	M22 CORE 8W 1000lm 4000K CRI>90 IP20
K4 EAGLERISE 200mA 9W (18-35Vdc) konfektioniert PhaseDIM	M20K4	M21K4	M22K4
Bruttopreis CHF (komplettes SET)	66.00	66.00	66.00
K5 EAGLERISE 250mA 12W (18-35Vdc) konfektioniert DALI2/Push	M20K5	M21K5	M22K5
Bruttopreis CHF (komplettes SET)	82.00	82.00	82.00



CORE: Hocheffizientes LED-Modul

- Energieeffizienzklasse **C**
- Hohe Lichtausbeute bis zu **125lm/W**
- Natürlicher Farbwiedergabe mit **CRI>90**
- Lange Lebensdauer von **50'000h/L80**

>125
lm/W

CRI
>90

SET SEAL EINBAULEUCHE

Masse (mm)	Aussen-Ø:90, Loch-Ø:75–80, ET:70
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse	Aluminium / Reflektor

i

Zusatzinfo
 Alle Einbauringe können mit unseren Modulen und Konvertern kombiniert werden.



RING EINZEL							
	75–80	Set-Nummer	Gehäusefarbe	Loch-Ø (mm)	Aussen-Ø (mm)	Modulmontage	
R50 Einbauring SEAL Blattfedern		SET-R50 ...	weiss	75–80	90	hinten	03950 16.00
R51 Einbauring SEAL Blattfedern		SET-R51 ...	schwarz	75–80	90	hinten	03951 16.00
R52 Einbauring SEAL Blattfedern		SET-R52 ...	silber	75–80	90	hinten	03952 16.00
R53 Einbauring SEAL Blattfedern		SET-R53 ...	gold	75–80	90	hinten	03953 16.00
R54 Einbauring SEAL Blattfedern		SET-R54 ...	bronze	75–80	90	hinten	03954 16.00

Beispiel: Set Zusammenstellung (Ring + Modul + Konverter/GU10)

+

+

=

RING R52

MODUL M20

KONVERTER K4

SET-R52M20K4



200–250mA Module	M20	M21	M22
	CORE	CORE	CORE
	8W	8W	8W
	960lm	960lm	1000lm
	2700K	3000K	4000K
	CRI>90	CRI>90	CRI>90
	IP20	IP20	IP20
Konverter			
K4 EAGLERISE 200mA 9W (18–35Vdc) konfektioniert PhaseDIM	M20K4	M21K4	M22K4
Bruttopreis CHF (komplettes SET)	66.00	66.00	66.00
K5 EAGLERISE 250mA 12W (18–35Vdc) konfektioniert DALI2/Push	M20K5	M21K5	M22K5
Bruttopreis CHF (komplettes SET)	82.00	82.00	82.00

ET: 60mm
 Kompaktes LED-Modul mit geringer Einbautiefe.

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

OPTIS EINBAULEUCHTEN



Masse (mm)	Ø80, H:14, ET:50
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Aluminium + Glaslinse 60° / Glas klar UGR<19

Zusatzinfo
Steckerfertiges Netzteil mit Schnellverschlussklemmen



OPTIS
inkl. Betriebsgerät



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 12W 960lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 80mm	titan	IP20	3000K	PhaseDIM	60°	S00-40085-80D	116.00
LED 12W 960lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 80mm	titan	IP20	3000K	DALI2/Push	60°	S00-40085-80DA	146.00
LED 12W 960lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 80mm	weiss	IP20	3000K	PhaseDIM	60°	S00-40085-81D	116.00
LED 12W 960lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 80mm	weiss	IP20	3000K	DALI2/Push	60°	S00-40085-81DA	146.00
LED 12W 960lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 80mm	schwarz	IP20	3000K	PhaseDIM	60°	S00-40085-83D	116.00
LED 12W 960lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 80mm	schwarz	IP20	3000K	DALI2/Push	60°	S00-40085-83DA	146.00
LED 12W 960lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 80mm	ambergold	IP20	3000K	PhaseDIM	60°	S00-40085-86D	116.00
LED 12W 960lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 80mm	ambergold	IP20	3000K	DALI2/Push	60°	S00-40085-86DA	146.00

Die OPTIS-Serie ist auch als **Anbaudownlight** erhältlich.



GLOW
SIMPLY LIGHT

BASIC 68 EINBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:82, H:35, ET:50
Speisung	Konstantstrom 350mA
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Reflektor



BASIC 68
exkl. Betriebsgerät





	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 7W 710lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 82mm	weiss matt	IP20	2700K	gemäss BG	38°	S52-12261073	64.00
LED 7W 710lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 82mm	alu mattenoxiert	IP20	2700K	gemäss BG	38°	S52-12261253	64.00
LED 7W 710lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 82mm	champagner	IP20	2700K	gemäss BG	38°	S52-12261633	74.00
LED 7W 710lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 82mm	titan	IP20	2700K	gemäss BG	38°	S52-12261643	74.00
LED 7W 710lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 82mm	weiss matt	IP20	3000K	gemäss BG	38°	S52-12361073	64.00
LED 7W 710lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 82mm	schwarz	IP20	3000K	gemäss BG	38°	S52-12361083	64.00
LED 7W 710lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 82mm	alu mattenoxiert	IP20	3000K	gemäss BG	38°	S52-12361253	64.00
LED 7W 710lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 82mm	champagner	IP20	3000K	gemäss BG	38°	S52-12361633	74.00
LED 7W 710lm Loch-Ø: 68mm / Aussen-Ø: 82mm	titan	IP20	3000K	gemäss BG	38°	S52-12361643	74.00
⊕ Zubehör LED Rundkonverter 350mA 4,9-7W Ø51mm, H:24mm	weiss	IP20	–	PhaseDIM	–	S52-17652000	50.00
⊕ Zubehör LED Netzteil ACTEC 350mA 12W 115x40x22mm konfektioniert	weiss	IP20	–	PhaseDIM	–	03765-K	24.00
⊕ Zubehör LED Netzteil KGP 350mA 20W 116x40,50x22mm konfektioniert inkl. WAGO	weiss	IP20	–	DALI2/Push	–	CC20W350-K	44.00



Downlights MARS | ©AKA Leuchten AG

Einbaudownlights

Downlights



MARS DOWNLIGHT



Masse (mm)	Ø:110, H:75, ET:80 / Ø:150, H:97, ET:105 Ø:170, H:112, ET:120 / Ø:190, H:120, ET:125
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Reflektor UGR>19



MARS

inkl. Betriebsgerät

ab
90-100

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10W 1040lm Loch-Ø: 90-100mm / Aussen-Ø: 110mm	weiss	IP44	3000/4000/ 5000K	PhaseDIM	60°	S00-40090-110D	58.00
LED 13W 1250lm Loch-Ø: 120-130mm / Aussen-Ø: 150mm	weiss	IP44	3000K	Ein/Aus	60°	S00-40090-150	68.00
LED 13W 1250lm Loch-Ø: 120-130mm / Aussen-Ø: 150mm	weiss	IP44	4000K	Ein/Aus	60°	S00-40091-150	68.00
LED 18W 1950lm Loch-Ø: 140-150mm / Aussen-Ø: 170mm	weiss	IP44	4000K	Ein/Aus	60°	S00-40091-170	78.00
LED 18W 1950lm Loch-Ø: 160-170mm / Aussen-Ø: 190mm	weiss	IP44	4000K	Ein/Aus	60°	S00-40091-190	88.00
⊕ Zubehör LED Netzteil KGP 200-550mA (DIP) 20W mit Zugentlastung 116x40,5x22mm	weiss	IP20	–	DALI2/ Push	–	CC20W200-550 DALI	35.00

IP44

Schutz vor Fremdkörper
>1mm und Spritzwasser

GLOW®
SIMPLY LIGHT

SLIM PANEL DOWNLIGHT



Masse (mm)	Ø:115 / 180, H:20, ET:30
Speisung	Konstantstrom 350mA
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Opal



SLIM PANEL

exkl. Betriebsgerät

100/165

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 6W 490lm Loch-Ø: 100mm / Aussen-Ø: 115mm	weiss matt	IP20	3000K	gemäss BG	110°	S00-40060-115	38.00
LED 6W 520lm Loch-Ø: 100mm / Aussen-Ø: 115mm	weiss matt	IP20	4000K	gemäss BG	110°	S00-40061-115	38.00
LED 12W 950lm Loch-Ø: 165mm / Aussen-Ø: 180mm	weiss matt	IP20	3000K	gemäss BG	110°	S00-40060-180	52.00
LED 12W 1020lm Loch-Ø: 165mm / Aussen-Ø: 180mm	weiss matt	IP20	4000K	gemäss BG	110°	S00-40061-180	52.00
⊕ Zubehör LED Netzteil ACTEC 350mA 12W konfektioniert WAGO 115x40x22mm	weiss	IP20	–	PhaseDIM	–	03765-K	24.00
⊕ Zubehör LED Netzteil KGP 350mA 20W konfektioniert WAGO 116x40,5x22mm	weiss	IP20	–	DALI2/ Push	–	CC20W350-K	44.00

GLOW®
SIMPLY LIGHT

LUNA DOWNLIGHT



Masse (mm)	Ø:145 / 170 / 190 / 228, H:45, ET: 50
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Opal

i Zusatzinfo
– max. Deckenstärke 30mm



LUNA
inkl. Betriebsgerät

ab
120-130



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 15W 1200–1470lm Loch-Ø: 120–130mm / Aussen-Ø: 145mm	weiss	IP44	3000-4000-5700K	Ein/Aus	90°	S00-40083-145	44.00
LED 18W 1700–2070lm Loch-Ø: 140–150mm / Aussen-Ø: 170mm	weiss	IP44	3000-4000-5700K	Ein/Aus	90°	S00-40083-170	55.00
LED 18W 1700–2070lm Loch-Ø: 140–150mm / Aussen-Ø: 170mm	silber	IP44	3000-4000-5700K	Ein/Aus	90°	S00-40083-170S	55.00
LED 18W 1700–1900lm Loch-Ø: 160–170mm / Aussen-Ø: 190mm	weiss	IP44	3000-4000-5700K	Ein/Aus	90°	S00-40083-190	66.00
LED 25W 2380–2650lm Loch-Ø: 200–210mm / Aussen-Ø: 228mm	weiss	IP44	3000-4000-5700K	Ein/Aus	90°	S00-40083-228	77.00
⚡ Zubehör LED Netzteil KGP 200–550mA (DIP) 20W mit Zugentlastung 116×40×22mm	weiss	IP20	–	DALI2/ Push	–	CC20W200-550 DALI	35.00

IP44 Schutz vor Fremdkörper
>1mm und Spritzwasser

GLOW®
SIMPLY LIGHT

LINEA 120 DOWNLIGHT



Masse (mm)	Ø:180, H:65, ET:70
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>97
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Opal

i Zusatzinfo
– Auf Anfrage auch in anderen Abstrahlwinkeln und in Schwarz lieferbar



LINEA 120
inkl. Betriebsgerät

120-165

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 13.8W 1250lm Loch-Ø: 120–165mm / Aussen-Ø: 180mm	weiss matt	IP65/IP20	3000K	Ein/Aus	80°	895B03MW9M02	94.00
LED 13.8W 1250lm Loch-Ø: 120–165mm / Aussen-Ø: 180mm	weiss matt	IP65/IP20	3000K	DALI	80°	895B03MW9H02	131.00
LED 13.8W 1350lm Loch-Ø: 120–165mm / Aussen-Ø: 180mm	weiss matt	IP65/IP20	4000K	Ein/Aus	80°	895G03MW9M02	94.00
LED 13.8W 1350lm Loch-Ø: 120–165mm / Aussen-Ø: 180mm	weiss matt	IP65/IP20	4000K	DALI	80°	895G03MW9H02	131.00

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

CRI >97 Sehr hohe Farbwiedergabe für brillante und naturgetreue Farben. Fast auf dem Niveau von natürlichem Sonnenlicht (CRI 100).

STRADA 150 DOWNLIGHT

DALI

Masse (mm)	Ø:170, H:133, ET: 138
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI82
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Reflektor



STRADA 150

inkl. Betriebsgerät



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 27W 3000lm Loch-Ø: 150–165mm / Aussen-Ø: 170mm	weiss-silber	IP44/IP20	3000K	DALI	65°	85050363R302	189.00
LED 27W 3000lm Loch-Ø: 150–165mm / Aussen-Ø: 170mm	weiss-weiss	IP44/IP20	3000K	DALI	65°	85050365R302	189.00
LED 27W 3400lm Loch-Ø: 150–165mm / Aussen-Ø: 170mm	weiss-silber	IP44/IP20	4000K	DALI	65°	85050363R502	189.00
LED 27W 3400lm Loch-Ø: 150–165mm / Aussen-Ø: 170mm	weiss-weiss	IP44/IP20	4000K	DALI	65°	85050365R502	189.00

IP₄₄ Schutz vor Fremdkörper
>1mm und Spritzwasser

IK₀₉ Sehr hohe
Stossfestigkeit

LINEA 185 DOWNLIGHT




Masse (mm)	Ø:230, H:80, ET: 85mm
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI97
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Polycarbonat (PC)



Zusatzinfo

– Auf Anfrage auch in anderen
Abstrahlwinkeln und in Schwarz
lieferbar



LINEA 185

inkl. Betriebsgerät



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 13.8W 1250lm Loch-Ø: 185–210mm / Aussen-Ø: 230mm	weiss	IP65/IP20	3000K	Ein/Aus	80°	875B03MW9M02	102.00
LED 13.8W 1350lm Loch-Ø: 185–210mm / Aussen-Ø: 230mm	weiss	IP65/IP20	4000K	Ein/Aus	80°	875G03MW9M02	102.00
LED 20.1W 1800lm Loch-Ø: 185–210mm / Aussen-Ø: 230mm	weiss	IP65/IP20	3000K	Ein/Aus	80°	875L03MW9M02	102.00
LED 20.1W 1925lm Loch-Ø: 185–210mm / Aussen-Ø: 230mm	weiss	IP65/IP20	4000K	Ein/Aus	80°	875M03MW9M02	102.00
LED 26W 2250lm Loch-Ø: 185–210mm / Aussen-Ø: 230mm	weiss	IP65/IP20	3000K	Ein/Aus	80°	875P03MW9M02	115.00
LED 26W 2400lm Loch-Ø: 185–210mm / Aussen-Ø: 230mm	weiss	IP65/IP20	4000K	Ein/Aus	80°	875Q03MW9M02	115.00
⚙ Zubehör Korrekturring für grosse Lochausschnitte mit Ø:185–290mm	weiss	IP20	–			009403MW0000	12.00



CRI₉₇

Sehr hohe Farbwiedergabe für brillante und
naturgetreue Farben. Fast auf dem Niveau
von natürlichem Sonnenlicht (CRI 100).

IP₆₅ Staubdicht und
Strahlwasserschutz



Anbaudownlights VITALITY im Küchenbereich der Schärli Holzbau AG, Deitingen | ©AKA Leuchten AG

Anbaudownlights und -strahler

Anbaudownlights



Deckenstrahler



OPTIS 80 ANBAUDOWNLIGHT



Masse (mm)	Ø:80, H:80
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI90
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Glaslinse 60° UGR<19

i Zusatzinfo
– Keine Schrauben sichtbar



OPTIS 80

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 12W 960lm Ø:80mm	titan	IP20	3000K	PhaseDIM	60°	S00-30085-80D	128.00
LED 12W 960lm Ø:80mm	weiss	IP20	3000K	PhaseDIM	60°	S00-30085-81D	128.00
LED 12W 960lm Ø:80mm	schwarz	IP20	3000K	PhaseDIM	60°	S00-30085-83D	128.00
LED 12W 960lm Ø:80mm	ambergold	IP20	3000K	PhaseDIM	60°	S00-30085-86D	128.00

Die OPTIS-Serie ist auch als **Einbauleuchte** erhältlich.




GLOW®
SIMPLY LIGHT

FIDO 105 ANBAUDOWNLIGHT



Masse (mm)	Ø:104, H:78
Speisung	220–220V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI93
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Linse UGR<19

i Zusatzinfo
– Keine Schrauben sichtbar
– Sehr gute Farbwiedergabe (CRI93)

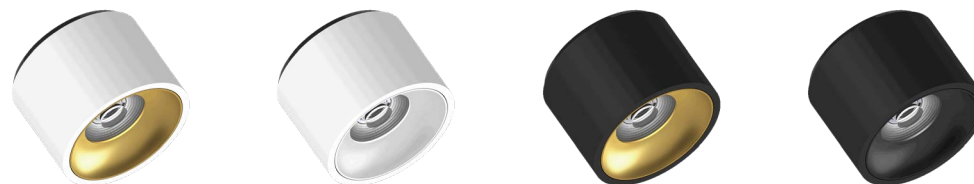

FIDO 105

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10.5W 800lm Ø:104mm	weiss-gold	IP20	2700K	PhaseDIM	40°	F32A03615A02	110.00
LED 10.3W 800lm Ø:104mm	weiss-gold	IP20	3000K	PhaseDIM	40°	F32A03615C02	110.00
LED 10.1W 800lm Ø:104mm	weiss-gold	IP20	4000K	PhaseDIM	40°	F32A03615E02	110.00
LED 10.5W 800lm Ø:104mm	weiss-weiss	IP20	2700K	PhaseDIM	40°	F32A03655A02	110.00
LED 10.3W 800lm Ø:104mm	weiss-weiss	IP20	3000K	PhaseDIM	40°	F32A03655C02	110.00
LED 10.1W 800lm Ø:104mm	weiss-weiss	IP20	4000K	PhaseDIM	40°	F32A03655E02	110.00
LED 10.5W 800lm Ø:104mm	schwarz-gold	IP20	2700K	PhaseDIM	40°	F32A03715A02	110.00
LED 10.3W 800lm Ø:104mm	schwarz-gold	IP20	3000K	PhaseDIM	40°	F32A03715C02	110.00
LED 10.1W 800lm Ø:104mm	schwarz-gold	IP20	4000K	PhaseDIM	40°	F32A03715E02	110.00
LED 10.5W 800lm Ø:104mm	schwarz-schwarz	IP20	2700K	PhaseDIM	40°	F32A03725A02	110.00
LED 10.3W 800lm Ø:104mm	schwarz-schwarz	IP20	3000K	PhaseDIM	40°	F32A03725C02	110.00
LED 10.1W 800lm Ø:104mm	schwarz-schwarz	IP20	4000K	PhaseDIM	40°	F32A03725E02	110.00

VITALITY ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:120, H:55mm
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI90
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Reflektor

i Zusatzinfo
– Mit Indirektlicht
– Keine Schrauben sichtbar



VITALITY	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 12W/1.6W 1180lm Ø:120mm	weiss	IP20	3000K	PhaseDIM	52°	S00-35020-101	128.00
LED 12W/1.6W 1180lm Ø:120mm	weiss	IP20	3000K	DALI	52°	S00-35020-101DA	178.00
LED 12W/1.6W 1180lm Ø:120mm	schwarz	IP20	3000K	PhaseDIM	52°	S00-35020-102	128.00
LED 12W/1.6W 1180lm Ø:120mm	schwarz	IP20	3000K	DALI	52°	S00-35020-102DA	178.00

GLOW®
SIMPLY LIGHT



Anbaudownlights VITALITY im Aufenthaltsraum der Schärli Holzbau AG, Deitingen | ©AKA Leuchten AG

VECTOR 145 ANBAUDOWNLIGHT



Masse (mm) Ø:145, H:145

Speisung 240V 50Hz

Farbwiedergabe CRI97

Gehäuse / Diffusor Alu-Druckguss / Reflektor UGR<19



Zusatzinfo

– Keine Schrauben sichtbar



VECTOR 145

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 20.1W 1800lm Ø:145mm	weiss-gold	IP20	3000K	DALI	60°	7D1B03611T02	240.00
LED 20.1W 1925lm Ø:145mm	weiss-gold	IP20	4000K	DALI	60°	7D1B03611U02	240.00
LED 20.1W 1800lm Ø:145mm	weiss-weiss	IP20	3000K	DALI	60°	7D1B03651T02	240.00
LED 20.1W 1925lm Ø:145mm	weiss-weiss	IP20	4000K	DALI	60°	7D1B03651U02	240.00
LED 20.1W 1800lm Ø:145mm	schwarz-schwarz	IP20	3000K	DALI	60°	7D1B03721T02	240.00
LED 20.1W 1925lm Ø:145mm	schwarz-schwarz	IP20	4000K	DALI	60°	7D1B03721U02	240.00

IK09 Sehr hohe Stossfestigkeit

CRI
>97

Sehr hohe Farbwiedergabe für brillante und naturgetreue Farben. Fast auf dem Niveau von natürlichem Sonnenlicht (CRI 100).

XYRUS ANBAUSTRAHLER



Masse (mm) Ø:90, L:90/200/600, B:90, H:125

Speisung 230V 50Hz

Farbwiedergabe CRI95

Gehäuse / Diffusor Aluminium / Reflektor



Zusatzinfo

– Dreh- und schwenkbar



XYRUS

inkl. Leuchtmittel

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 5W 320lm Ø:90mm L:90mm	weiss	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	23954-06-31	79.00
LED 5W 320lm Ø:90mm L:90mm	schwarz	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	23954-06-30	79.00
LED 2×5W 2×320lm Ø:90mm L:200mm	weiss	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	23954-11-31	139.00
LED 2×5W 2×320lm Ø:90mm L:200mm	schwarz	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	23954-11-30	139.00
LED 4×5W 4×320lm Ø:90mm L:600mm	weiss	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	23954-21-31	259.00
LED 4×5W 4×320lm Ø:90mm L:600mm	schwarz	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	23954-21-30	259.00
⊕ Zubehör Ersatzleuchtmittel, 5W LED GU10	weiss	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	49009-05-31	11.50
⊕ Zubehör Ersatzleuchtmittel, 5W LED GU10	schwarz	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	49009-05-30	11.50

CRI
95

Sehr hohe Farbwiedergabe für brillante und naturgetreue Farben. Fast auf dem Niveau von natürlichem Sonnenlicht (CRI 100).

XIRAX ANBAUSTRAHLER



Masse (mm) L:140, B:140 / L:250, B:140 / L:250, B:250, H:88

Speisung 230V 50Hz

Farbwiedergabe CRI>95

Gehäuse / Diffusor Aluminium / Reflektor

Zusatzinfo
– Dreh- und schwenkbar



XIRAX

inkl. Leuchtmittel

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 5W 320lm L:140mm B:140mm	weiss	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	09119-06-31	52.00
LED 5W 320lm L:140mm B:140mm	schwarz	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	09119-06-30	52.00
LED 2x5W 2x320lm L:250mm B:140mm	weiss	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	09119-11-31	99.00
LED 2x5W 2x320lm L:250mm B:140mm	schwarz	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	09119-11-30	99.00
LED 4x5W 4x320lm L:250mm B:250mm	weiss	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	09119-21-31	195.00
LED 4x5W 4x320lm L:250mm B:250mm	schwarz	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	09119-21-30	195.00
⊕ Zubehör Ersatzleuchtmittel, 5W LED GU10	weiss	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	49009-05-31	11.50
⊕ Zubehör Ersatzleuchtmittel, 5W LED GU10	schwarz	IP20	2200–3000K	PhaseDIM	40°	49009-05-30	11.50

CRI
>95

Sehr hohe Farbwiedergabe für brillante und naturgetreue Farben. Fast auf dem Niveau von natürlichem Sonnenlicht (CRI 100).

SKYDRIVER R ANBAUSTRAHLER



Masse (mm) Ø:90, H:108

Speisung 230V 50Hz

Farbwiedergabe CRI>90

Gehäuse / Diffusor Aluminium / Reflektor UGR>19

Zusatzinfo
– Leuchtkopf kardanisch dreh- und schwenkbar



SKYDRIVER


	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10W 750lm Ø:90mm	weiss	IP20	2700K	PhaseDIM	36°	SDRC-9273610P-WW	110.00
LED 10W 750lm Ø:90mm	schwarz	IP20	2700K	PhaseDIM	36°	SDRC-9273610P-BB	110.00
LED 10W 780lm Ø:90mm	weiss	IP20	3000K	PhaseDIM	36°	SDRC-9303610P-WW	110.00
LED 10W 780lm Ø:90mm	schwarz	IP20	3000K	PhaseDIM	36°	SDRC-9303610P-BB	110.00

SKYJOY S ANBAUSTRALER



Masse (mm)	L:135, B:135, H:60 / L:224, B:135, H:60
Speisung	230V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Reflektor UGR>19

i Zusatzinfo
– Leuchtkopf kardanisch dreh- und schwenkbar

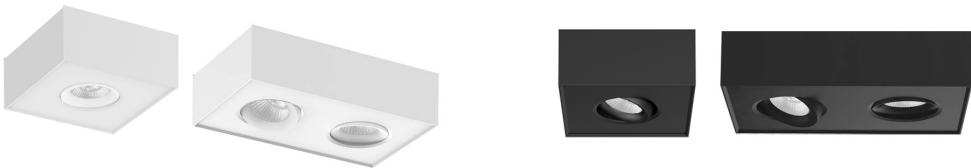

SKYJOY	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 8W 580lm L:135mm	weiss	IP20	2700K	PhaseDIM	36°	SJSC-9273608P-WW	116.00
LED 8W 580lm L:135mm	schwarz	IP20	2700K	PhaseDIM	36°	SJSC-9273608P-BB	116.00
LED 16W 1300lm L:224mm	weiss	IP20	2700K	PhaseDIM	36°	SJDC-9273616P-WW	175.00
LED 16W 1300lm L:224mm	schwarz	IP20	2700K	PhaseDIM	36°	SJDC-9273616P-BB	175.00
LED 20W 1300lm L:224mm 	weiss	IP20	1800–3000K	PhaseDIM	36°	SJDC-9D33620P-WW	185.00






Anbaustrahler SKYJOYS in der Kita «Villa Walde», Zollikon | ©UnicornKids.com



Anbauleuchte RING 900 im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses, Niederbipp | ©AKA Leuchten AG

Anbauleuchten

Anbauleuchten rund und eckig



DISC ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:220, H:25 / Ø:300, H:30 / Ø:390, H:30
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff / PMMA Opal (up/down)

- i Zusatzinfo**
- Mit Indirekt-Lichtanteil
 - Einfache Montage mit Deckenplatte
 - Sehr sehr flache Bauweise (25–30mm)



DISC	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
  LED SMD 10/15W 1100–1500lm Ø:220mm	weiss	IP20	3000/4000/6000K	Ein/Aus	120°	S00-33013-221	55.00
LED SMD 18/25W 1900–2750lm Ø:300mm	weiss	IP20	3000/4000/6000K	Ein/Aus	120°	S00-33013-301	75.00
LED SMD 25/35W 2750–3850lm Ø:390mm	weiss	IP20	3000/4000/6000K	Ein/Aus	120°	S00-33013-391	105.00

SPICE ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:220 / Ø:280, H:52
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

- i Zusatzinfo**
- PIR Leuchte geschalteter Ausgang 170W



SPICE	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
  LED 8/12/15W 940/1400/1760lm Ø:220mm	weiss	IP54	3000/3500/4000K	PhaseDIM	110°	S00-32223-221D	62.00
LED 10/15/20W 1170/1760/2350lm Ø:280mm	weiss	IP54	3000/3500/4000K	PhaseDIM	110°	S00-32283-281D	98.00
LED 15W 1760lm Ø:280mm	weiss	IP54	3000/3500/4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S00-32283-281NOT	168.00
LED 15W 1760lm Ø:280mm	weiss	IP54	3000/3500/4000K	Ein/Aus mit PIR	110°	S00-32283-281PIR	168.00
⊕ Ersatzakku Lithium-Ionen 1h zu SPICE 280 Notleuchten	-	-	-	-	-	S00-32283-AKKU	18.00

Ideale Projektleuchte

- Mit einstellbarem PIR-Sensor für automatische Lichtsteuerung
- Erhältlich mit Notlichtfunktion 1h für mehr Sicherheit im Ernstfall
- Eignet sich für Korridore, Treppenhäuser, Vorplätze und Tiefgaragen



GLOW
SIMPLY LIGHT

IP54 Staub- und Spritzwasserschutz

IK08 Hohe Stossfestigkeit

GLOW
SIMPLY LIGHT

FUTURA ANBAULEUCHE



Masse (mm) Ø:290, H:54

Speisung 240V 50Hz

Farbwiedergabe CRI>80

Gehäuse / Diffusor Kunststoff / PMMA Opal



Zusatzinfo

- Indirektanteil individuell ausschaltbar
- PIR ohne Distanzeinschränkung



FUTURA



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 8W 450/900lm Ø:290mm	weiss	IP44	3000/4000/5000K	Ein/Aus	120°	S00-33603-291	88.00
LED 8W 450/900lm Ø:290mm	weiss	IP44	3000/4000/5000K	Ein/Aus + NOT 1h	120°	S00-33603-291NOT	188.00
LED 8W 450/900lm Ø:290mm	weiss	IP44	3000/4000/5000K	Ein/Aus + PIR + NOT 1h	120°	S00-33603-291NOT+PIR	228.00
LED 8W 450/900lm Ø:290mm	weiss	IP44	3000/4000/5000K	Ein/Aus + PIR-Sensor	120°	S00-33603-291PIR	128.00
+ Zubehör Pendel-Set L:1200mm	weiss	IP20	-	-	-	S00-33603-P1201	38.00
+ Zubehör Aussenring anthrazit	-	-	-	-	-	S00-33603-R292	12.00
+ Zubehör Halteklammern (2 Stk.)	-	-	-	-	-	S00-33603-Z10	8.00

IP44 Schutz vor Fremdkörper >1mm und Spritzwasser

IK08 Hohe Stossfestigkeit

GLOW
SIMPLY LIGHT

FUTURA PRO ANBAULEUCHE



Masse (mm) Ø:350, H:54

Speisung 240V 50Hz

Farbwiedergabe CRI>80

Gehäuse / Diffusor Kunststoff / PMMA Opal



Zusatzinfo

- Schnelle Konfiguration via DIP-Switch (ohne App)
- HF-Sensor inkl. Wireless Grouping (2.4G)
- Indirektanteil individuell ausschaltbar




FUTURA PRO



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 6.5/8.7/13.4/20W 750/1125/1625/2500lm Ø:350mm	weiss	IP44	3000/4000/5000K	Ein/Aus + HF-Sensor (2.4G)	120°	S00-33703-351WG	288.00
+ Zubehör Pendel-Set L:2000mm	weiss	IP20	-	Ein/Aus	-	S00-33603-P1201	38.00
+ Zubehör Aussenring anthrazit	-	-	-	-	-	S00-33603-R352	15.00
+ Zubehör Halteklammern (2 Stk.)	-	-	-	-	-	S00-33603-Z10	8.00

Korridor Treppenhaus



Vernetzbare Sensorleuchte, die über Etagen hinweg mitdenkt
FUTURA PRO erkennt Bewegungen und kommuniziert stockwerkübergreifend mit benachbarten Leuchten. So wird Licht nur dort aktiviert, wo jemand unterwegs ist.

IP44 Schutz vor Fremdkörper >1mm und Spritzwasser

IK08 Hohe Stossfestigkeit

GLOW
SIMPLY LIGHT

STRIPE 270 ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:270, H:67
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Polycarbonat (PC) opal

Zusatzinfo

- Hochwertiges Erscheinungsbild dank eines dezenten seitlichen Lichtstreifens
- L'-Klemme:** Die Sensorleuchte kann weitere Leuchten automatisch mitschalten (max. 170W)



STRIPE 270	Gehäusefarbe	Schutzart*	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10/18/24W 1150/2000/2500lm Ø:270mm	weiss	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32033-271D	128.00
LED 10/18/24W 1050/1800/2300lm Ø:270mm	weiss	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + PIR-Sensor mit CF	110°	S40-32033-271PIR	178.00
LED 18/24W 1800/2400lm Ø:270mm	weiss	IP20	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-32033-271NOT	188.00
LED 10/18/24W 1150/2000/2500lm Ø:270mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32033-272D	128.00
LED 10/18/24W 1050/1800/2300lm Ø:270mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + PIR-Sensor mit CF	110°	S40-32033-272PIR	178.00
LED 18/24W 1800/2400lm Ø:270mm	anthrazit	IP20	3000/4000K	Ein/Aus + NOT1h	110°	S40-32033-272NOT	188.00
LED 10/18/24W 1150/2000/2500lm Ø:270mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + HF mit CF	110°	S40-32033-272S	148.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	weiss	IP20	–	PhaseDIM	–	S40-PENDEL-271	28.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	anthrazit	IP20	–	PhaseDIM	–	S40-PENDEL-272	28.00
⊕ Ersatzakku zu NOT Lithium-Ionen 1h HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	–	–	–	–	–	S40-AKKU-V1H	28.00

*Wandanwendung IP20

IP₅₄ Staub- und Spritzwasserschutz

IK₁₀ Maximale Stossfestigkeit

Ledeshi

STRIPE 350 ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:350, H:70
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Polycarbonat (PC) opal

Zusatzinfo

Hochwertiges Erscheinungsbild dank eines dezenten seitlichen Lichtstreifens



STRIPE 350	Gehäusefarbe	Schutzart*	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 24/32W 2400/3200lm Ø:350mm	weiss	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32033-351D	188.00
LED 24/32W 2400/3200lm Ø:350mm	weiss	IP54	3000/4000K	DALI2/ Push	110°	S40-32033-351DIG	258.00
LED 24/32W 2400/3200lm Ø:350mm	weiss	IP20	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-32033-351NOT	238.00
LED 24/32W 2400/3200lm Ø:350mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32033-352D	188.00
LED 24/32W 2400/3200lm Ø:350mm	anthrazit	IP20	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-32033-352NOT	238.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	weiss	IP20	–	PhaseDIM	–	S40-PENDEL-351	28.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	anthrazit	IP20	–	PhaseDIM	–	S40-PENDEL-352	28.00
⊕ Ersatzakku zu NOT Lithium-Ionen 1h HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	–	–	–	–	–	S40-AKKU-V1H	28.00

*Wandanwendung IP20

IP₅₄ Staub- und Spritzwasserschutz

IK₁₀ Maximale Stossfestigkeit

Ledeshi

GLARO ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:301 / Ø:422, H:58
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Kunststoff PC opal



GLARO

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
 							
LED 18W 1380~1650lm Ø:301mm	schwarz-gold	IP44	2700/3000/4000K	PhaseDIM	120°	S00-32095-3SGD	148.00
LED 18W 1300~1550lm Ø:301mm	schwarz-schwarz	IP44	2700/3000/4000K	PhaseDIM	120°	S00-32095-3SSD	148.00
LED 18W 1380~1650lm Ø:301mm	weiss-gold	IP44	2700/3000/4000K	PhaseDIM	120°	S00-32095-3WGD	148.00
LED 18W 1550~1750lm Ø:301mm	weiss-weiss	IP44	2700/3000/4000K	PhaseDIM	120°	S00-32095-3WWD	148.00
LED 24W 2000~2250lm Ø:422mm	schwarz-gold	IP44	2700/3000/4000K	PhaseDIM	120°	S00-32095-4SGD	198.00
LED 24W 2000~2250lm Ø:422mm	schwarz-schwarz	IP44	2700/3000/4000K	PhaseDIM	120°	S00-32095-4SSD	198.00
LED 24W 2250~2500lm Ø:422mm	weiss-gold	IP44	2700/3000/4000K	PhaseDIM	120°	S00-32095-4WGD	198.00
LED 24W 2450~2700lm Ø:422mm	weiss-weiss	IP44	2700/3000/4000K	PhaseDIM	120°	S00-32095-4WWD	198.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:1500mm höhenverstellbar	schwarz	IP20	–	PhaseDIM	–	S00-32095-PS	38.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:1500mm höhenverstellbar	weiss	IP20	–	PhaseDIM	–	S00-32095-PW	38.00

IP₄₄ Schutz vor Fremdkörper
>1mm und Spritzwasser

GLOW[®]
SIMPLY LIGHT

SHINE II N ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:220, H:39
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Polycarbonat (PC) + Aluminium / PC opal

i Zusatzinfo
Indirekter Lichtanteil



SHINE II N

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
 							
LED 8/10/15W 800/900/1350lm Ø:220mm	weiss	IP20	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-33073-221D	118.00
LED 8/10/15W 800/900/1350lm Ø:220mm	weiss	IP20	3000/4000K	DALI2/ Push	110°	S40-33073-221DIG	138.00
LED 8/10/15W 800/900/1350lm Ø:220mm	schwarz	IP20	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-33073-223D	118.00
LED 8/10/15W 800/900/1350lm Ø:220mm	schwarz	IP20	3000/4000K	DALI2/ Push	110°	S40-33073-223DIG	138.00

Sehr flache Bauform (39mm)



IK₀₈ Hohe
Stossfestigkeit

Ledeshi

SHINE III N ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:300, H:39
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Polycarbonat (PC) + Aluminium / PC opal

i Zusatzinfo
Indirekter Lichtanteil



SHINE III N



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10/18/24W 1000/1800/2300lm Ø:300mm	weiss	IP20	3000/ 4000K	PhaseDIM	110°	S40-33073-301D	178.00
LED 10/18/24W 1000/1800/2300lm Ø:300mm	weiss	IP20	3000/ 4000K	DALI2/ Push	110°	S40-33073-301DIG	208.00
LED 10/18/24W 1000/1800/2300lm Ø:300mm	weiss	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-33073-301NOT	208.00
LED 10/18/24W 1000/1800/2300lm Ø:300mm	weiss	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + HF mit Korridorfunktion	110°	S40-33073-301S	208.00
LED 10/18/24W 1000/1800/2300lm Ø:300mm	schwarz	IP20	3000/ 4000K	PhaseDIM	110°	S40-33073-303D	178.00
LED 10/18/24W 1000/1800/2300lm Ø:300mm	schwarz	IP20	3000/ 4000K	DALI2/ Push	110°	S40-33073-303DIG	208.00
LED 10/18/24W 1000/1800/2300lm Ø:300mm	schwarz	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-33073-303NOT	208.00
LED 10/18/24W 1000/1800/2300lm Ø:300mm	schwarz	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + HF mit Korridorfunktion	110°	S40-33073-303S	208.00

IK08 Hohe
Stossfestigkeit



SHINE III N ZUBEHÖR



ZUBEHÖR SHINE III N

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
➕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	① weiss	IP20	-	PhaseDIM	-	S40-PENDEL-271	28.00
➕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	① schwarz	IP20	-	PhaseDIM	-	S40-PENDEL-273	28.00
➕ Zubehör 3-Phasen-Adapter	② weiss	IP20	-	PhaseDIM	-	S40-ADAPTER-3P1	58.00
➕ Zubehör 3-Phasen-Adapter	② schwarz	IP20	-	PhaseDIM	-	S40-ADAPTER-3P3	58.00
➕ Ersatzakku zu NOT Lithium-Ionen 1h HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	③ -	-	-	-	-	S40-AKKU-V1H	28.00

Sehr flache Bauform (39mm)



SHINE IV N ANBAULEUCHE



Masse (mm)	Ø:450, H:39
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90

Gehäuse / Diffusor Polycarbonat (PC) + Aluminium / PC opal



- Zusatzinfo**
- DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden
 - Sehr flache Bauform (39mm)
 - Indirekter Lichtanteil



SHINE IV N



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 18/24/32W 1800/2300/3000lm Ø:450mm	weiss	IP20	3000/ 4000K	DALI2/Push	110°	S40-33073-451DIG	348.00
LED 18/24/32W 1800/2300/3000lm Ø:450mm	weiss	IP20	3000/ 4000K	DALI2/Push + NOT 1h	110°	S40-33073-451DIG+NOT	398.00
LED 18/24/32W 1800/2300/3000lm Ø:450mm	weiss	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-33073-451NOT	388.00
LED 18/24/32W 1800/2300/3000lm Ø:450mm	schwarz	IP20	3000/ 4000K	DALI2/Push	110°	S40-33073-453DIG	348.00
LED 18/24/32W 1800/2300/3000lm Ø:450mm	schwarz	IP20	3000/ 4000K	DALI2/Push + NOT 1h	110°	S40-33073-453DIG+NOT	398.00
LED 18/24/32W 1800/2300/3000lm Ø:450mm	schwarz	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-33073-453NOT	388.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	weiss	IP20	-	DALI	-	S40-PENDEL-451DIG	38.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	schwarz	IP20	-	DALI	-	S40-PENDEL-453DIG	38.00
⊕ Ersatzakku zu NOT Lithium-Ionen 1h HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	-	-	-	-	-	S40-AKKU-V1H	28.00

IK08 Hohe
Stossfestigkeit



Anbauleuchte SHINE IV N in einer Küche der Stiftung Arkadis, Olten | ©Damian Byland

SHINE ZUBEHÖR



DEKOSCHIRME ZU SHINE II N / III N / IV N

	Aussenfarbe	Innenfarbe	Höhe (mm)	Aussen-Ømm	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht	schwarz	gold	66.5	320	S40-SCHIRM-2SG	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht	schwarz	titan	66.5	320	S40-SCHIRM-2SP	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht	schwarz	schwarz	66.5	320	S40-SCHIRM-2SS	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht	weiss	gold	66.5	320	S40-SCHIRM-2WG	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht	weiss	titan	66.5	320	S40-SCHIRM-2WP	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht	weiss	weiss	66.5	320	S40-SCHIRM-2WW	48.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht	schwarz	gold	66.5	400	S40-SCHIRM-3SG	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht	schwarz	titan	66.5	400	S40-SCHIRM-3SP	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht	schwarz	schwarz	66.5	400	S40-SCHIRM-3SS	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht	weiss	gold	66.5	400	S40-SCHIRM-3WG	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht	weiss	titan	66.5	400	S40-SCHIRM-3WP	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht	weiss	weiss	66.5	400	S40-SCHIRM-3WW	58.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht	schwarz	gold	67.5	550	S40-SCHIRM-4SG	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht	schwarz	titan	67.5	550	S40-SCHIRM-4SP	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht	schwarz	schwarz	67.5	550	S40-SCHIRM-4SS	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht	weiss	gold	67.5	550	S40-SCHIRM-4WG	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht	weiss	titan	67.5	550	S40-SCHIRM-4WP	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht	weiss	weiss	67.5	550	S40-SCHIRM-4WW	88.00

Zusatzinfo
Die Dekoschirme können schnell und unkompliziert montiert werden.



Dekoschirme zu SHINE II N / III N / IV N im AKA Showroom, Niederbipp | ©AKA Leuchten AG

TRIM 350 + 500 ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:350, H:56 / Ø:500, H:64
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Polycarbonat (PC) + Aluminium / PC opal

Zusatzinfo

- Optional Microprismen-Diffusor (UGR>19) zu TRIM 500 erhältlich
- Indirekter Lichtanteil
- robust und edel



TRIM 350 + 500

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 18/24/32W 2160/2900/3560lm Ø:350mm	weiss	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-33093-351D	188.00
LED 18/24/32W 2160/2900/3560lm Ø:350mm	schwarz	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-33093-353D	188.00
LED 30/40/50W 3600/4800/6000lm Ø:500mm	weiss	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-33093-501D	398.00
LED 30/40/50W 3600/4800/6000lm Ø:500mm	schwarz	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-33093-503D	398.00
⊕ Zubehör Microprismen-Diffusor zu TRIM 500	-	-	-	-	90°	S40-33093-M500	48.00
⊕ Zubehör Pendel-Set zu TRIM 350 L:2000mm (stufenlos einstellbar)	weiss	IP20	-	PhaseDIM	-	S40-PENDEL-351	28.00
⊕ Zubehör Pendel-Set zu TRIM 350 L:2000mm (stufenlos einstellbar)	schwarz	IP20	-	PhaseDIM	-	S40-PENDEL-353	28.00

IP₅₄ Staub- und Spritzwasserschutz

IK₁₀ Maximale Stossfestigkeit



SLICE CIRCLE II N ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:220, H:55
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Polycarbonat (PC) + Aluminium / PC opal



SLICE CIRCLE II N

	Gehäusefarbe	Schutzart*	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10/15W 1100/1700lm Ø:220mm	weiss	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32063-221D	84.00
LED 10/15W 1100/1700lm Ø:220mm	weiss	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + HF mit Korridorfunktion	110°	S40-32063-221S	104.00
LED 10/15W 1000/1500lm Ø:220mm	weiss	IP20	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-32063-221NOT	154.00
LED 10/15W 1100/1700lm Ø:220mm	silber	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32063-220D	84.00
LED 10/15W 1100/1700lm Ø:220mm	silber	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + HF mit Korridorfunktion	110°	S40-32063-220S	104.00
LED 10/15W 1000/1500lm Ø:220mm	silber	IP20	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-32063-220NOT	154.00
LED 10/15W 1100/1700lm Ø:220mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32063-222D	84.00
LED 10/15W 1100/1700lm Ø:220mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + HF mit Korridorfunktion	110°	S40-32063-222S	104.00
LED 10/15W 1000/1500lm Ø:220mm	anthrazit	IP20	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-32063-222NOT	154.00
⊕ Ersatzakku zu NOT Lithium-Ionen 1h HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	-	-	-	-	-	S40-AKKU-V1H	28.00

*Wandanwendung IP20

IP₅₄ Staub- und Spritzwasserschutz

IK₁₀ Maximale Stossfestigkeit



SLICE CIRCLE III N

ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:270, H:49
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Polycarbonat (PC) + Aluminium / PC opal



SLICE CIRCLE III N	Gehäusefarbe	Schutzart*	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	weiss	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32063-271D	158.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	weiss	IP54	3000/4000K	DALI2/ Push	110°	S40-32063-271DIG	198.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	weiss	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + HF mit Korridorfunktion	110°	S40-32063-271S	188.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	weiss	IP20	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-32063-271NOT	228.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	weiss	IP20	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h + HF	110°	S40-32063-271NOT+S	248.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	silber	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32063-270D	158.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	silber	IP54	3000/4000K	DALI2/ Push	110°	S40-32063-270DIG	198.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	silber	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + HF mit Korridorfunktion	110°	S40-32063-270S	188.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	silber	IP20	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-32063-270NOT	228.00

*Wandanwendung IP20

IP₅₄ Staub- und Spritzwasserschutz

IK₁₀ Maximale Stossfestigkeit



SLICE CIRCLE III N	Gehäusefarbe	Schutzart*	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32063-272D	158.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	DALI2/ Push	110°	S40-32063-272DIG	198.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + HF mit Korridorfunktion	110°	S40-32063-272S	188.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	anthrazit	IP20	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-32063-272NOT	228.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	anthrazit	IP20	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h + HF	110°	S40-32063-272NOT+S	248.00

*Wandanwendung IP20

SLICE CIRCLE III N ZUBEHÖR



ZUBEHÖR SLICE CIRCLE III N	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
➕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	① weiss	IP20	–	PhaseDIM	–	S40-PENDEL-271	28.00
➕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	① silber	IP20	–	PhaseDIM	–	S40-PENDEL-270	28.00
➕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	① anthrazit	IP20	–	PhaseDIM	–	S40-PENDEL-272	28.00
➕ Zubehör 3-Phasen-Adapter	② weiss	IP20	–	PhaseDIM	–	S40-ADAPTER-3P1	58.00
➕ Zubehör 3-Phasen-Adapter	② schwarz	IP20	–	PhaseDIM	–	S40-ADAPTER-3P3	58.00
➕ Ersatzakku zu NOT Lithium-Ionen 1h HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	③ –	–	–	–	–	S40-AKKU-V1H	28.00

SLICE CIRCLE IV N ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:400, H:63
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Polycarbonat (PC) + Aluminium / PC opal



SLICE CIRCLE IV N

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 29/38W 3300/4200lm Ø:400mm	weiss	IP20	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32063-401D	188.00
LED 29/38W 3300/4200lm Ø:400mm	weiss	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	110°	S40-32063-401DIG	238.00
LED 29/38W 3300/4200lm Ø:400mm	weiss	IP20	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-32063-401NOT	258.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	weiss	IP20	–	PhaseDIM	–	S40-PENDEL-401	28.00
⊕ Ersatzakku zu NOT Lithium-Ionen 1h HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	–	–	–	–	–	S40-AKKU-V1H	28.00

IP₅₄ Staub- und
Spritzwasserschutz

IK₁₀ Maximale
Stossfestigkeit



SLICE CIRCLE IV PLUS ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:400, H:63
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Polycarbonat (PC) + Aluminium / PC opal



Zusatzinfo
– Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend
über DALI oder Push geschaltet werden
– mit indirektem Lichtanteil

SLICE CIRCLE IV PLUS

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 18/22/28W 2400/2800/3600lm Ø:400mm	weiss	IP54	3000/ 4000K	PhaseDIM	110°	S40-33063-401D	198.00
LED 18/24/32W 2100/2800/3600lm Ø:400mm	weiss	IP54	3000/ 4000K	DALI2/Push	110°	S40-33063-401DIG	228.00
LED 18/24/32W 2100/2800/3600lm Ø:400mm	weiss	IP54	3000/ 4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-33063-401NOT	268.00
LED 18/24/32W 2100/2800/3600lm Ø:400mm	weiss	IP54	3000/ 4000K	DALI2/Push + NOT 1h	110°	S40-33063-401DIG+NOT	298.00
LED 18/22/28W 2400/2800/3600lm Ø:400mm	silber	IP54	3000/ 4000K	PhaseDIM	110°	S40-33063-400D	198.00
LED 24/32W 2400/3200lm Ø:400mm	silber	IP54	3000/ 4000K	DALI2/Push	110°	S40-33063-400DIG	228.00
LED 18/22/28W 2400/2800/3600lm Ø:400mm	silber	IP54	3000/ 4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-33063-400NOT	268.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	weiss	IP20	–	PhaseDIM	–	S40-PENDEL-401	28.00
⊕ Ersatzakku zu NOT Lithium-Ionen 1h HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	–	–	–	–	–	S40-AKKU-V1H	28.00

IP₅₄ Staub- und
Spritzwasserschutz

IK₁₀ Maximale
Stossfestigkeit



SLICE CIRCLE VIN

ANBAULEUCHE



Masse (mm)	Ø:600, H:65
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Polycarbonat (PC) + Aluminium / PC opal

Zusatzinfo
Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.



SLICE CIRCLE VI N	Gehäusefarbe	Schutzart*	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 38/55W 5000/6600lm Ø:600mm	weiss	IP54	3000/4000K	Ein/Aus	110°	S40-32063-601	328.00
LED 38/55W 5000/6600lm Ø:600mm	weiss	IP54	3000/4000K	DALI2/Push	110°	S40-32063-601DIG	378.00
LED 38/55W 5000/6600lm Ø:600mm	weiss	IP20	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-32063-601NOT	378.00
LED 38/55W 5000/6600lm Ø:600mm	weiss	IP20	3000/4000K	DALI + NOT 1h	110°	S40-32063-601DIG+NOT	398.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	weiss	IP20	–	PhaseDIM	–	S40-PENDEL-601	32.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	weiss	IP20	–	DALI2/Push	–	S40-PENDEL-601DIG	96.00
⊕ Ersatzakku zu NOT Lithium-Ionen 1h HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	–	–	–	–	–	S40-AKKU-V1H	28.00

*Wandanwendung IP20

IP54 Staub- und Spritzwasserschutz

IK10 Maximale Stossfestigkeit



Anbauleuchte SLICE CIRCLE VI N im Sitzungszimmer der Schärli Holzbau AG, Deitingen | ©AKA Leuchten AG

MODUDISC 320 + 450

ANBAU-/PENDELLEUCHE

Masse (mm)	Ø:320 / Ø:450, H:79
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Metall / Microprismatisch UGR<19



MODUDISC 320 + 450



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikel-Nr.	Bruttopreis CHF
LED 10/18/24W 920/1600/2100lm Ø:320	weiss	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-321DIG	268.00
LED 10/18/24W 920/1600/2100lm Ø:320	schwarz	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-323DIG	268.00
LED 10/18/24W 920/1600/2100lm Ø:320	gold brushed	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-326DIG	288.00
LED 17/22/30W 2250/2900/3850lm Ø:450	weiss	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-451DIG	408.00
LED 17/22/30W 2250/2900/3850lm Ø:450	weiss	IP20	3000/4000K	DALI2/Push + NOT 1h	90°	S40-33023-451DIG+NOT	448.00
LED 17/22/30W 2250/2900/3850lm Ø:450	schwarz	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-453DIG	408.00
LED 17/22/30W 2250/2900/3850lm Ø:450	schwarz	IP20	3000/4000K	DALI2/Push + NOT 1h	90°	S40-33023-453DIG+NOT	448.00
LED 17/22/30W 2250/2900/3850lm Ø:450	gold brushed	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-456DIG	428.00
LED 17/22/30W 2250/2900/3850lm Ø:450	gold brushed	IP20	3000/4000K	DALI2/Push + NOT 1h	90°	S40-33023-456DIG+NOT	468.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:1500mm (stufenlos einstellbar)	weiss	IP20	–	DALI2/Push	–	S40-PENDEL-MOD451DIG	68.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:1500mm (stufenlos einstellbar)	schwarz	IP20	–	DALI2/Push	–	S40-PENDEL-MOD453DIG	68.00
⊕ Ersatzakku zu NOT Lithium-Ionen 1h HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	–	–	–	–	–	S40-AKKU-V1H	28.00



Zusatzinfo

- Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.
- Indirekter Lichtanteil manuell deaktivierbar

Lichtfarbe
Warmweiss oder Neutralweiss

Indirektlicht
lässt sich nach Bedarf ein-/ausschalten oder heller stellen

Umstellbare Leistung

Höhenverstellbarer Sockel
werkzeuglose Anpassung von 64 bis 79mm für eine bündige oder abgesetzte Montage.



MODUDISC 600 + 900

ANBAU-/PENDELLEUCHTE

Masse (mm)	Ø:600 / Ø:900, H:79
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Metall / Microprismatisch UGR<19



MODUDISC 600 + 900



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikel-Nr.	Bruttopreis CHF
LED 38/55W 5000/7050lm Ø:600	weiss	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-601DIG	588.00
LED 38/55W 5000/7050lm Ø:600	weiss	IP20	3000/4000K	DALI2/Push + NOT 1h	90°	S40-33023-601DIG+NOT	638.00
LED 38/55W 5000/7050lm Ø:600	schwarz	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-603DIG	588.00
LED 38/55W 5000/7050lm Ø:600	schwarz	IP20	3000/4000K	DALI2/Push + NOT 1h	90°	S40-33023-603DIG+NOT	638.00
LED 38/55W 5000/7050lm Ø:600	gold brushed	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-606DIG	608.00
LED 38/55W 5000/7050lm Ø:600	gold brushed	IP20	3000/4000K	DALI2/Push + NOT 1h	90°	S40-33023-606DIG+NOT	658.00
LED 55/75/90W 6300/8600/10700lm Ø:900	weiss	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-901DIG	1148.00
LED 55/75/90W 6300/8600/10700lm Ø:900	schwarz	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-903DIG	1148.00
LED 55/75/90W 6300/8600/10700lm Ø:900	gold brushed	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-906DIG	1188.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	weiss	IP20	–	DALI2/Push	–	S40-PENDEL-MOD601DIG	78.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm (stufenlos einstellbar)	schwarz	IP20	–	DALI2/Push	–	S40-PENDEL-MOD603DIG	78.00
⊕ Ersatzakku zu NOT Lithium-Ionen 1h HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	–	–	–	–	–	S40-AKKU-V1H	28.00



Zusatzinfo

- Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.
- Indirekter Lichtanteil manuell deaktivierbar



Anbauleuchte MODUDISC 320 / 450 / 600 / 900 in der Stiftung Arkadis, Olten | ©Damian Byland

RING ANBAU-/PENDELLEUCHE



Masse (mm)	Ø:600 / Ø:900 / Ø:1200, H:66
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Metall / Microprismatisch UGR<19

Zusatzinfo

- Mit indirekt Lichtanteil
- DALI2 ERGOdim Modul ist optional nachrüstbar. Es steuert das Verhältnis von direktem und indirektem Licht für ergonomisches Dimmen. Grundhelligkeit und Dimm-Modus werden per DIP-Schalter eingestellt.



RING



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 30/40/50W 3600/4800/6000lm Ø:600	weiss	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-601	768.00
LED 30/40/50W 3600/4800/6000lm Ø:600	schwarz	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-603	768.00
LED 30/40/50W 3600/4800/6000lm Ø:600	gold-brushed	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-606	788.00
LED 55/75/90W 6600/9000/10800lm Ø:900	weiss	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-901	1368.00
LED 55/75/90W 6600/9000/10800lm Ø:900	schwarz	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-903	1368.00
LED 55/75/90W 6600/9000/10800lm Ø:900	gold-brushed	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-906	1398.00
LED 75/100/120W 9000/12000/14400lm Ø:1200	weiss	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-1201	1968.00
LED 75/100/120W 9000/12000/14400lm Ø:1200	schwarz	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-1203	1968.00
LED 75/100/120W 9000/12000/14400lm Ø:1200	gold-brushed	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-1206	1998.00

RING ZUBEHÖR



ZUBEHÖR RING

	Gehäusefarbe	Schutzart	Pendellänge (mm)	Dimmen / Steuern	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
➕ Zubehör Pendel-Set RING 600 (Einzelseile)	weiss	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-R601DIG	98.00
➕ Zubehör Pendel-Set RING 600 (Einzelseile)	schwarz	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-R603DIG	98.00
➕ Zubehör Pendel-Set RING 900/1200 (Einzelseile)	weiss	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-R901DIG	138.00
➕ Zubehör Pendel-Set RING 900/1200 (Einzelseile)	schwarz	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-R903DIG	138.00
➕ Zubehör Pendel-Set RING 600 (Zentralbaldachin)	weiss	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-RZ601DIG	108.00
➕ Zubehör Pendel-Set RING 600 (Zentralbaldachin)	schwarz	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-RZ603DIG	108.00
➕ Zubehör Pendel-Set RING 900/1200 (Zentralbaldachin)	weiss	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-RZ901DIG	148.00
➕ Zubehör Pendel-Set RING 900/1200 (Zentralbaldachin)	schwarz	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-RZ903DIG	148.00
➕ Zubehör DALI2 ERGOdim Modul zu RING	–	IP20	–	DALI2/ Push	S40-DALI2-DT6-1K	38.00



ARCORA 300 IP65 ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:300, H:90
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium + Polycarbonat (PC) / Acrylglas

Zusatzinfo
– **DALI2 ready:** Optionales DALI2 Modul nachrüstbar




ARCORA 300



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10/18/24W 1300/2100/2800lm Ø:300mm	weiss	IP65	2700/3000K	Ein/Aus	120°	S40-32043-301	288.00
LED 10/18/24W 1300/2100/2800lm Ø:300mm	schwarz	IP65	2700/3000K	Ein/Aus	120°	S40-32043-303	288.00
➕ Zubehör DALI2 Modul zum Nachrüsten	–	IP20	–	DALI2/ Push	–	S40-DALI2-DT6-16K	38.00

Hochwertiger Acrylglasdiffusor für ein weiches Rundumlicht

Die einstellbare Lichtfarbe in 2700/3000K (warmweiss) verleiht ARCORA eine besondere Wirkung. Der Acrylglasdiffusor verteilt das Licht gleichmässig und erzeugt somit ein ruhiges, harmonisches Erscheinungsbild.

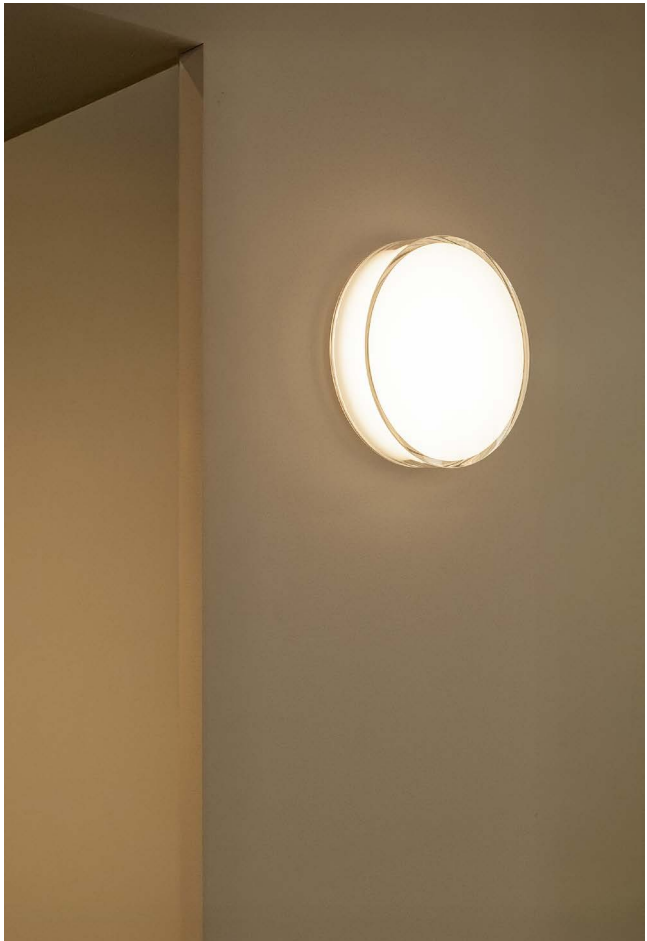

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

IK10 Maximale Stossfestigkeit



Decken- und Wandleuchte ARCORA 300 im AKA Showroom, Niederbipp | ©AKA Leuchten AG

LUNEO IP65 ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:127, H:70
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >90
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Glas klar, riffel, gerillt

i Zusatzinfo
- DALI2/Push auch Ein/Aus möglich
- Hochwertige Glasleuchte in verschiedenen Ausführungen
- Optimale Helligkeit für gemütliches Ambiente



LUNEO IP65	Diffusor	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 12W 1035lm Ø:127mm	klar	weiss	IP65	2700-3000-4000K	DALI2/ Push	down 180°	S00-50020-A01DA	188.00
LED 12W 1035lm Ø:127mm	klar	schwarz	IP65	2700-3000-4000K	DALI2/ Push	down 180°	S00-50020-A02DA	188.00
LED 12W 1035lm Ø:127mm	riffel	weiss	IP65	2700-3000-4000K	DALI2/ Push	down 180°	S00-50020-B01DA	188.00
LED 12W 1035lm Ø:127mm	riffel	schwarz	IP65	2700-3000-4000K	DALI2/ Push	down 180°	S00-50020-B02DA	188.00
LED 12W 1035lm Ø:127mm	gerillt	weiss	IP65	2700-3000-4000K	DALI2/ Push	down 180°	S00-50020-C01DA	188.00
LED 12W 1035lm Ø:127mm	gerillt	schwarz	IP65	2700-3000-4000K	DALI2/ Push	down 180°	S00-50020-C02DA	188.00

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

GLOW
SIMPLY LIGHT

SLICE SQUARE II N ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	L:210, B:210, H:50
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Polycarbonat (PC) + Aluminium / PMMA opal



SLICE SQUARE II N	Gehäusefarbe	Schutzart*	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10/15W 1000/1500lm 210x210mm	weiss	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32068-211D	88.00
LED 10/15W 1000/1500lm 210x210mm	weiss	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + HF-Sensor mit Korridorfunktion	110°	S40-32068-211S	104.00
LED 10/15W 1000/1500lm 210x210mm	silber	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32068-210D	88.00
LED 10/15W 1000/1500lm 210x210mm	silber	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + HF-Sensor mit Korridorfunktion	110°	S40-32068-210S	104.00
LED 10/15W 1000/1500lm 210x210mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32068-212D	88.00
LED 10/15W 1000/1500lm 210x210mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + HF-Sensor mit Korridorfunktion	110°	S40-32068-212S	104.00

*Wandanwendung IP20

IP54 Staub- und Spritzwasserschutz

IK10 Maximale Stossfestigkeit

Ledeshi

SLICE SQUARE III N

ANBAULEUCHE



Masse (mm)	L:260, B:260, H:50
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Polycarbonat (PC) + Aluminium / PMMA opal



SLICE SQUARE III N

	Gehäusefarbe	Schutzart*	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm 260x260mm	weiss	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32068-261D	168.00
LED 18/24W 1800/2400lm 260x260mm	weiss	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	110°	S40-32068-261DIG	198.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm 260x260mm	weiss	IP20	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-32068-261NOT	228.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm 260x260mm	silber	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32068-260D	168.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm 260x260mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32068-262D	168.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:2000mm	weiss	IP20	–	PhaseDIM	–	S40-PENDEL-271	28.00
⊕ Ersatzakku zu NOT Lithium-Ionen 1h HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	–	–	–	–	–	S40-AKKU-V1H	28.00

*Wandanwendung IP20

IP₅₄ Staub- und
Spritzwasserschutz

IK₁₀ Maximale
Stossfestigkeit



SLICE SQUARE IV PLUS

ANBAULEUCHE



Masse (mm)	L:400, B:400, H:65
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Polycarbonat (PC) / PMMA opal

Zusatzinfo
– mit indirektem Lichtanteil



SLICE SQUARE IV PLUS

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 18/22/28W 2400/2800/3600lm 400x400mm	weiss	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-33068-401D	198.00
LED 18/22/28W 2400/2800/3600lm 400x400mm	weiss	IP54	3000/4000K	DALI2/Push	110°	S40-33068-401DIG	228.00
LED 18/22/28W 2400/2800/3600lm 400x400mm	weiss	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-33068-401NOT	268.00
⊕ Ersatzakku zu NOT Lithium-Ionen 1h HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	–	–	–	–	–	S40-AKKU-V1H	28.00

IP₅₄ Staub- und
Spritzwasserschutz

IK₁₀ Maximale
Stossfestigkeit







Feuchtraumleuchte RESISTO in der Werkstatt der Schärli Holzbau AG, Deitingen | ©AKA Leuchten AG

Balken- und Feuchtraumleuchten

Balkenleuchten



Anbauleuchten



Feuchtraumleuchten



AVERA BALKENLEUCHTE



Masse (mm)	L:1201 / L:1501, B:64, H:64
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Stahlblech / Kunststoff PC

- Zusatzinfo**
- Optionaler Hochfrequenz-Sensor (HF): Tageslichtsensor, Betriebsdauer und Erfassungsbereich einstellbar
 - Steckerfertig vorbereitet
 - Nicht geeignet für Reihenmontage




AVERA

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
 							
LED 18–30W max. 4700lm L:1201mm	weiss	IP20	3000/4000/6000K	Ein/Aus	120°	S00-20090-1200	48.00
LED 8–38W max. 5500lm L:1201mm	weiss	IP20	3000/4000/6000K	DALI2/Push	120°	S00-20090-1200DA	88.00
LED 25–45W max. 6500lm L:1501mm	weiss	IP20	3000/4000/6000K	Ein/Aus	120°	S00-20090-1500	68.00
LED 10–60W max. 8400lm L:1501mm	weiss	IP20	3000/4000/6000K	DALI2/Push	120°	S00-20090-1500DA	98.00
⊕ Zubehör Notlichtmodul inkl. Akku (zu Ein/Aus)	–	–	–	NOT 3h steckerfertig	–	S00-20090-NOT	58.00
⊕ Zubehör Hochfrequenz-Sensor (zu Ein/Aus)	–	–	–	HF-Sensor steckerfertig	–	S00-20090-SEN	28.00


GLOW
SIMPLY LIGHT

AVERA – super modulare Balkenleuchte:

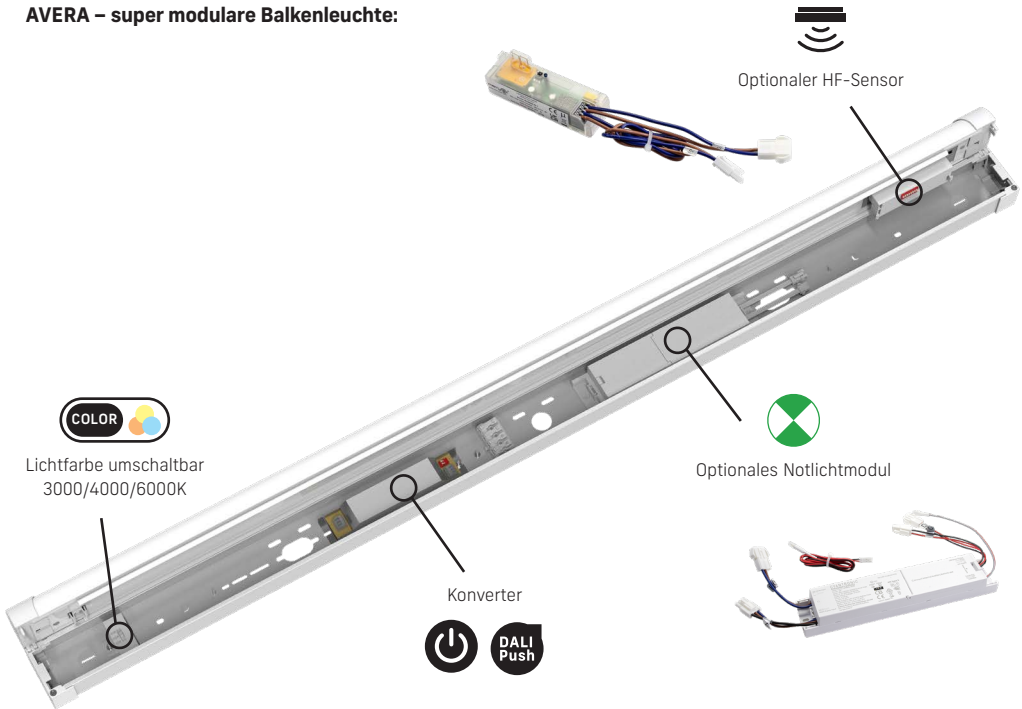

«HF-Sensor und Notlicht lassen sich jederzeit schnell und einfach nachrüsten – ohne Austausch der Leuchte.»

Etliche Montageschlitze für eine **flexible und passgenaue Montage** auf bestehenden Befestigungspunkten. Ideal für Lichtanierungen.

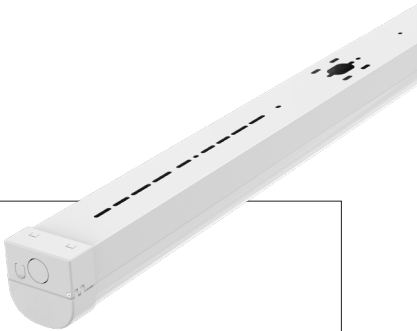

OPTIMUS BALKENLEUCHTE



Masse (mm) L:600 / L:1195 / L:1450, B:56, H:68

Speisung 240V 50Hz

Farbwiedergabe CRI>80

Gehäuse / Diffusor Stahlblech / Polycarbonat matt

Zusatzinfo

- Leuchtenkopf werkzeuglos montierbar
- Speziell geeignet auch für Reihenmontage



OPTIMUS NORMAL L:600



Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
weiss	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus	130°	S63-40018	64.00

OPTIMUS NORMAL L:1195



Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
weiss	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus	130°	S63-40010	62.00
schwarz	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus	130°	S63-40020	66.00
weiss	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus + NOT 3h	130°	S63-40011	138.00
schwarz	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus + NOT 3h	130°	S63-40021	148.00
weiss	IP20	4000K	Ein/Aus + HF-Sensor	130°	S63-40025	104.00
weiss	IP20	3000/4000/5000K	DALI2/Push	130°	S63-40014	159.00
weiss	IP20	3000/4000/5000K	DALI + NOT 3h	130°	S63-40015	249.00

OPTIMUS NORMAL L:1450



Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
weiss	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus	130°	S63-40012	77.00
schwarz	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus	130°	S63-40026	77.00
weiss	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus + NOT 3h	130°	S63-40013	158.00
weiss	IP20	4000K	Ein/Aus + HF-Sensor	130°	S63-40027	139.00
weiss	IP20	3000/4000/5000K	DALI2/Push	130°	S63-40016	189.00
weiss	IP20	3000/4000/5000K	DALI + NOT 3h	130°	S63-40017	259.00

ZUBEHÖR OPTIMUS

Gehäusefarbe	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
edelstahl	L:2000	S63-40035	12.50
edelstahl	-	S63-40036	3.50

OPTIMUS ZIVILSCHUTZ



Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
weiss	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus	130°	S63-BZS-18	149.00
weiss	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus	130°	S63-BZS-10	159.00
schwarz	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus	130°	S63-BZS-20	164.00
weiss	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus + NOT 3h	130°	S63-BZS-11	249.00
weiss	IP20	3000/4000/5000K	DALI2/Push	130°	S63-BZS-14	244.00
weiss	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus	130°	S63-BZS-12	177.00
weiss	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus + NOT 3h	130°	S63-BZS-13	269.00

SLICE LONG ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	L:900 / L:1200 / L:1500, B:130, H:55	900×130mm
Speisung	240V 50Hz	1200×130mm
Farbwiedergabe	CRI>80	1500×130mm
Gehäuse / Diffusor	Aluminium + Polycarbonat (PC) / PC opal	



SLICE LONG	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
 							
LED 24/32W 2700/3500lm L:900mm	weiss	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32103-091D	188.00
LED 24/32W 2700/3500lm L:900mm	schwarz	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32103-093D	188.00
LED 29/38W 3200/4200lm L:1200mm	weiss	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32103-121D	218.00
LED 29/38W 3200/4200lm L:1200mm	schwarz	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32103-123D	218.00
LED 29/38W 3200/4200lm L:1200mm	weiss	IP54	3000/4000K	DALI2/ Push	110°	S40-32103-121DIG	268.00
LED 29/38W 3200/4200lm L:1200mm	weiss	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + NOT 1h	110°	S40-32103-121NOT	288.00
LED 30/40/50W 3500/4500/5800lm L:1500mm	weiss	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32103-151D	288.00
LED 30/40/50W 3500/4500/5800lm L:1500mm	weiss	IP54	3000/4000K	DALI2/ Push	110°	S40-32103-151DIG	338.00
LED 30/40/50W 3500/4500/5800lm L:1500mm	schwarz	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32103-153D	288.00
+ Zubehör Pendel-Set L:1500mm	weiss	IP20	–	PhaseDIM	–	S40-PENDEL-901	32.00
+ Zubehör Pendel-Set L:1500mm	schwarz	IP20	–	PhaseDIM	–	S40-PENDEL-903	32.00

IP54 Staub- und Spritzwasserschutz

IK08 Hohe Stossfestigkeit



QUICK ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	L:1500, B:124, H:60
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Metall / Polycarbonat matt

Zusatzinfo
Mit 124mm ist die QUICK **extra breit**, um bestehende Spuren zu überdecken.



QUICK	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
 							
LED 50W 4200–5000lm L:1500mm	weiss	IP20	3000/4000/5700K	Ein/Aus	130°	S00-38020-1500	168.00

GLOW®
SIMPLY LIGHT

RESISTO IP66

FEUCHTRAUMLEUCHE



Masse (mm) L:650 / L:1200 / L:1500, B:89, H:88

Speisung 240V 50Hz

Farbwiedergabe CRI>80

Gehäuse / Diffusor Polycarbonat (PC) / PV UV-Stabilisiert



Zusatzinfo

- D-Zeichen für feuergefährdete Zonen
- Lichtausbeute von bis zu 184lm/W
- Standardversion Ein/Aus ist modular erweiterbar
- Inox-Clips



RESISTO



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 8/10/12/15W 1300/1600/1900/2400lm L:650	grau	IP66	3000K	Ein/Aus	110°	S15-0010441	57.00
LED 8/10/12/15W 1400/1700/2000/2600lm L:650	grau	IP66	4000K	Ein/Aus	110°	S15-0010442	57.00
LED 8/10/12/15W 1400/1700/2000/2600lm L:650	grau	IP66	6500K	Ein/Aus	110°	S15-0010443	57.00
LED 19/24/28/33.5W 3150/3900/4600/5700lm L:1200	grau	IP66	3000K	Ein/Aus	110°	S15-0010447	83.00
LED 19/24/28/33.5W 3450/4350/5100/6050lm L:1200	grau	IP66	4000K	Ein/Aus	110°	S15-0010448	83.00
LED 19/24/28/33.5W 3300/4200/4950/5900lm L:1200	grau	IP66	6500K	Ein/Aus	110°	S15-0010449	83.00
LED 31/38/46/56W 5300/6400/7700/9300lm L:1500	grau	IP66	3000K	Ein/Aus	110°	S15-0010453	105.00
LED 31/38/46/56W 5700/6900/8300/10100lm L:1500	grau	IP66	4000K	Ein/Aus	110°	S15-0010454	105.00
LED 31/38/46/56W 5700/6900/8300/10100lm L:1500	grau	IP66	6500K	Ein/Aus	110°	S15-0010455	105.00
LED 33.5W 6050lm L:1200	grau	IP66	4000K	DALI2/Push	110°	S15-0010456	133.00
LED 56W 10100lm L:1500	grau	IP66	4000K	DALI2/Push	110°	S15-0010458	162.00
⊕ Zubehör Notlichtmodul inkl. Akku (zu Ein/Aus)	-	-	-	NOT 3h	-	S15-0010467	113.00
⊕ Zubehör MW-Sensor (zu Ein/Aus)	-	-	-	MW-Sensor	-	S15-0010474	27.00
⊕ Zubehör 2x2.5 Durchgangsverdrahtung L:1200	-	-	-	-	-	S15-0010472	9.00
⊕ Zubehör 2x2.5 Durchgangsverdrahtung L:1500	-	-	-	-	-	S15-0010473	11.00
⊕ Zubehör MW-Fernbedienung	-	-	-	-	-	S15-0010475	47.00
⊕ Zubehör Pendel-Set zu RESISTO L:1500	-	-	-	-	-	S15-0010363	13.00

IP66

Staubdicht und Schutz vor starkem Strahlwasser

IK08

Hohe Stossfestigkeit



Feuchtraumleuchte RESISTO in der Werkstatt der Schärli Holzbau AG, Deitingen | ©AKA Leuchten AG

TUBE PROOF IP69

FEUCHTRAUMLEUCHTE



Masse (mm)	L:1152 / L:1452, Ø:75
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Rostfreier Edelstahl / Polycarbonat (PC) opal

i

Zusatzinfo

- Lieferung ohne Anschlusskabel
- Lieferung inkl. 2 Rohrschellen
- Amoniak resistent
- Nicht UV-Beständig
- Ideal für Lebensmittelverarbeitung
- Hohe Lichtausbeute mit 130lm/W



TUBE PROOF EINZEL	Gehäusefarbe	Schutzart*	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 40W 5200lm L:1152mm	edelstahl	IP69	4000K	Ein/Aus	120°	S00-38010-1240	168.00
LED 40W 5200lm L:1152mm	edelstahl	IP69	4000K	DALI2/Push	120°	S00-38010-1240 DIG	224.00
LED 50W 6500lm L:1452mm	edelstahl	IP69	4000K	Ein/Aus	120°	S00-38010-1540	178.00
LED 50W 6500lm L:1452mm	edelstahl	IP69	4000K	DALI2/Push	120°	S00-38010-1540 DIG	258.00
⊕ Zubehör Pendel-Set L:1500mm (2 Stk.)	-	-	-	-	-	S00-38010-PENDEL	20.00

MIT DURCHGANGSVERDRAHTUNG

LED 40W 5200lm L:1152mm	edelstahl	IP69	4000K	Ein/Aus	120°	S00-38010-1240D	188.00
LED 40W 5200lm L:1152mm	edelstahl	IP69	4000K	DALI2/Push	120°	S00-38010-1240D DIG	248.00
LED 50W 6500lm L:1452mm	edelstahl	IP69	4000K	Ein/Aus	120°	S00-38010-1540D	198.00
LED 50W 6500lm L:1452mm	edelstahl	IP69	4000K	DALI2/Push	120°	S00-38010-1540D DIG	258.00

*Schnellverschlussklemme IP65

IP69

Staub- und Wasserdicht
(Hochdruck 100Bar)

IK10

Maximale
Stoßfestigkeit



Montage

- Die mitgelieferten Rohrschellen können am Rohr verschoben werden
- Pendelmontage direkt an der Rohrschelle



Kabelanschluss



- Die Leuchte wird ohne Anschlusskabel geliefert
- Schnellverschlussklemme für unkomplizierten Anschluss



LED Panel EUROPE im Büro der Schärli Holzbau AG, Deitingen | ©AKA Leuchten AG

LED Panels

Ein-/Anbaupanels



EUROPE LED PANEL



Masse (mm) L:595, B:595 / L:620, B:620 / L:1195, B:295 / H:11.2

Speisung Konstantstrom 700mA


Farbwiedergabe CRI>80

Gehäuse / Diffusor Aluminium / Polycarbonat, Microprismatisch UGR<19



Zusatzinfo

- Für Büroanwendungen geeignet
- Auch als Aufbauversion möglich mit Zubehör-Rahmen
- Das Panel ist mit DALI EV6 notstromtauglich, mit Ein/Aus nicht!

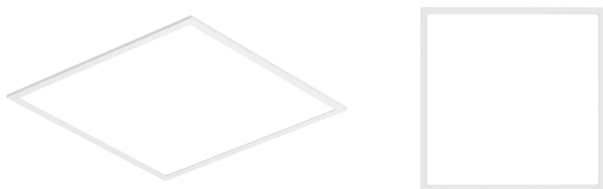


EUROPE

exkl. Betriebsgerät

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 36W 4200lm 595×595mm	weiss matt	IP20	3000K	gemäss BG	90°	552-561-3010	88.00
LED 36W 4700lm 595×595mm	weiss matt	IP20	4000K	gemäss BG	90°	552-561-4010	88.00
LED 36W 4200lm 620×620mm	weiss matt	IP20	3000K	gemäss BG	90°	552-562-3010	88.00
LED 31W 4600lm 620×620mm	weiss matt	IP20	4000K	gemäss BG	90°	552-562-4020	88.00
LED 36W 4000lm 1195×295mm	weiss matt	IP20	3000K	gemäss BG	90°	552-565-3010	88.00
LED 36W 4300lm 1195×295mm	weiss matt	IP20	4000K	gemäss BG	90°	552-565-4010	88.00

EUROPE ZUBEHÖR

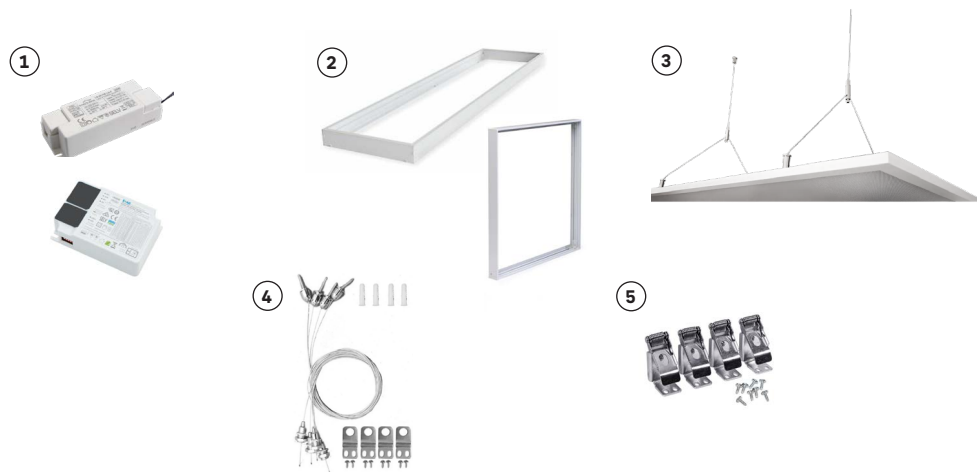

ZUBEHÖR EUROPE

	Schutzart	Sonstiges	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
⊕ Zubehör LED Netzteil 40W, 700mA, Ein/Aus ①	IP20	inkl. Steckverbindung	116×42.5×27	552-560-1000	20.00
⊕ Zubehör LED Netzteil 40W, 700mA, DALI2/Push ①	IP20	-	103×68.5×31	552-560-2002	62.00
⊕ Zubehör Deckenaufbaurahmen weiss ②	IP20	schraubenlos / für Panel 595×595	600×600×50	552-R6060	50.00
⊕ Zubehör Deckenaufbaurahmen weiss ②	IP20	schraubenlos / für Panel 1200×300	1200×300×50	552-R30120	50.00
⊕ Zubehör Drahtseilabhängung TRIANGEL (3×) ③	-	mit Seilstopper / für Panel 1200×300	L:3000	552-565-99	48.00
⊕ Zubehör Montage- und Deckenabhäng-Set ④	-	Höhenverstellbar mit Gripper für Panel 595×595 + 620×620	L:1500	552-569	25.00
⊕ Zubehör Deckeneinbau-Set (4× Klappfedern) ⑤	-	Deckenstärke 10-40mm		552-574-00	18.00

SNAPLITE LED PANEL



Masse (mm)	L:630, B:630 / L:1250, B:325 / L:1550, B:325 / H:40
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Metall / Microprismatisch UGR<19



Zusatzinfo


- SNAPLITE gibt es in diesen Sondergrössen, damit Spuren früherer Leuchten sauber überdeckt werden und keine Nachbearbeitung mehr nötig ist
- Möglichst ebener Montagegrund erforderlich
- Für Büroanwendungen geeignet



SNAPLITE

exkl. Betriebsgerät


	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 40W 4800lm 630×630mm	weiss	IP20	3000/4000K	gemäss BG	120°	S00-39800-630	115.00
LED 40W 4800lm 1250×325mm	weiss	IP20	3000/4000K	gemäss BG	120°	S00-39800-1250	145.00
LED 40W 4800lm 1550×325mm	weiss	IP20	3000/4000K	gemäss BG	120°	S00-39800-1550	155.00
⊕ Zubehör Notlicht-Paket EPE 4W max. inkl. Einbau + Bohrungen für Signal-LED	weiss	IP20	–	–	–	S00-39800-NOT	198.00
⊕ Zubehör Betriebsgerät steckerfertig	weiss	IP20	–	Ein/Aus	–	S00-39800-T10	15.00
⊕ Zubehör Betriebsgerät steckerfertig	weiss	IP20	–	DALI2/Push	–	S00-39800-T20	55.00

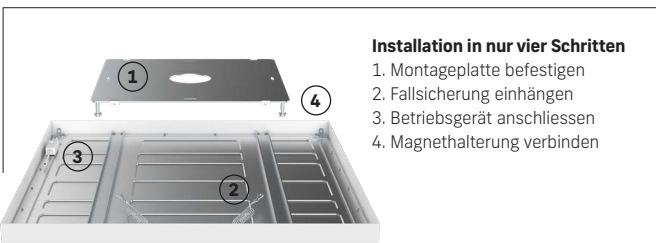

Installation in nur vier Schritten

1. Montageplatte befestigen
2. Fallsicherung einhängen
3. Betriebsgerät anschliessen
4. Magnethalterung verbinden

GLOW
SIMPLY LIGHT

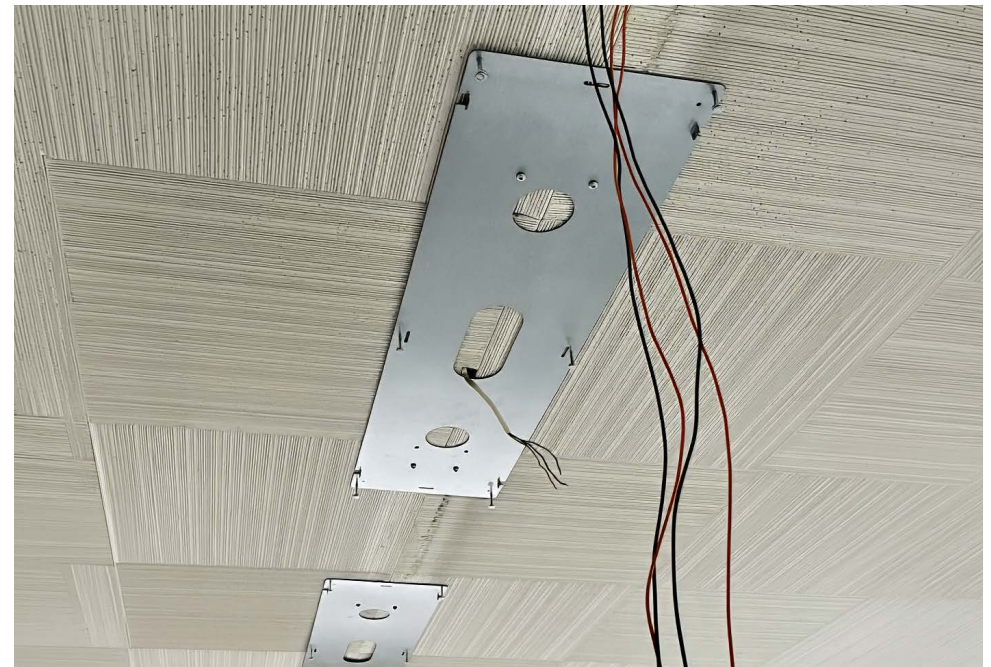

LED Panel SNAPLITE | ©Jost Wohlen AG



Hallenstrahler GRANIT bei der Schärli Holzbau AG, Deitingen | ©AKA Leuchten AG

Hallen- und Anbaustrahler

Hallenstrahler



GRANIT IP65



GRANIT ZUBEHÖR

Anbaustrahler



PIONEER IP66

GRANIT IP65 HALLENSTRAHLER



Masse (mm)	0-10V: Ø:298 / Ø:370, H:182 DALI: Ø:298 / Ø:370, H:172
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Linse

- Zusatzinfo**
- Umschaltbare Leistung
 - Für Pendel- oder Festmontage mit Bügel geeignet
 - Optionaler Sensor verfügbar
 - inkl. Aufhängehaken und Kette (1,2m) mit Karabiner



GRANIT IP65	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 103W 12500-20600lm Ø:298mm H:182mm	schwarz	IP65	4000K	0-10V	55°	S15-0039111	277.00
LED 165W 20000-33000lm Ø:370mm H:182mm	schwarz	IP65	4000K	0-10V	55°	S15-0039113	353.00
LED 103W 12500-20600lm Ø:298mm H:182mm	schwarz	IP65	4000K	0-10V	85°	S15-0039116	277.00
LED 165W 20000-33000lm Ø:370mm H:182mm	schwarz	IP65	4000K	0-10V	85°	S15-0039118	353.00
LED 218W 24100-40300lm Ø:370mm H:182mm	schwarz	IP65	4000K	0-10V	85°	S15-0039119	386.00
LED 103W 12500-20600lm Ø:298mm H:182mm	schwarz	IP65	6500K	0-10V	85°	S15-0039123	277.00
LED 165W 20000-33000lm Ø:370mm H:182mm	schwarz	IP65	6500K	0-10V	85°	S15-0039125	353.00
LED 103W 20600lm Ø:298mm H:172mm	schwarz	IP65	4000K	DALI	85°	S15-0039133	325.00
LED 165W 33000lm Ø:370mm H:172mm	schwarz	IP65	4000K	DALI	85°	S15-0039135	409.00

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

IK08 Hohe Stossfestigkeit

GRANIT ZUBEHÖR



ZUBEHÖR GRANIT IP65	Gehäusefarbe	Masse	Dimmen / Steuern	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
➕ Zubehör Aluminiumreflektor Alu für Ø:298mm	aluminium	Ø:375 H:100	-	S15-0039742	43.00
➕ Zubehör Aluminiumreflektor Alu für Ø:370mm	aluminium	Ø:454 H:123	-	S15-0039746	56.00
➕ Zubehör PC-Reflektor für Ø:298mm	transparent	Ø:414 H:169	-	S15-0039744	76.00
➕ Zubehör PC-Reflektor für Ø:370mm	transparent	Ø:414 H:134	-	S15-0039748	76.00
➕ Zubehör Anbaubügel für Ø:298mm	schwarz	L:168 H:152 T:30	-	S15-0039604	39.90
➕ Zubehör Anbaubügel für Ø:370mm	schwarz	L:214 H:152 T:30	-	S15-0039605	39.90
➕ Zubehör Z18 SSA Knoten für 0-10V	schwarz	-	-	S15-V970023	111.00
➕ Zubehör Z18 SSA PIR Sensor für 0-10V	schwarz	-	-	S15-V970022	124.00
➕ Zubehör Z18 PIR Sensor 0-10V	schwarz	-	-	S15-0039161	40.00

PIONEER IP66 ANBAUSTRALER

Masse (mm)	B:228, H:288, T:52 / B:278, H:364, T:52 B:394, H:445, T:56
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRi>80

Gehäuse / Diffusor Aluminium / Glas Linsenoptik

-  **Zusatzinfo**
- Umschaltbare Leistung und Lichtfarbe
 - Inkl. Zuleitungskabel 1,5m



PIONEER IP66	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Austrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
POWER  COLOR  LED 20/30/50W 2600/3900/6500lm 228×288×52mm	schwarz	IP66	3000/4000/6000K	Ein/Aus	Asym.	S00-57053-050	138.00
LED 50/75/100W 6500/9750/13000lm 278×364×52mm	schwarz	IP66	3000/4000/6000K	Ein/Aus	Asym.	S00-57053-100	198.00
LED 100/150/200W 13000/19500/26000lm 394×445×56mm	schwarz	IP66	3000/4000/6000K	Ein/Aus	Asym.	S00-57053-200	328.00


IP₆₆

Staubdicht und Schutz vor starkem Strahlwasser

IK₀₈

Hohe Stossfestigkeit

GLOW[®]
SIMPLY LIGHT

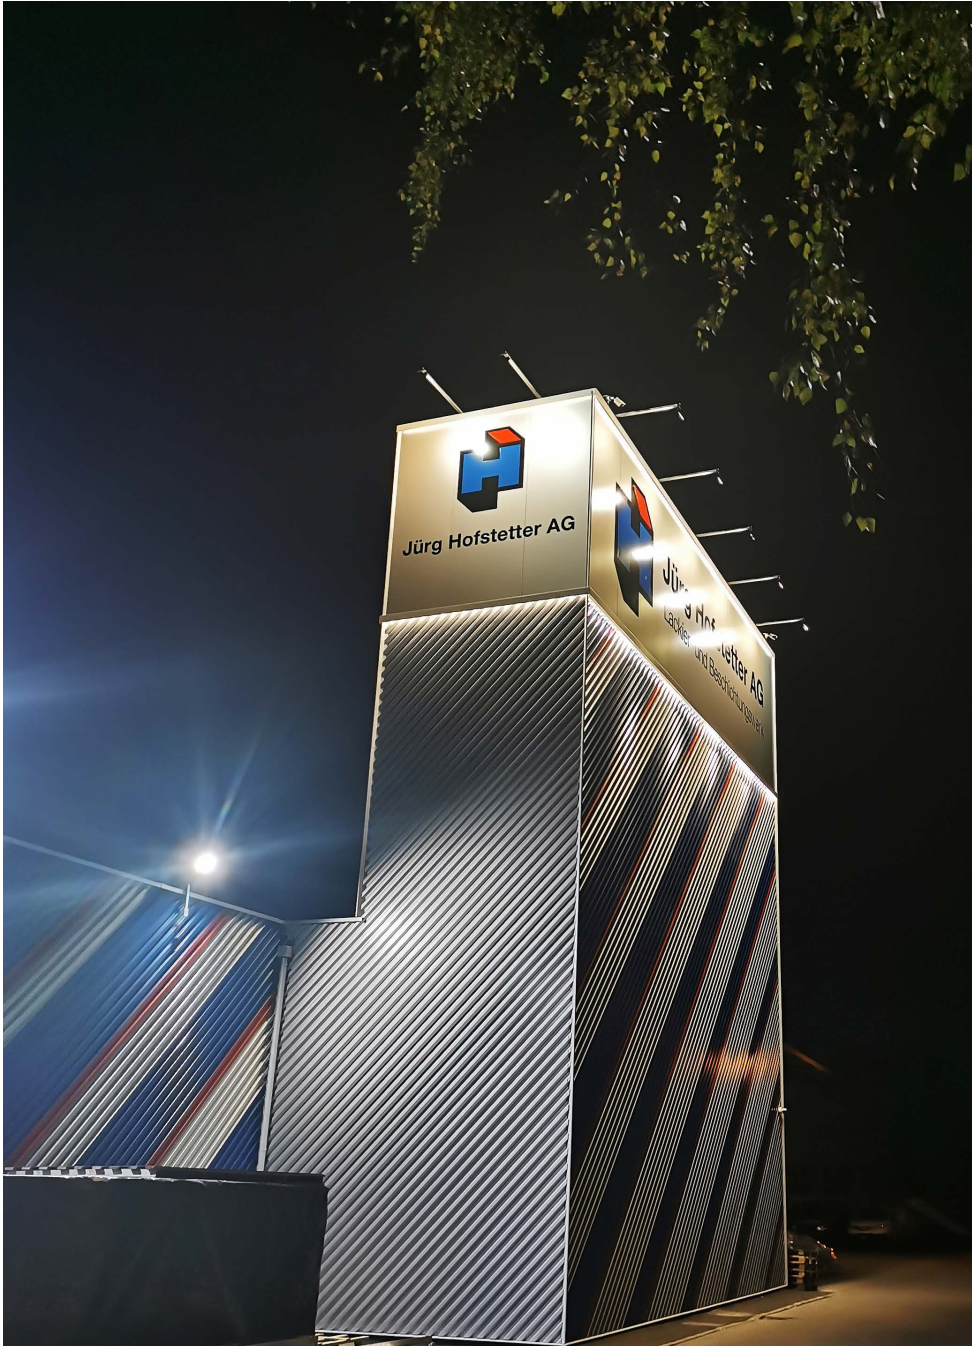

Anbaustrahler PIONEER IP66 | ©Jürg Hofstetter AG




Rettungszeichenleuchte EX1 im Korridor des MagenDarm Zentrums Oberaargau, Langenthal | ©Claudia Schneeberger

Notbeleuchtung

Rettungszeichenleuchte



Antipanik/Fluchtweg Leuchten



Weitere Leuchten mit Not-Funktion




EX1 RETTUNGSZEICHEN



Masse (mm)	B:315, H:223, T:45
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse	Kunststoff

i Zusatzinfo	- Erkennungsweite 30m - Funktionskontrolle per Testknopf - Einzelakku mit Selbsttest - Optionales Zubehör für Einbau- und Pendelmontage erhältlich
---------------------	---

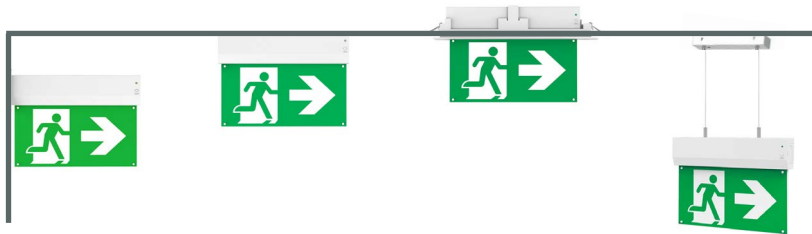

RETTUNGSZEICHENLEUCHTE EX1	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Funktion	Sonstiges	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 3W 315x223mm	weiss	IP20	5000K	NOT ≥3h	inkl. Wandhalterung & Piktogramme	S00-90030-100	128.00
LED 3W 315x223mm	schwarz	IP20	5000K	NOT ≥3h	inkl. Wandhalterung & Piktogramme	S00-90030-103	128.00
⊕ Zubehör Deckeneinbau-Kit	weiss	-	-	-	Torisionsfedern	S00-90030-Z10	28.00
⊕ Zubehör Deckeneinbau-Kit	schwarz	-	-	-	Torisionsfedern	S00-90030-Z13	28.00
⊕ Zubehör Pendel-Kit	weiss	-	-	-	höhenverstellbar	S00-90030-Z20	26.00
⊕ Zubehör Pendel-Kit	schwarz	-	-	-	höhenverstellbar	S00-90030-Z23	26.00
⊕ Ersatzakku zu EX1 Notleuchte LiFePo4 6.4V 3.84Wh 600mAh	-	-	-	-	-	S00-90030-AKKU	22.00

Im Lieferumfang enthalten

- Decken- und Wandhalterung
- Vier Piktogramme (siehe rechts)




GLOW®
SIMPLY LIGHT

EM2 ANTIPANIK/FLUCHTWEG




Masse (mm)	Ø:140, H:56
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>70
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff / Linsen-Kit (oval + rund)

i Zusatzinfo	- All in one (Leuchte mit Anbaugehäuse und Torsionsfedern für Einbaumontage) - Wechsellinsen oval und rund - Einzelakku mit Selbsttest
---------------------	--

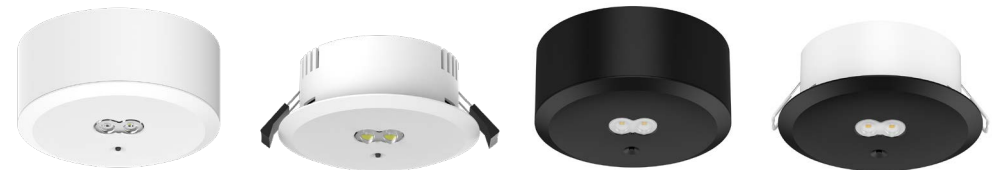


ANTIPANIK/FLUCHTWEG LEUCHTE EM2	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Funktion	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 6W 450lm Ø:140mm	weiss	IP20	5000K	NOT ≥1h	oval und rund	S00-90035-100	128.00
LED 6W 450lm Ø:140mm	schwarz	IP20	5000K	NOT ≥1h	oval und rund	S00-90035-103	128.00
⊕ Ersatzakku zu EM2 Antipanik/Escape Leuchte, LiFePo4 9.6V 5.76Wh 600mAh	-	-	-	-	-	S00-90035-AKKU	22.00

Linse rund (Antipanik)



Linse oval (Escape)



GLOW®
SIMPLY LIGHT







RING 900 | ©AKA Leuchten AG

Bürobeleuchtung

Stehleuchten



Anbau-/Pendelleuchten + Ein-/Anbaupanels



JUNE BÜROSTEHLEUCHTE



Masse (mm)	L:695, B:310, H:1960
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Microprismatisch UGR<19

i Zusatzinfo
– manuell steuerbar




JUNE

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 80W (up 40W, down 40W) 6360/4760lm L:695mm H:1960mm	weiss	IP20	4000K	PIR + TouchDIM	up 115°/down 80°	S00-60011-140	580.00
LED 80W (up 40W, down 40W) 6360/4760lm L:695mm H:1960mm	silber	IP20	4000K	PIR + TouchDIM	up 115°/down 80°	S00-60011-240	580.00



Erfassungsradius



Nach 30 Minuten ohne Bewegung dimmt die Leuchte auf 30 %. Nach weiteren 30 Minuten schaltet sie aus.

GLOW®
SIMPLY LIGHT



Bürostehleuchte JUNE im Büro der Schärli Holzbau AG, Deitingen | ©AKA Leuchten AG

WORKS BÜROSTEHLEUCHTE



Masse (mm)	L:835, B:240, H:1960
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Microprismatisch UGR<14



Zusatzinfo

- Präsenzsensor mit Tageslicht
- manuell steuerbar
- Tunable White 3000–5700K stufenlos




WORKS



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 100W (up 80W, down 20W) 10500/1900lm L:835mm H:1960mm	weiss	IP20	3000–5700K	TouchDIM / Tageslicht- / Bewegungssensor	up 115° down 75°	S00-60040-1TW	1250.00
LED 100W (up 80W, down 20W) 10500/1900lm L:835mm H:1960mm	silber	IP20	3000–5700K	TouchDIM / Tageslicht- / Bewegungssensor	up 115° down 75°	S00-60040-2TW	1250.00
LED 100W (up 80W, down 20W) 10500/1900lm L:835mm H:1960mm	schwarz	IP20	3000–5700K	TouchDIM / Tageslicht- / Bewegungssensor	up 115° down 75°	S00-60040-3TW	1250.00



Erfassungsradius



Nach 30 Minuten ohne Bewegung dimmt die Leuchte auf 30%. Nach weiteren 30 Minuten schaltet sie aus.

GLOW®
SIMPLY LIGHT



Die **WORKS-Serie** ist als Anbau-, Pendel- und Stehleuchte verfügbar.



Bürostehleuchte WORKS im Büro des MagenDarm Zentrums Oberaargau, Langenthal | ©Claudia Schneeberger

FLEXILUX BÜROSTEHLEUCHTE





Masse (mm)	L:670, B:160, H:2000
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Linse up/down UGR<14



FLEXILUX



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 100W (up 88W, down 12W) 11500/1500lm L:670mm H:2000mm	weiss	IP20	3000–5700K	Ein/Aus + TouchDIM	up 100° down 70°	S00-60060-1TW	995.00
LED 100W (up 88W, down 12W) 11500/1500lm L:670mm H:2000mm	silber	IP20	3000–5700K	Ein/Aus + TouchDIM	up 100° down 70°	S00-60060-2TW	995.00
LED 100W (up 88W, down 12W) 11500/1500lm L:670mm H:2000mm	schwarz	IP20	3000–5700K	Ein/Aus + TouchDIM	up 100° down 70°	S00-60060-3TW	995.00




Nach 5 Minuten ohne Bewegung dimmt die Leuchte auf 30%. Nach weiteren 15 Minuten schaltet sie aus.

GLOW®
SIMPLY LIGHT



Eine Leuchte für zwei Arbeitsplätze
FLEXILUX liefert 500lx auf beiden Arbeitsflächen
(à 180×90m)

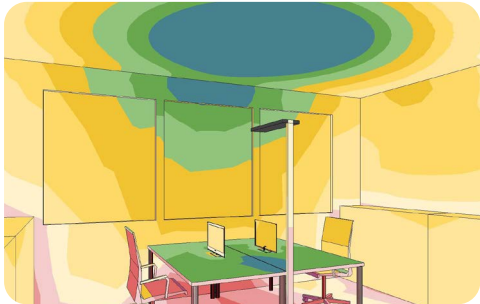


Die Lichtfarbe kann mit Tunable White stufenlos oder fix eingestellt werden.



Up-/Downlight
separat steuerbar &
stufenlos dimmbar

Ein/Aus
durch kurzes Drücken

Tunable White
durch langes Drücken

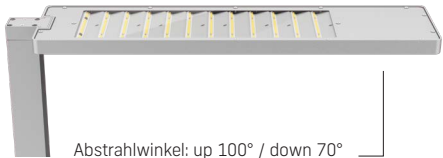

Abstrahlwinkel: up 100° / down 70°



FLEXILUX bringt Licht gezielt auf die Arbeitsfläche
Dank asymmetrischer Lichtverteilung nach vorne –
für mehr Sehkomfort und weniger Blendung.



Bürostehleuchte FLEXILUX im AKA Showroom, Niederbipp | ©AKA Leuchten AG

CAFE DECKENFLUTER



Masse (mm)	Ø:298, H:1900
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Diffus UGR<10



CAFE	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 45W (up 39W, down 6W) 6000lm Ø:298mm H:1900mm	weiss	IP20	3000–5700K	Weisstön + Helligkeit regelbar	up 120°	S00-60080-1TW	585.00
LED 45W (up 39W, down 6W) 6000lm Ø:298mm H:1900mm	silber	IP20	3000–5700K	Weisstön + Helligkeit regelbar	up 120°	S00-60080-2TW	585.00
LED 45W (up 39W, down 6W) 6000lm Ø:298mm H:1900mm	schwarz	IP20	3000–5700K	Weisstön + Helligkeit regelbar	up 120°	S00-60080-3TW	585.00



- Gedrückt halten: Helligkeit erhöhen +
- 1× drücken: Leuchte schaltet ein (gemäss letzter Einstellung)
- 2× drücken: Leuchte schaltet aus
- Gedrückt halten: Lichtfarbe wechseln (CCT)
- Gedrückt halten: Helligkeit verringern –



GLOS BÜROSTEHLEUCHTE




Masse (mm)	L:1056, B:64, H:1950
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Reflektor UGR<6



GLOS

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 80W (up 55W, down 25W) 5500/2500lm L:1056mm H:1950mm	weiss	IP20	3000–6000K	TouchDIM / Tageslicht- / Bewegungssensor	up 110° down 50°	S00-60020-1TW	925.00
LED 80W (up 55W, down 25W) 5500/2500lm L:1056mm H:1950mm	schwarz	IP20	3000–6000K	TouchDIM / Tageslicht- / Bewegungssensor	up 110° down 50°	S00-60020-3TW	925.00

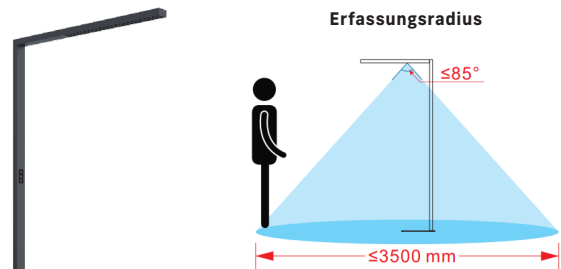

Nach 30 Minuten ohne Bewegung dimmt die Leuchte auf 30%. Nach weiteren 30 Minuten schaltet sie aus.

GLOW®
SIMPLY LIGHT

GLOS PENDELLEUCHTE



Masse (mm)	L:1171 / L:1493, B:38, H:66
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Reflektor UGR<10


- Zusatzinfo**
- Stufenlos höhenverstellbar über Gripper
 - Indirekter Lichtanteil zur Deckenaufhellung
 - Als Lichtband montierbar



GLOS

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 50W (up 25W, down 25W) 2950/2550lm L:1171mm	weiss	IP20	3000K	DALI2/Push	up 110° down 50°	GSP-8305050D-WN	348.00
LED 50W (up 25W, down 25W) 2950/2550lm L:1171mm	weiss	IP20	4000K	DALI2/Push	up 110° down 50°	GSP-8405050D-WN	348.00
LED 60W (up 30W, down 30W) 3350/3050lm L:1493mm	weiss	IP20	3000K	DALI2/Push	up 110° down 50°	GSP-8306050D-WN	398.00
LED 60W (up 30W, down 30W) 3350/3050lm L:1493mm	weiss	IP20	4000K	DALI2/Push	up 110° down 50°	GSP-8406050D-WN	398.00

Wussten Sie,
dass in einer Reihe bis zu 12 Leuchten zu einem Lichtband verbunden werden können? Das Zubehör wird mit jeder Leuchte mitgeliefert.

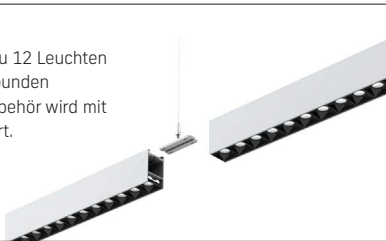


GLOW®
SIMPLY LIGHT

SOLUTA ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	L:1504, B:56, H:75
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Aluminium / PMMA UGR<19

Zusatzinfo
– Nur Einzelmontage möglich

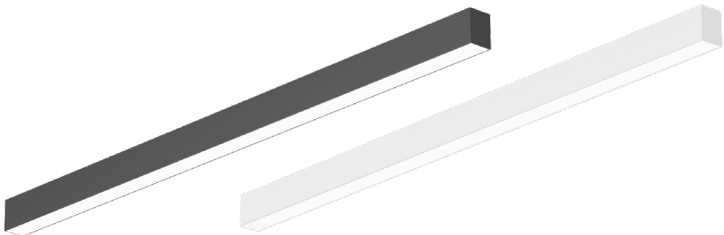

SOLUTA	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 35W 4900lm L:1504mm	weiss	IP20	3000K	DALI2/Push	75°	S00-62060-1531DIG	298.00
LED 35W 4900lm L:1504mm	schwarz	IP20	3000K	DALI2/Push	75°	S00-62060-1533DIG	298.00
LED 35W 4900lm L:1504mm	weiss	IP20	4000K	DALI2/Push	75°	S00-62060-1541DIG	298.00
LED 35W 4900lm L:1504mm	schwarz	IP20	4000K	DALI2/Push	75°	S00-62060-1543DIG	298.00




SOLUTA PENDELLEUCHTE




Masse (mm)	L:1504, B:56, H:75
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Aluminium / PMMA UGR<19

Zusatzinfo
– Stufenlos höhenverstellbar über Gripper
– Nur Einzelmontage möglich

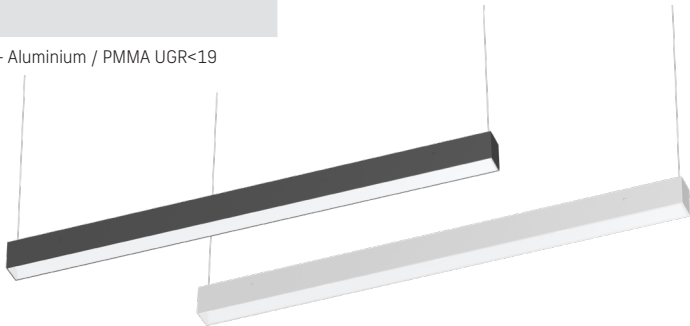

SOLUTA	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 49W (up 35W, down 14W) 6500lm L:1504mm	weiss	IP20	3000K	DALI2/Push	75°	S00-62065-1531DIG	328.00
LED 49W (up 35W, down 14W) 6500lm L:1504mm	schwarz	IP20	3000K	DALI2/Push	75°	S00-62065-1533DIG	328.00
LED 49W (up 35W, down 14W) 6500lm L:1504mm	weiss	IP20	4000K	DALI2/Push	75°	S00-62065-1541DIG	328.00
LED 49W (up 35W, down 14W) 6500lm L:1504mm	schwarz	IP20	4000K	DALI2/Push	75°	S00-62065-1543DIG	328.00

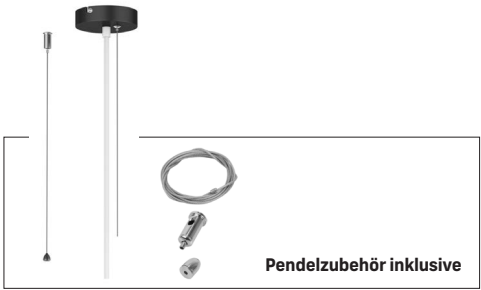


WORKS ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	L:1500, B:240, H:32.80
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Microprismatisch UGR<19

- Zusatzinfo**
- Indirekter Lichtanteil zur Deckenaufhellung
 - Leistung kann am Gerät reduziert werden

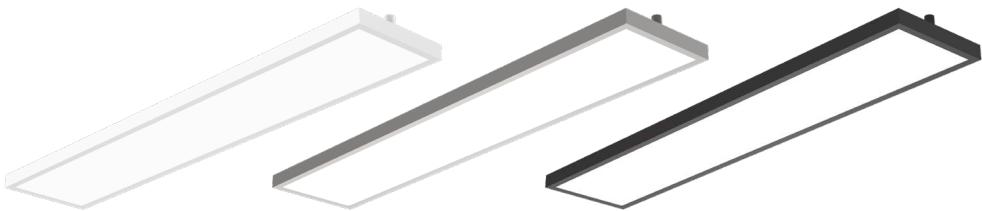

WORKS	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 60W (up 12W, down 48W) 1996/4505lm L:1500mm	weiss	IP20	4000K	DALI2/Push	up 115° down 80°	S00-63040-1541	498.00
LED 60W (up 12W, down 48W) 1996/4505lm L:1500mm	silber	IP20	4000K	DALI2/Push	up 115° down 80°	S00-63040-1542	498.00
LED 60W (up 12W, down 48W) 1996/4505lm L:1500mm	schwarz	IP20	4000K	DALI2/Push	up 115° down 80°	S00-63040-1543	498.00



Anbauleuchte WORKS in einer Podologie Praxis | ©AKA Leuchten AG




WORKS PENDELLEUCHTE




Masse (mm)	L:1500, B:240, H:32.80
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Microprismatisch UGR<19

- Zusatzinfo**
- Stufenlos höhenverstellbar über Gripper
 - Indirekter Lichtanteil zur Deckenaufhellung

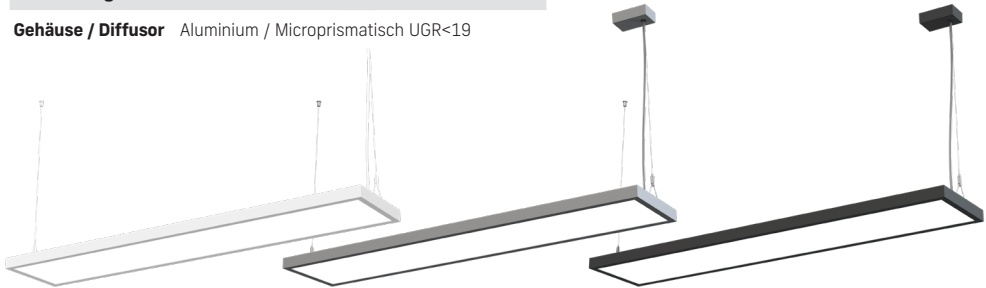

WORKS	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 60W (up 24W, down 36W) 3528/3672lm L:1500mm	weiss	IP20	4000K	DALI2/Push	up 115° down 80°	S00-62040-1541	498.00
LED 60W (up 24W, down 36W) 3528/3672lm L:1500mm	silber	IP20	4000K	DALI2/Push	up 115° down 80°	S00-62040-1542	498.00
LED 60W (up 24W, down 36W) 3528/3672lm L:1500mm	schwarz	IP20	4000K	DALI2/Push	up 115° down 80°	S00-62040-1543	498.00

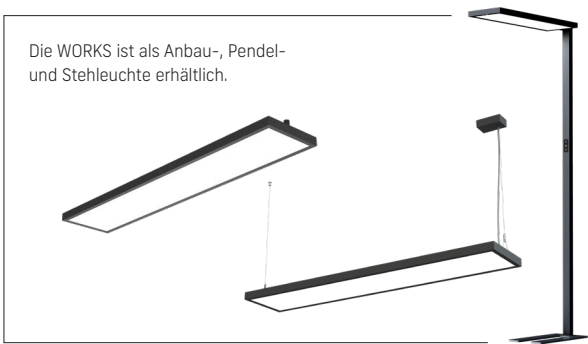

MODUDISC

ANBAU-/PENDELLEUCHTE



Masse (mm)	Ø:320 / Ø:450 / Ø:600 / Ø:900, H:79
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Metall / Microprismatisch UGR<19

i Zusatzinfo

- Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.
- Indirekter Lichtanteil manuell deaktivierbar



MODUDISC 320 + 450



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikel-Nr.	Bruttopreis CHF
LED 10/18/24W 920/1600/2100lm Ø:320	weiss	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-321DIG	268.00
LED 10/18/24W 920/1600/2100lm Ø:320	schwarz	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-323DIG	268.00
LED 10/18/24W 920/1600/2100lm Ø:320	gold brushed	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-326DIG	288.00
LED 17/22/30W 2250/2900/3850lm Ø:450	weiss	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-451DIG	408.00
LED 17/22/30W 2250/2900/3850lm Ø:450	weiss	IP20	3000/4000K	DALI2/Push + NOT 1h	90°	S40-33023-451DIG+NOT	448.00
LED 17/22/30W 2250/2900/3850lm Ø:450	schwarz	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-453DIG	408.00
LED 17/22/30W 2250/2900/3850lm Ø:450	schwarz	IP20	3000/4000K	DALI2/Push + NOT 1h	90°	S40-33023-453DIG+NOT	448.00
LED 17/22/30W 2250/2900/3850lm Ø:450	gold brushed	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-456DIG	428.00
LED 17/22/30W 2250/2900/3850lm Ø:450	gold brushed	IP20	3000/4000K	DALI2/Push + NOT 1h	90°	S40-33023-456DIG+NOT	468.00



MODUDISC 600 + 900



	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikel-Nr.	Bruttopreis CHF
LED 38/55W 5000/7050lm Ø:600	weiss	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-601DIG	588.00
LED 38/55W 5000/7050lm Ø:600	weiss	IP20	3000/4000K	DALI2/Push + NOT 1h	90°	S40-33023-601DIG+NOT	638.00
LED 38/55W 5000/7050lm Ø:600	schwarz	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-603DIG	588.00
LED 38/55W 5000/7050lm Ø:600	schwarz	IP20	3000/4000K	DALI2/Push + NOT 1h	90°	S40-33023-603DIG+NOT	638.00
LED 38/55W 5000/7050lm Ø:600	gold brushed	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-606DIG	608.00
LED 38/55W 5000/7050lm Ø:600	gold brushed	IP20	3000/4000K	DALI2/Push + NOT 1h	90°	S40-33023-606DIG+NOT	658.00
LED 55/75/90W 6300/8600/10700lm Ø:900	weiss	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-901DIG	1148.00
LED 55/75/90W 6300/8600/10700lm Ø:900	schwarz	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-903DIG	1148.00
LED 55/75/90W 6300/8600/10700lm Ø:900	gold brushed	IP20	3000/4000K	DALI2/Push	90°	S40-33023-906DIG	1188.00

ZUBEHÖR MODUDISC



	Gehäusefarbe	Schutzart	Pendellänge (mm)	Dimmen / Steuern	Artikel-Nr.	Bruttopreis CHF
⊕ Zubehör Pendel-Set zu MODUDISC 450	weiss	IP20	1500	DALI2/Push	S40-PENDEL-MOD451DIG	68.00
⊕ Zubehör Pendel-Set zu MODUDISC 450	schwarz	IP20	1500	DALI2/Push	S40-PENDEL-MOD453DIG	68.00
⊕ Zubehör Pendel-Set zu MODUDISC 600/900	weiss	IP20	1500	DALI2/Push	S40-PENDEL-MOD601DIG	78.00
⊕ Zubehör Pendel-Set zu MODUDISC 600/900	schwarz	IP20	1500	DALI2/Push	S40-PENDEL-MOD603DIG	78.00
⊕ Ersatzakku zu NOT Lithium-Ionen 1h HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	–	–	–	–	S40-AKKU-V1H	28.00



RING ANBAU-/PENDELLEUCHE



Masse (mm)	Ø:600 / Ø:900 / Ø:1200, H:66
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Metall / Microprismatisch UGR<19

Zusatzinfo


- Indirekter Lichtanteil manuell deaktivierbar
- DALI2 ERGOdim Modul ist optional nachrüstbar. Es steuert das Verhältnis von direktem und indirektem Licht für ergonomisches Dimmen. Grundhelligkeit und Dimm-Modus werden per DIP-Schalter eingestellt.



RING	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 30/40/50W 3600/4800/6000lm Ø:600	weiss	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-601	768.00
LED 30/40/50W 3600/4800/6000lm Ø:600	schwarz	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-603	768.00
LED 30/40/50W 3600/4800/6000lm Ø:600	gold-brushed	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-606	788.00
LED 55/75/90W 6600/9000/10800lm Ø:900	weiss	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-901	1368.00
LED 55/75/90W 6600/9000/10800lm Ø:900	schwarz	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-903	1368.00
LED 55/75/90W 6600/9000/10800lm Ø:900	gold-brushed	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-906	1398.00
LED 75/100/120W 9000/12000/14400lm Ø:1200	weiss	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-1201	1968.00
LED 75/100/120W 9000/12000/14400lm Ø:1200	schwarz	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-1203	1968.00
LED 75/100/120W 9000/12000/14400lm Ø:1200	gold-brushed	IP20	3000/ 4000K	Ein/Aus + DALI2 ERGODim ready	90°	S40-33053-1206	1998.00



RING ZUBEHÖR

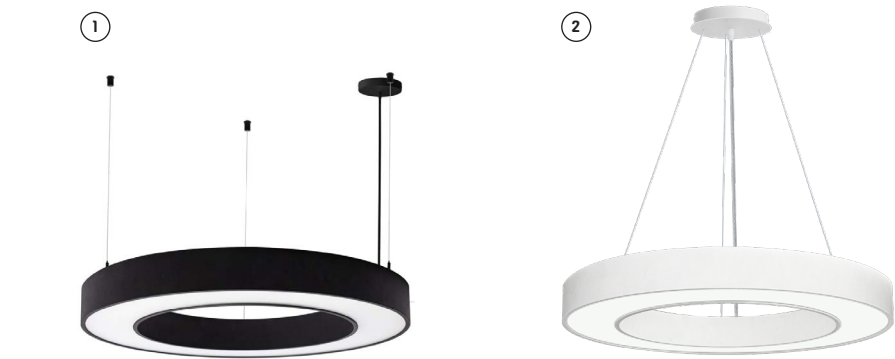

ZUBEHÖR RING	Gehäusefarbe	Schutzart	Pendellänge (mm)	Dimmen / Steuern	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
➕ Zubehör Pendel-Set RING 600 (Einzelseile)	weiss	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-R601DIG	98.00
➕ Zubehör Pendel-Set RING 600 (Einzelseile)	schwarz	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-R603DIG	98.00
➕ Zubehör Pendel-Set RING 900/1200 (Einzelseile)	weiss	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-R901DIG	138.00
➕ Zubehör Pendel-Set RING 900/1200 (Einzelseile)	schwarz	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-R903DIG	138.00
➕ Zubehör Pendel-Set RING 600 (Zentralbaldachin)	weiss	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-RZ601DIG	108.00
➕ Zubehör Pendel-Set RING 600 (Zentralbaldachin)	schwarz	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-RZ603DIG	108.00
➕ Zubehör Pendel-Set RING 900/1200 (Zentralbaldachin)	weiss	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-RZ901DIG	148.00
➕ Zubehör Pendel-Set RING 900/1200 (Zentralbaldachin)	schwarz	IP20	1500	DALI2/ Push	S40-PENDEL-RZ903DIG	148.00
➕ Zubehör DALI2 ERGOdim Modul zu RING	–	IP20	–	DALI2/ Push	S40-DALI2-DT6-1K	38.00



EUROPE LED PANEL




Masse (mm)	L:595, B:595 / L:620, B:620 / L:1195, B:295 / H:11.2
Speisung	Konstantstrom 700mA
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Polycarbonat, Microprismatisch UGR<19



Zusatzinfo

- Für Büroanwendungen geeignet
- Auch als Aufbauversion möglich mit Zubehör-Rahmen
- Das Panel ist mit DALI EV6 notstromtauglich, mit Ein/Aus nicht!

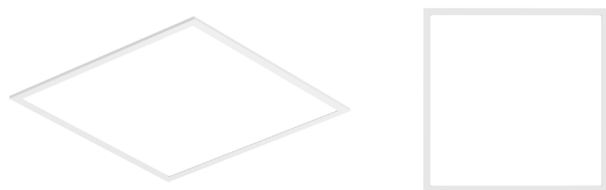

EUROPE

exkl. Betriebsgerät

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 36W 4200lm 595×595mm	weiss matt	IP20	3000K	gemäss BG	90°	552-561-3010	88.00
LED 36W 4700lm 595×595mm	weiss matt	IP20	4000K	gemäss BG	90°	552-561-4010	88.00
LED 36W 4200lm 620×620mm	weiss matt	IP20	3000K	gemäss BG	90°	552-562-3010	88.00
LED 31W 4600lm 620×620mm	weiss matt	IP20	4000K	gemäss BG	90°	552-562-4020	88.00
LED 36W 4000lm 1195×295mm	weiss matt	IP20	3000K	gemäss BG	90°	552-565-3010	88.00
LED 36W 4300lm 1195×295mm	weiss matt	IP20	4000K	gemäss BG	90°	552-565-4010	88.00
⊕ Zubehör LED Netzteil 40W, 700mA inkl. Steckerverbindung 116×42.5×27mm	–	IP20	–	Ein/Aus	–	552-560-1000	20.00
⊕ Zubehör LED Netzteil 40W, 700mA 103×68.5×31mm	–	IP20	–	DALI2/Push	–	552-560-2002	62.00
⊕ Zubehör Deckenaufbaurahmen für Panel 595×595 schraubenlos 600×600×50mm	weiss	IP20	–	–	–	552-R6060	50.00
⊕ Zubehör Deckenaufbaurahmen für Panel 1200×300 schraubenlos 1200×300×50mm	weiss	IP20	–	–	–	552-R30120	50.00
⊕ Zubehör Drahtseilabhngung TRIANGEL (3×) mit Seilstopper fr Panel 1200×300 L:3000mm	–	–	–	–	–	552-565-99	48.00
⊕ Zubehör Montage- & Deckenabhnge-Set L:1500mm hhenverstellbar mit Gripper fr Panel 595×595 + 620×620	–	–	–	–	–	552-569	25.00
⊕ Zubehör Deckeneinbau-Set (4× Klappfedern) Deckenstrke 10–40mm	–	–	–	–	–	552-574-00	18.00

SNAPLITE LED PANEL




Masse (mm)	L:630, B:630 / L:1250, B:325 / L:1550, B:325 / H:40
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Metall / Microprismatisch UGR<19



Zusatzinfo


- SNAPLITE gibt es in diesen Sondergrssen, damit Spuren frherer Leuchten sauber berdeckt werden und keine Nachbearbeitung mehr ntig ist
- Mglichst ebener Montagegrund erforderlich
- Fr Broanwendungen geeignet

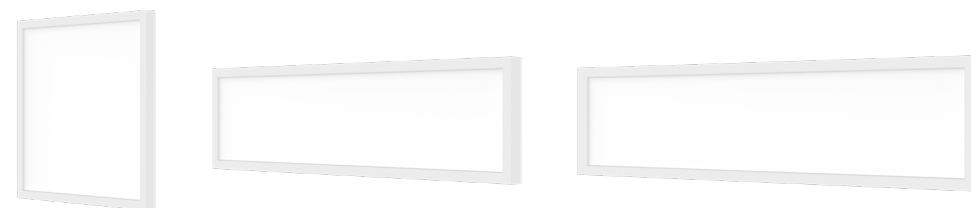

SNAPLITE

exkl. Betriebsgert

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 40W 4800lm 630×630mm	weiss	IP20	3000/4000K	gemäss BG	120°	S00-39800-630	115.00
LED 40W 4800lm 1250×325mm	weiss	IP20	3000/4000K	gemäss BG	120°	S00-39800-1250	145.00
LED 40W 4800lm 1550×325mm	weiss	IP20	3000/4000K	gemäss BG	120°	S00-39800-1550	155.00
⊕ Zubehr Notlicht-Paket EPE 4W max. inkl. Einbau + Bohrungen fr Signal-LED	weiss	IP20	–	–	–	S00-39800-NOT	198.00
⊕ Zubehr Betriebsgert steckerfertig	weiss	IP20	–	Ein/Aus	–	S00-39800-T10	15.00
⊕ Zubehr Betriebsgert steckerfertig	weiss	IP20	–	DALI2/Push	–	S00-39800-T20	55.00

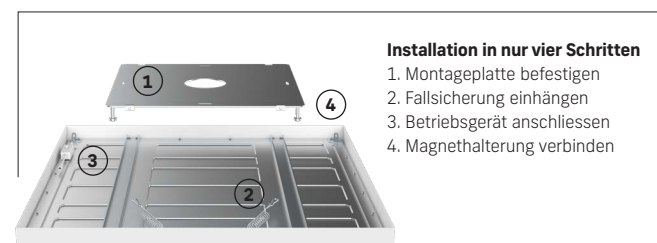


GLOW®
SIMPLY LIGHT



Tragschienensystem UNIFLEX im AKA Lager, Niederbipp | ©AKA Leuchten AG

Lichtbandsysteme

UNIFLEX Tragschienensystem




TRAGSCHIENEN +
ZUBEHÖR



LEUCHTEN-
EINSÄTZE

EASYLINE Tragschienensystem




TRAGSCHIENEN +
ZUBEHÖR




LEUCHTEN-
EINSÄTZE

UNIFLEX UNIVERSAL EINSATZ

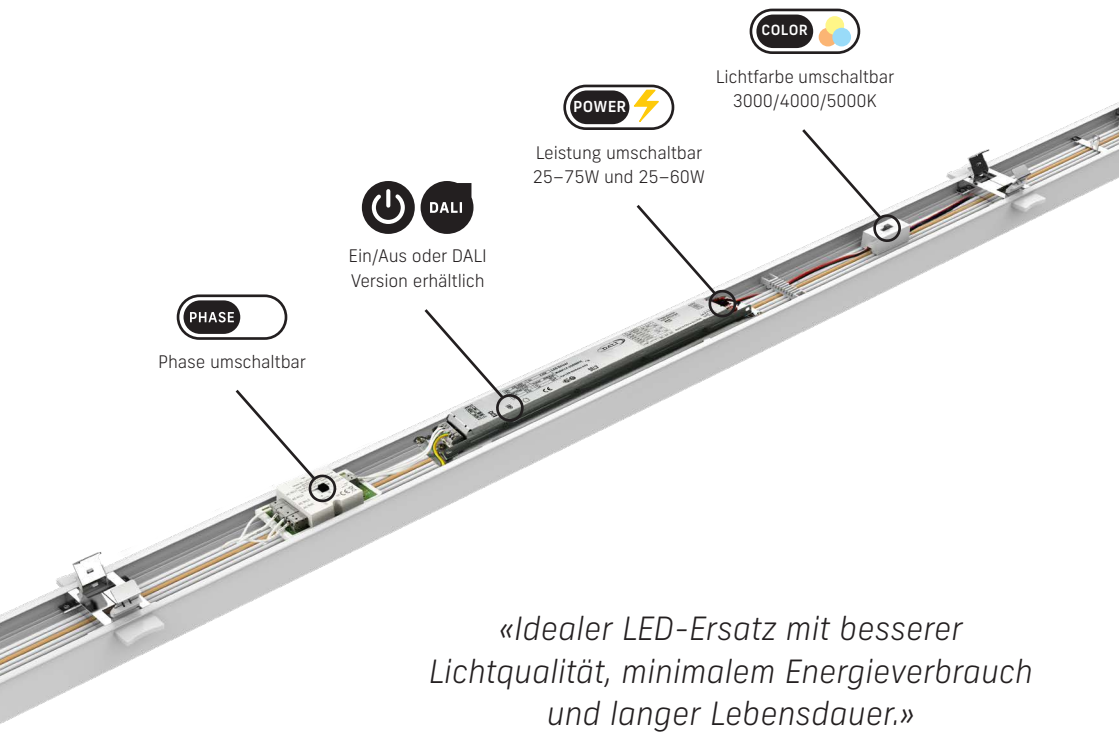


In wenigen Minuten montiert – ohne Austausch bestehender Tragschienen

Montagefreundliches Click-System, passend zu praktisch allen gängigen Tragschienensystemen. Dank steckerfertiger Einspeisung sowie Durchgangs-verdrahtung erübrigt sich zudem die oft alte, spröde Verkabelung.



UNIFLEX TRAGSCHIENEN + ZUBEHÖR

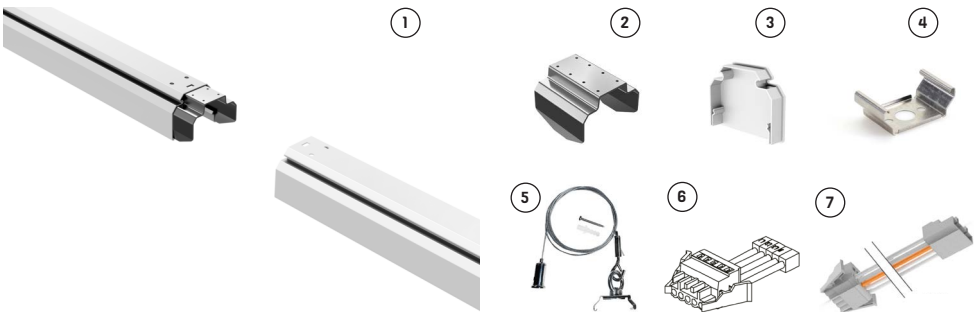

TRAGSCHIENEN + ZUBEHÖR UNIFLEX		Sonstiges	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
UNIFLEX Leerschiene L:3606mm	①	weiss	3606×64.4×50	S00-75900-S3600	58.00
UNIFLEX Leerschiene L:3054mm	①	weiss	3054×64.4×50	S00-75900-S3000	44.00
UNIFLEX Leerschiene L:1527mm	①	weiss	1527×64.4×50	S00-75900-S1500	22.00
UNIFLEX Leerschiene L:500mm	①	weiss	500×64.4×50	S00-75900-S500	18.00
⊕ Zubehör Schienenverbinder	②	inkl. Schrauben	–	S00-75900-BV	8.00
⊕ Zubehör Endkappen Set	③	2 Stk. / weiss	–	S00-75900-ES	3.00
⊕ Zubehör Deckenklammern Set	④	3 Stk. / metall	–	S00-75900-Z50	4.00
⊕ Zubehör Seilaufhängung komplett	⑤	höhenverstellbar	L:2400	S00-75900-Z40	9.00
⊕ Zubehör Elektrischer Einspeiser 5-polig	⑥	inkl. WAGO Klemmen	L:150	S00-75900-Z10	14.00
⊕ Zubehör Elektrischer Einspeiser DALI 7-polig	⑥	inkl. WAGO Klemmen	L:100	S00-75900-Z10DIG	14.00
⊕ Zubehör Verbindungskabel 5-polig	⑦	inkl. Stecker + Buchse	L:1500	S00-75900-Z20	35.00
⊕ Zubehör Verbindungskabel DALI 7-polig	⑦	inkl. Stecker + Buchse	L:1500	S00-75900-Z20DIG	35.00
⊕ Zubehör Verbindungskabel 5-polig	⑦	inkl. Stecker + Buchse	L:3000	S00-75900-Z30	40.00

Masse (mm)	L:1200 / L:1222 / L:1527, B:66, H:37
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Kunststoff PC opal

 **Zusatzinfo**

- Mit Durchgangsverdrahtung
- Wartungsarm: 100'000 Betriebsstunden
- Leistung und Farbe umschaltbar



OPALEINSATZ UNIFLEX

 	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 25-60W 3750-9000lm L:1222mm	weiss	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus	120° opal	S00-75900-L01260	146.00
LED 25-60W 3750-9000lm L:1200mm	weiss	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus + Not 1h	120° opal	S00-75900-L01260NOT	256.00
LED 25-75W 3750-11500lm L:1527mm	weiss	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus	120° opal	S00-75900-L01575	156.00
LED 25-75W 3750-11500lm L:1527mm	weiss	IP20	3000/4000/5000K	Ein/Aus + Not 1h	120° opal	S00-75900-L01575NOT	266.00



UNIFLEX Tragschienen mit Leuchteneinsatz opal und Blindabdeckung | ©AKA Leuchten AG

Masse (mm)	L:1222 / L:1527, B:66, H:37
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Kunststoff PC / Wabenraster

 **Zusatzinfo**

- Mit Durchgangsverdrahtung
- Wartungsarm: 100'000 Betriebsstunden
- Leistung und Farbe umschaltbar
- Sehr gute Entblendung (UGR<19)
- Für Büroanwendungen geeignet



WABENRASTER UNIFLEX

 	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 25-60W 3250-7800lm L:1222mm	weiss	IP20	3000/4000/5000K	DALI	90° Linse	S00-75900-LWF1260DIG	189.00
LED 25-75W 3250-9750lm L:1527mm	weiss	IP20	3000/4000/5000K	DALI	90° Linse	S00-75900-LWF1575DIG	209.00



SONSTIGE SCHIENENEINSÄTZE UNIFLEX

	Sonstiges	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
UNIFLEX Blindabdeckung Aluminium L:1202mm	weiss	1202×66.4×25	S00-75900-B1202	28.00
UNIFLEX Blindabdeckung Aluminium L:1527mm	weiss	1527×66.4×25	S00-75900-B1527	32.00
UNIFLEX Blindabdeckung Kunststoff L:1222mm	weiss	1222×65×25	S00-75900-BK1222	12.00
UNIFLEX Blindabdeckung Kunststoff L:1527mm	weiss	1527×65×25	S00-75900-BK1527	12.00

EASYLINE TRAGSCHIENEN + ZUBEHÖR


Masse (mm)	L:1500 / L:3000, B:70, H:38.8
Speisung	240V 50Hz
Gehäuse	Stahlblech, weiss Pulverbeschichtet



TRAGSCHIENEN + ZUBEHÖR EASYLINE		Sonstiges	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
EASYLINE Tragschiene, weiss, L:3000mm	①	8-polig DALI / IP20	3000×70×38.8	S00-75000-S3000	76.00
EASYLINE Tragschiene, weiss, L:1500mm	①	8-polig DALI / IP20	1500×70×38.8	S00-75000-S1500	36.00
EASYLINE Tragschiene End, weiss, L:3000mm	①	8-polig DALI / IP20	3000×70×38.8	S00-75000-S3000E	76.00
EASYLINE Tragschiene End, weiss, L:1500mm	①	8-polig DALI / IP20	1500×70×38.8	S00-75000-S1500E	36.00
⊕ Zubehör Deckenhalterung	②	IP20	–	S00-75000-Z20	3.00
⊕ Zubehör Seilaufhängung	③	inkl. Deckenhülse (1×)	L:3000	S00-75000-Z35	10.00
⊕ Zubehör Seilaufhängung	④	mit Betondübel (1×)	L:3000	S00-75000-Z30	9.00
⊕ Zubehör Einspeisung, 8-polig	⑤	IP20	–	S00-75000-Z10	10.00
⊕ Zubehör Enddeckel für Opal 120°	⑥	IP20	73×97×35	S00-75000-EL0	7.00
⊕ Zubehör Enddeckel für Linse 90°	⑥	IP20	73×81×35	S00-75000-ELW	7.00
⊕ Zubehör Enddeckel für Blindabdeckung	⑥	IP20	73×65×35	S00-75000-EB	7.00



VERBINDER EASYLINE		Gehäusefarbe	Schutzart	Sonstiges	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
⊕ Zubehör EASYLINE L-Verbinder, links	①	weiss	IP20	Durchgangsverdrahtung 8-polig	295×295	S00-75000-LV-L	82.00
⊕ Zubehör EASYLINE L-Verbinder, rechts	①	weiss	IP20	Durchgangsverdrahtung 8-polig	295×295	S00-75000-LV-R	82.00
⊕ Zubehör EASYLINE T-Verbinder	②	weiss	IP20	Durchgangsverdrahtung 8-polig	295×500	S00-75000-TV	108.00
⊕ Zubehör EASYLINE X-Verbinder	③	weiss	IP20	Durchgangsverdrahtung 8-polig	500×500	S00-75000-XV	150.00

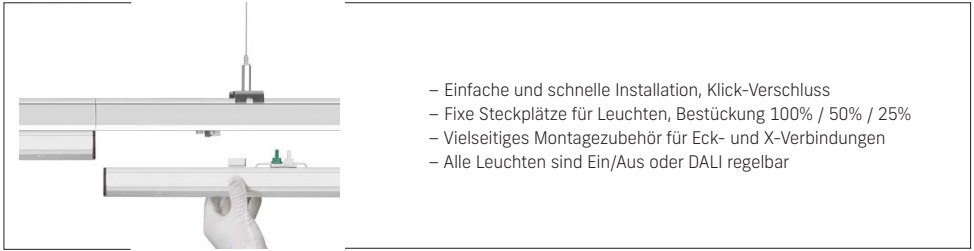

- Einfache und schnelle Installation, Klick-Verschluss
- Fixe Steckplätze für Leuchten, Bestückung 100% / 50% / 25%
- Vielseitiges Montagezubehör für Eck- und X-Verbindungen
- Alle Leuchten sind Ein/Aus oder DALI regelbar

EASYLINE LEUCHTENEINSATZ



Masse (mm)	L:1504, B:70, H:56
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI80
Gehäuse / Diffusor	Stahlblech + Kunststoff / Opal



OPALEINSATZ EASYLINE

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
 LED 35/40/45/50W 5200-7440lm L:1504mm	weiss	IP20	4000K	DALI	120° opal	S00-75000-LO1550DIG	145.00
LED 35/40/45/50W 5200-7440lm L:1504mm	weiss	IP20	4000K	DALI + NOT 1h	120° opal	S00-75000-LO1535DIG+NOT	285.00



SONSTIGE SCHIENENEINSÄTZE EASYLINE

	Sonstiges	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
EASYLINE Blindabdeckung, weiss	-	L:1500	S00-75000-B1500	15.00
EASYLINE 3-Phasen Stromschieneneinsatz, weiss	DALI, 8-polig	L:1500	S00-75000-A1500	108.00

EASYLINE LEUCHTENEINSATZ



Masse (mm)	L:1504, B:70, H:40
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI80
Gehäuse / Diffusor	Stahlblech + Kunststoff / Linse



LINSENEINSATZ EASYLINE

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
 LED 35/40/45/50W 5600-8000lm L:1504mm	weiss	IP20	4000K	DALI	90° Linse	S00-75000-LW1550DIG	145.00
LED 35/40/45/50W 5600-8000lm L:1504mm	weiss	IP20	4000K	DALI + NOT 1h	90° Linse	S00-75000-LW1550DIG+NOT	285.00




3-Phasen-Stromschienen mit DELIGHT Strahlern und LINE Linearleuchten bei der Rudolf Krenger AG, Wiedlisbach | ©AKA Leuchten AG

Schienensysteme

3-Phasen Stromschienensystem



SCHIENEN+ZUBEHÖR



DALI SCHIENEN+
ZUBEHÖR



ROXY S-ZOOM




DELIGHT



ROXY K



ECO



DASH



LINE

1-Phasen Stromschienensystem



SCHIENEN+ZUBEHÖR



ELVE



DELIGHT



TRAC

MODULINE 48V Schienensystem




SCHIENEN+ZUBEHÖR



LEUCHTEN

3-PHASEN STROMSCHIENEN

Masse (mm)	L:1000 / L:2000 / L: 3000 / L:4000, B:32, H:32
Speisung	400V/16A



Zusatzinfo
– Einbau Schienen auf Anfrage erhältlich (1m, 2m, 3m)



STROMSCHIENEN
WEISS


	Gehäusefarbe	Schutzart	Masse	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
GLOBAL Stromschiene 16A/400V L:1000m	weiss	IP20	1000×32×32	XTS4100-3	30.00
GLOBAL Stromschiene 16A/400V L:2000m	weiss	IP20	2000×32×32	XTS4200-3	60.00
GLOBAL Stromschiene 16A/400V L:3000m	weiss	IP20	3000×32×32	XTS4300-3	90.00
GLOBAL Stromschiene 16A/400V L:4000m	weiss	IP20	4000×32×32	XTS4400-3	120.00

STROMSCHIENEN
SCHWARZ

	Gehäusefarbe	Schutzart	Masse	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
GLOBAL Stromschiene 16A/400V L:1000m	schwarz	IP20	1000×32×32	XTS4100-2	30.00
GLOBAL Stromschiene 16A/400V L:2000m	schwarz	IP20	2000×32×32	XTS4200-2	60.00
GLOBAL Stromschiene 16A/400V L:3000m	schwarz	IP20	3000×32×32	XTS4300-2	90.00
GLOBAL Stromschiene 16A/400V L:4000m	schwarz	IP20	4000×32×32	XTS4400-2	120.00

3-PHASEN ZUBEHÖR WEISS


Weiss

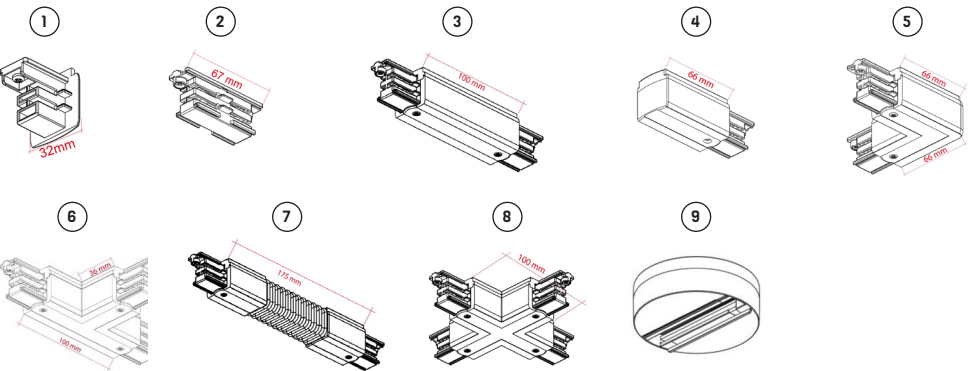

3-PHASEN ZUBEHÖR WEISS

3-PHASEN ZUBEHÖR WEISS		Gehäusefarbe	Schutzart	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
⊕ Zubehör GLOBAL Endkappe	①	weiss	IP20	L: 31,5	XTS41-3	2.00
⊕ Zubehör GLOBAL Innenverbinder	②	weiss	IP20	L: 68	XTS21-3	8.00
⊕ Zubehör GLOBAL 5-Leiter-Mitteinspeisung	③	weiss	IP20	100×32×32	XTS14-3	30.00
⊕ Zubehör GLOBAL Anschlussstück, N-Seite links	④	weiss	IP20	66×32×32	XTS11-3	10.00
⊕ Zubehör GLOBAL Anschlussstück, N-Seite rechts	④	weiss	IP20	66×32×32	XTS12-3	10.00
⊕ Zubehör GLOBAL L-Verbinder, N-Seite aussen	⑤	weiss	IP20	66×66×32	XTS35-3	26.00
⊕ Zubehör GLOBAL L-Verbinder, N-Seite innen	⑤	weiss	IP20	66×66×32	XTS34-3	26.00
⊕ Zubehör GLOBAL T-Verbinder innen	⑥	weiss	IP20	100×36×32	XTS36-3	32.00
⊕ Zubehör GLOBAL T-Verbinder aussen	⑥	weiss	IP20	100×36×32	XTS37-3	32.00
⊕ Zubehör GLOBAL T-Verbinder aussen	⑥	weiss	IP20	100×36×32	XTS39-3	32.00
⊕ Zubehör GLOBAL T-Verbinder innen	⑥	weiss	IP20	100×36×32	XTS40-3	32.00
⊕ Zubehör GLOBAL Flex-Verbinder	⑦	weiss	IP20	175×32×32	XTS23-3	34.00
⊕ Zubehör GLOBAL X-Verbinder innen	⑧	weiss	IP20	100×100×32	XTS38-3	44.00
⊕ Zubehör GLOBAL Fixpoint	⑨	weiss	IP20	Ø:100×32	GA70-3	36.00


3-PHASEN ZUBEHÖR SCHWARZ

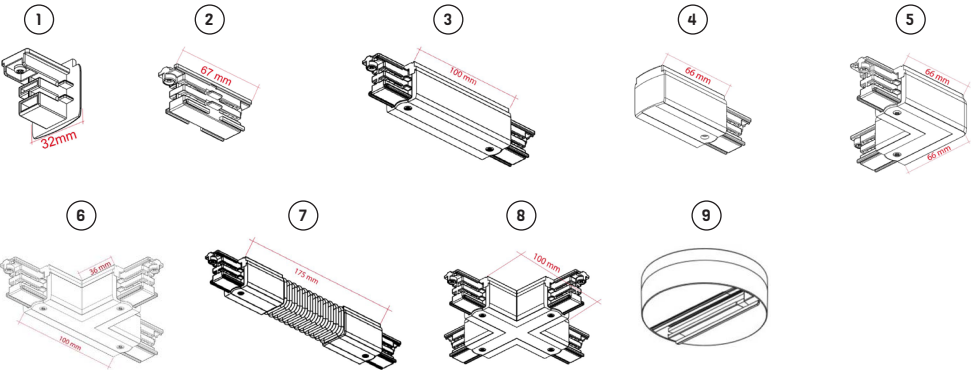

3-PHASEN ZUBEHÖR SCHWARZ

		Gehäusefarbe	Schutzart	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
⊕ Zubehör GLOBAL Endkappe	1	schwarz	IP20	L: 31,5	XTS41-2	2.00
⊕ Zubehör GLOBAL Innenverbinder	2	schwarz	IP20	L: 68	XTS21-2	8.00
⊕ Zubehör GLOBAL 5-Leiter-Mitteinspeisung	3	schwarz	IP20	100×32×32	XTS14-2	30.00
⊕ Zubehör GLOBAL Anschlussstück, N-Seite links	4	schwarz	IP20	66×32×32	XTS11-2	10.00
⊕ Zubehör GLOBAL Anschlussstück, N-Seite rechts	4	schwarz	IP20	66×32×32	XTS12-2	10.00
⊕ Zubehör GLOBAL L-Verbinder, N-Seite aussen	5	schwarz	IP20	66×66×32	XTS35-2	26.00
⊕ Zubehör GLOBAL L-Verbinder, N-Seite innen	5	schwarz	IP20	66×66×32	XTS34-2	26.00
⊕ Zubehör GLOBAL T-Verbinder aussen	6	schwarz	IP20	100×36×32	XTS36-2	32.00
⊕ Zubehör GLOBAL T-Verbinder innen	6	schwarz	IP20	100×36×32	XTS37-2	32.00
⊕ Zubehör GLOBAL T-Verbinder aussen	6	schwarz	IP20	100×36×32	XTS39-2	32.00
⊕ Zubehör GLOBAL T-Verbinder innen	6	schwarz	IP20	100×36×32	XTS40-2	32.00
⊕ Zubehör GLOBAL Flex-Verbinder	7	schwarz	IP20	175×32×32	XTS23-2	34.00
⊕ Zubehör GLOBAL X-Verbinder innen	8	schwarz	IP20	100×100×32	XTS38-2	44.00
⊕ Zubehör GLOBAL Fixpoint	9	schwarz	IP20	Ø:100x32	GA70-2	36.00

ZUBEHÖR ALLGEMEIN

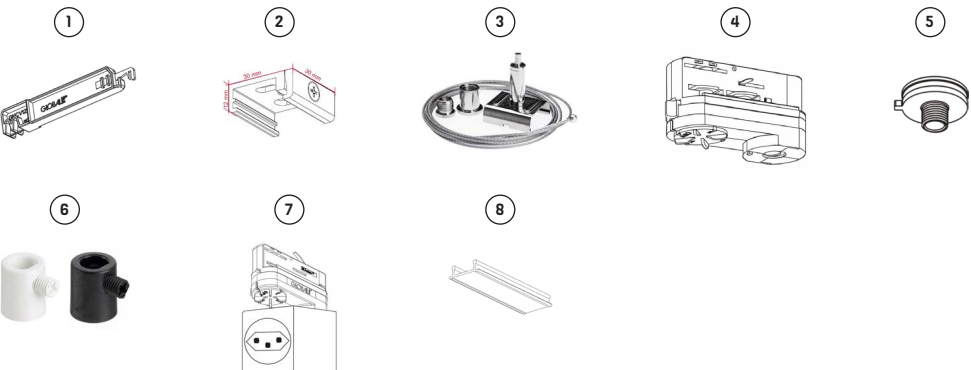

3-PHASEN ZUBEHÖR ALLGEMEIN


		Gehäusefarbe	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
⊕ Zubehör GLOBAL Leiterbiegeschlüssel	1	blau	–	XTSV12	15.00
⊕ Zubehör GLOBAL Deckenklammer	2	weiss	12mm	SKB12-3	3.00
⊕ Zubehör GLOBAL Deckenklammer	2	schwarz	12mm	SKB12-2	3.00
⊕ Zubehör GLOBAL Seilaufhängung Set	3	weiss	L:3000mm	SPWFG-3/3	17.00
⊕ Zubehör GLOBAL Seilaufhängung Set	3	schwarz	L:3000mm	SPWFG-2/3	17.00
⊕ Zubehör GLOBAL Multi Adapter	4	weiss	84×33	XTSA68-3	17.50
⊕ Zubehör GLOBAL Multi Adapter	4	schwarz	84×33	XTSA68-2	17.50
⊕ Zubehör GLOBAL rotierende Nippel M10 L8	5	Alu	–	XTSA57-8	4.00
⊕ Zubehör GLOBAL Zugentlastung M10×1	6	weiss	–	XTSZEL-3	2.40
⊕ Zubehör GLOBAL Zugentlastung M10×1	6	schwarz	–	XTSZEL-2	2.40
⊕ Zubehör GLOBAL Steckdosenadapter	7	weiss	59×59	XTSA68-SD-T23	86.00
⊕ Zubehör GLOBAL Steckdosenadapter	7	schwarz	59×59	XTSA68-SD-T23-2	86.00
⊕ Zubehör GLOBAL Blindabdeckung	8	weiss	L:2000mm	XTSP11-3HF	7.00
⊕ Zubehör GLOBAL Blindabdeckung	8	schwarz	L:2000mm	XTSP11-2HF	7.00

DALI 3-PHASEN STROMSCHIENEN



Masse (mm)	L:1000 / L:2000 / L: 3000 / L:4000, B:32, H:32
Speisung	16A/400V + DALI

i Zusatzinfo
– Einbau Schienen auf Anfrage erhältlich (1m, 2m, 3m)



DALI STROMSCHIENEN WEISS




	Gehäusefarbe	Schutzart	Masse	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
GLOBAL Stromschiene DALI 16A/400V L:1000mm	weiss	IP20	1000×32×32	XTSC6100-3	37.00
GLOBAL Stromschiene DALI 16A/400V L:2000mm	weiss	IP20	2000×32×32	XTSC6200-3	74.00
GLOBAL Stromschiene DALI 16A/400V L:3000mm	weiss	IP20	3000×32×32	XTSC6300-3	111.00
GLOBAL Stromschiene DALI 16A/400V L:4000mm	weiss	IP20	4000×32×32	XTSC6400-3	148.00

DALI STROMSCHIENEN SCHWARZ



	Gehäusefarbe	Schutzart	Masse	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
GLOBAL Stromschiene DALI 16A/400V L:1000mm	schwarz	IP20	1000×32×32	XTSC6100-2	37.00
GLOBAL Stromschiene DALI 16A/400V L:2000mm	schwarz	IP20	2000×32×32	XTSC6200-2	74.00
GLOBAL Stromschiene DALI 16A/400V L:3000mm	schwarz	IP20	3000×32×32	XTSC6300-2	111.00
GLOBAL Stromschiene DALI 16A/400V L:4000mm	schwarz	IP20	4000×32×32	XTSC6400-2	148.00


DALI ZUBEHÖR

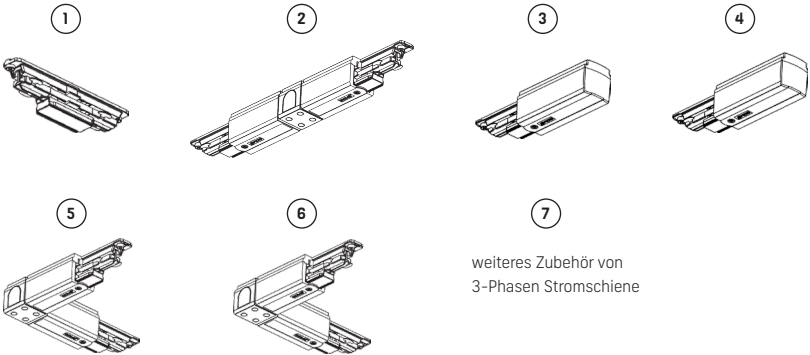

weiteres Zubehör von 3-Phasen Stromschiene

ZUBEHÖR DALI

		Gehäusefarbe	Schutzart	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
⊕ Zubehör GLOBAL Innenverbinder DALI	①	weiss	IP20	L:120	XTSC621-3	14.00
⊕ Zubehör GLOBAL Innenverbinder DALI	①	schwarz	IP20	L:120	XTSC621-2	14.00
⊕ Zubehör GLOBAL Mitteinspeisung DALI	②	weiss	IP20	171×32×32	XTSNC614-3	38.00
⊕ Zubehör GLOBAL Mitteinspeisung DALI	②	schwarz	IP20	171×32×32	XTSNC614-2	38.00
⊕ Zubehör GLOBAL Anschlussstück DALI, N-Seite links	③	weiss	IP20	90×32×32	XTSC611-3	20.00
⊕ Zubehör GLOBAL Anschlussstück DALI, N-Seite links	③	schwarz	IP20	90×32×32	XTSC611-2	20.00
⊕ Zubehör GLOBAL Anschlussstück DALI, N-Seite rechts	④	weiss	IP20	90×32×32	XTSC612-3	20.00
⊕ Zubehör GLOBAL Anschlussstück DALI, N-Seite rechts	④	schwarz	IP20	90×32×32	XTSC612-2	20.00
⊕ Zubehör GLOBAL L-Verbinder DALI, N-Seite rechts	⑤	weiss	IP20	91×32×32	XTSNC635-3	40.00
⊕ Zubehör GLOBAL L-Verbinder DALI, N-Seite rechts	⑤	schwarz	IP20	91×32×32	XTSNC635-2	40.00
⊕ Zubehör GLOBAL L-Verbinder DALI, N-Seite links	⑥	weiss	IP20	91×32×32	XTSNC634-3	40.00
⊕ Zubehör GLOBAL L-Verbinder DALI, N-Seite links	⑥	schwarz	IP20	91×32×32	XTSNC634-2	40.00

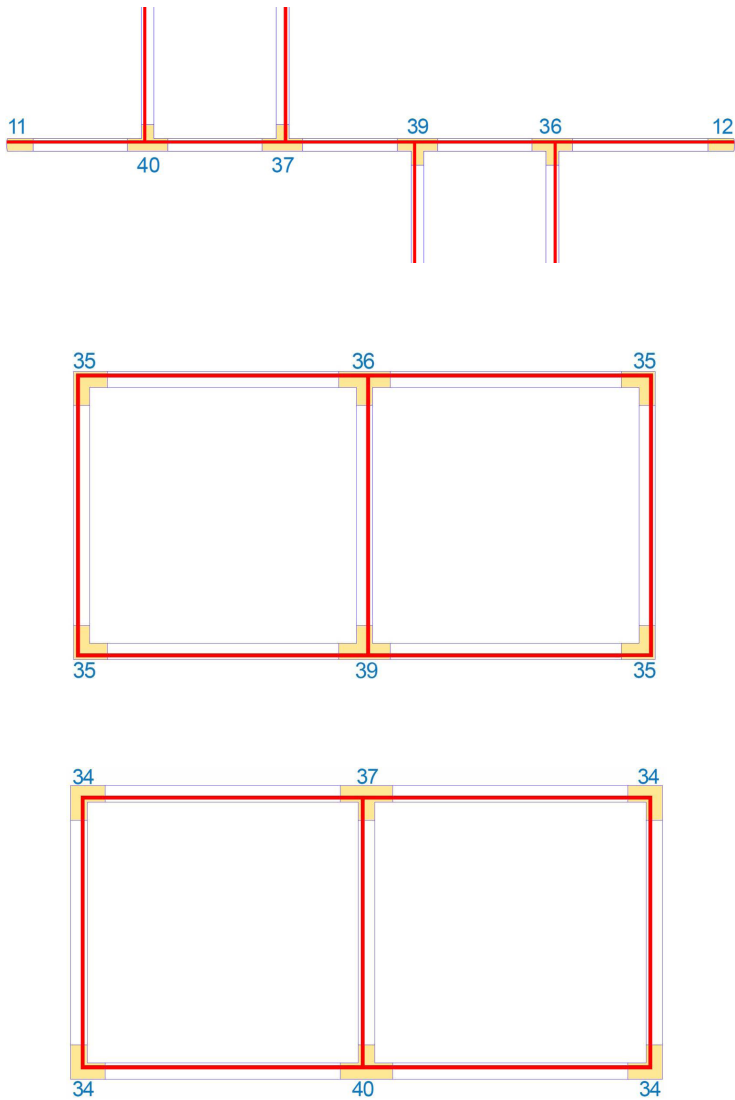

Hinweis: Die Nummern dieser Montageskizzen stimmen mit den Artikelnummern der Verbindungselemente überein z.B. T-Verbinder innen (Artikelnummer: XTS**40**-2)

ROXY S-ZOOM 3-PHASEN STRAHLER

Masse (mm)	Ø:72, H:150
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Metall / Linse

Zusatzinfo
– dreh- und schwenkbar
– Zoom Funktion 18–35°



ROXY S-ZOOM	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 21W 1700lm Ø:72mm	weiss-schwarz	IP20	3000K	Ein/Aus	18–35°	ROS2-930Z321F-WB	167.00
LED 21W 1700lm Ø:72mm	schwarz	IP20	3000K	Ein/Aus	18–35°	ROS2-930Z321F-BB	167.00

DELIGHT 3-PHASEN STRAHLER



Masse (mm)	Ø:50, H:182 / Ø:60, H:245 / Ø:70, H:275
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRi90

Zusatzinfo

- dreh- und schwenkbar
- Zubehör zu 25W und 19/25W Version

Gehäuse / Diffusor Kunststoff + Metall / Linse



DELIGHT	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10W 601–740lm Ø:50mm	weiss	IP20	2700/3000/4000/5000/5700K	PhaseDIM	36°	S00-70100-5CCT	98.00
LED 10W 601–740lm Ø:50mm	schwarz	IP20	2700/3000/4000/5000/5700K	PhaseDIM	36°	S00-70101-5CCT	98.00
LED 25W 1760lm Ø:60mm	schwarz	IP20	4000K	PhaseDIM	36°	S00-70021-940	88.00
LED 19/25W 1305–1868lm Ø:60mm	weiss	IP20	2700/3000/4000/5000/5700K	PhaseDIM	36°	S00-70250-5CCT	108.00
LED 19/25W 1246–1784lm Ø:60mm	schwarz	IP20	2700/3000/4000/5000/5700K	PhaseDIM	36°	S00-70251-5CCT	108.00
LED 29/35W 2334–2970lm Ø:70mm	weiss	IP20	2700/3000/4000/5000/5700K	PhaseDIM	36°	S00-70350-5CCT	138.00
LED 29/35W 1876–2503lm Ø:70mm	schwarz	IP20	2700/3000/4000/5000/5700K	PhaseDIM	36°	S00-70351-5CCT	138.00
⚙️ Zubehör Wabenraster 25W, zur optimalen Entblendung	schwarz	–	–	–	–	S00-70020-HCB	6.00
⚙️ Zubehör Ersatzlinse 25W	klar	–	–	–	24°	S00-70020-R25	6.00
⚙️ Zubehör Ersatzlinse 25W	klar	–	–	–	60°	S00-70020-R60	6.00

GLOW[®]
SIMPLY LIGHT



3-Phasen-Stromschienen mit DELIGHT Strahlern im Showroom der Rudolf Krenger AG, Wiedlisbach | ©AKA Leuchten AG

ROXY K 3-PHASEN STRAHLER



Masse (mm)	Ø:72, H:150
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Aluminium / Linse

Zusatzinfo
– dreh- und schwenkbar
– dimmbar DALI



ROXY K	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 28W 3300lm Ø:72mm	weiss-schwarz	IP20	3000K	DALI	35°	ROK1-9303528D-WB	235.00
LED 28W 3400lm Ø:72mm	weiss-schwarz	IP20	4000K	DALI	35°	ROK1-9403528D-WB	235.00
LED 28W 3300lm Ø:72mm	schwarz-schwarz	IP20	3000K	DALI	35°	ROK1-9303528D-BB	235.00
LED 28W 3400lm Ø:72mm	schwarz-schwarz	IP20	4000K	DALI	35°	ROK1-9403528D-BB	235.00
⊕ Zubehör Ersatzlinse Abstrahlung 20°	–	–	–	–	20°	P09-087	6.00
⊕ Zubehör Ersatzlinse Abstrahlung 55°	–	–	–	–	55°	P09-089	6.00
⊕ Zubehör Wabenraster	–	–	–	–	–	P09-030	6.00



3-Phasen-Stromschienen mit ROXY K Strahlern im MagenDarm Zentrum Oberaargau, Langenthal | ©Claudia Schneeberger

ECO 3-PHASEN STRAHLER



Masse (mm)	Ø:80, H:70
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90

Gehäuse / Diffusor Kunststoff + Aluminium / Reflektor silbrig UGR<19



ECO

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 25W 3000lm Ø:80mm	weiss	IP20	3000K	DALI	40°	S00-70251-930DA	198.00
LED 25W 3000lm Ø:80mm	weiss	IP20	4000K	DALI	40°	S00-70251-940DA	198.00
LED 25W 3000lm Ø:80mm	schwarz	IP20	3000K	DALI	40°	S00-70253-930DA	198.00
LED 25W 3000lm Ø:80mm	schwarz	IP20	4000K	DALI	40°	S00-70253-940DA	198.00

Zusatzinfo
– dreh- und schwenkbar
– dimmbar DALI


GLOW
SIMPLY LIGHT

DASH 3-PH LINEARLEUCHTEN



Masse (mm)	L:1164 / L:1464, B:37, H:26
Speisung	240V 50Hz / 48Vdc
Farbwiedergabe	CRI>80

Gehäuse / Diffusor Kunststoff + Metall / Linse



Zusatzinfo
– UGR <19 (bis 550mA) bei 3665lm
Bestromung 300–800mA
– Abstrahlwinkel optimal für Grossraumbüros



DASH

exkl. Betriebsgerät

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 16–40W 1895–4646lm L:1,2m	schwarz	IP20	3000K	gemäss BG	80°	DSD26-L120-83080-BC	95.00
LED 16–40W 1994–4887lm L:1,2m	schwarz	IP20	4000K	gemäss BG	80°	DSD26-L120-84080-BC	95.00
LED 16–40W 2105–5162lm L:1,2m	weiss	IP20	3000K	gemäss BG	80°	DSD26-L120-83080-WS	95.00
LED 16–40W 2215–5430lm L:1,2m	weiss	IP20	4000K	gemäss BG	80°	DSD26-L120-84080-WS	95.00
LED 16–56W 2012–6840lm L:1,5m	schwarz	IP20	3000K	gemäss BG	80°	DSD26-L150-83080-BC	125.00
LED 16–56W 2124–7200lm L:1,5m	schwarz	IP20	4000K	gemäss BG	80°	DSD26-L150-84080-BC	125.00
LED 16–56W 2235–7600lm L:1,5m	weiss	IP20	3000K	gemäss BG	80°	DSD26-L150-83080-WC	125.00
LED 16–56W 2360–8000lm L:1,5m	weiss	IP20	4000K	gemäss BG	80°	DSD26-L150-84080-WC	125.00
⊕ Zubehör Netzteil DASH Smart 50.4W 350–1050mA 672×31×31.5	schwarz	IP20	–	Ein/Aus	–	DS-B-GR6D-50W-350-1050-F	122.00
⊕ Zubehör Netzteil DASH Smart 50.4W 350–1050mA 672×31×31.5	weiss	IP20	–	Ein/Aus	–	DS-W-GR6D-50W-350-1050-F	122.00
⊕ Zubehör Netzteil DASH Smart 50.4W 350–1050mA 672×31×31.5	schwarz	IP20	–	DALI	–	DS-B-GR6D-50W-350-1050-D	155.00
⊕ Zubehör Netzteil DASH Smart 50.4W 350–1050mA 672×31×31.5	weiss	IP20	–	DALI	–	DS-W-GR6D-50W-350-1050-D	155.00

LINE LINSE 3-PH LINEARLEUCHTEN



Masse (mm)	L:600 / L:1500, B:60, H:11
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Metall / Linse

- i Zusatzinfo**
- Multiwatt Konverter
 - DALI2/Push dimmbar
 - Schlankes Design
 - DALI2/Push passt nicht in die Ein/Aus Schiene




LINE LINSE	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
 LED 14/16/18/20W 2200-3200lm L:600mm	weiss	IP20	4000K	DALI2/Push	90°	S00-70031-600DIG	85.00
LED 35/40/45/50W 5600-8000lm L:1500mm	weiss	IP20	4000K	Multiwatt DIP-Switch	90°	S00-70031-1500	105.00
LED 35/40/45/50W 5600-8000lm L:1500mm	weiss	IP20	4000K	DALI2/Push	90°	S00-70031-1500DIG	115.00

LINE OPAL 3-PH LINEARLEUCHTEN



Masse (mm)	L:1200, B:60, H:28
Speisung	230V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Metall / Diffusor opal

- i Zusatzinfo**
- Multiwatt Konverter
 - DALI2/Push dimmbar
 - Schlankes Design

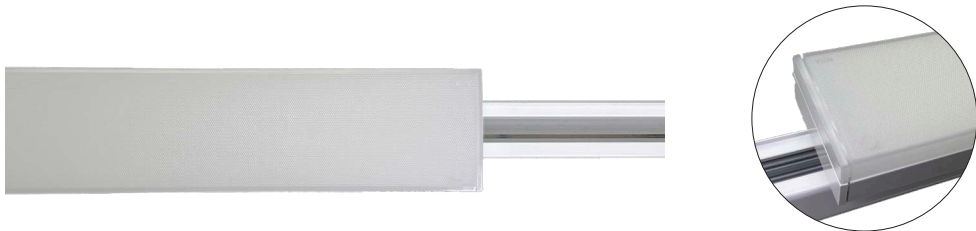


LINE OPAL	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
 LED 35/40/45/50W 5600-8000lm L:1200mm	weiss	IP20	3000/3500/4000K	Ein/Aus	120°	S00-70133-1201	115.00
LED 35/40/45/50W 5600-8000lm L:1200mm	weiss	IP20	3000/3500/4000K	DALI2/Push	120°	S00-70133-1201DA	135.00
LED 35/40/45/50W 5600-8000lm L:1200mm	schwarz	IP20	3000/3500/4000K	Ein/Aus	120°	S00-70133-1203	115.00
LED 35/40/45/50W 5600-8000lm L:1200mm	schwarz	IP20	3000/3500/4000K	DALI2/Push	120°	S00-70133-1203DA	135.00

1-PHASEN STROMSCHIENEN



Masse (mm)	L:1000 / L:2000 / L:3000, B:30, H:20
Speisung	240V 50Hz



STROMSCHIENEN WEISS



	Gehäusefarbe	Schutzart	Masse	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/240V L:1000mm	weiss	IP20	1000×30×20	GB2100W	27.00
GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/240V L: 2000mm	weiss	IP20	2000×30×20	GB2200W	54.00
GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/240V L: 3000mm	weiss	IP20	3000×30×20	GB2300W	81.00


STROMSCHIENEN SCHWARZ



	Gehäusefarbe	Schutzart	Masse	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/240V L: 1000mm	schwarz	IP20	1000×30×20	GB2100S	27.00
GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/240V L: 2000m	schwarz	IP20	2000×30×20	GB2200S	54.00
GLOBAL 1-Phasen Stromschiene 16A/240V L: 3000mm	schwarz	IP20	3000×30×20	GB2300S	81.00

1-PHASEN ZUBEHÖR WEISS

Weiss

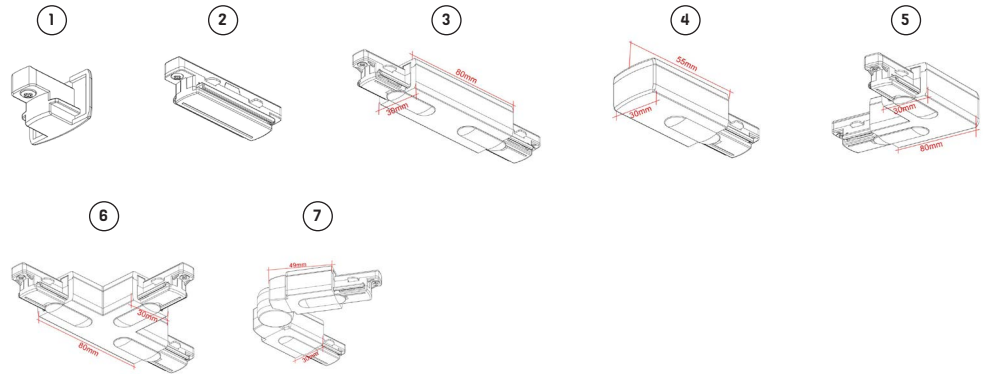


1-PHASEN ZUBEHÖR WEISS

		Gehäusefarbe	Schutzart	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
⊕ Zubehör GLOBAL Endkappe	①	weiss	IP20	30×20	GB41W	2.20
⊕ Zubehör GLOBAL Innenverbinder	②	weiss	IP20	L:65	GB21W	8.40
⊕ Zubehör GLOBAL Mitteinspeisung	③	weiss	IP20	80×30×20	GB14W	24.00
⊕ Zubehör GLOBAL Endeinspeiser, N-Seite rechts	④	weiss	IP20	55×30×20	GB12W	10.00
⊕ Zubehör GLOBAL Endeinspeiser, N-Seite links	④	weiss	IP20	55×30×20	GB11W	10.00
⊕ Zubehör GLOBAL L-Verbinder, N-Seite rechts	⑤	weiss	IP20	55×55×20	GB35W	25.00
⊕ Zubehör GLOBAL L-Verbinder, N-Seite links	⑤	weiss	IP20	55×55×20	GB34W	25.00
⊕ Zubehör GLOBAL T-Verbinder rechts	⑥	weiss	IP20	80×55×20	GB40W	35.00
⊕ Zubehör GLOBAL T-Verbinder links	⑥	weiss	IP20	80×55×20	GB36W	35.00
⊕ Zubehör GLOBAL Flex-Verbinder	⑦	weiss	IP20	80×30×20	GB24W	29.00

1-PHASEN ZUBEHÖR SCHWARZ

Schwarz

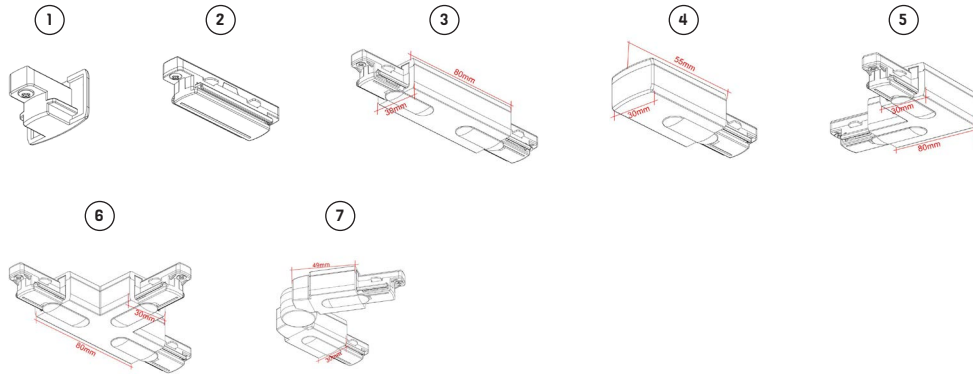

1-PHASEN ZUBEHÖR SCHWARZ

		Gehäusefarbe	Schutzart	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
⊕ Zubehör GLOBAL Endkappe	①	schwarz	IP20	30×20	GB41S	2.20
⊕ Zubehör GLOBAL Innenverbinder	②	schwarz	IP20	L:65	GB21S	8.40
⊕ Zubehör GLOBAL Mitteinspeisung	③	schwarz	IP20	80×30×20	GB14S	24.00
⊕ Zubehör GLOBAL Endeinspeiser, N-Seite rechts	④	schwarz	IP20	55×30×20	GB12S	10.00
⊕ Zubehör GLOBAL Endeinspeiser, N-Seite links	④	schwarz	IP20	55×30×20	GB11S	10.00
⊕ Zubehör GLOBAL L-Verbinder, N-Seite rechts	⑤	schwarz	IP20	55×55×20	GB35S	25.00
⊕ Zubehör GLOBAL L-Verbinder, N-Seite links	⑤	schwarz	IP20	55×55×20	GB34S	25.00
⊕ Zubehör GLOBAL T-Verbinder rechts	⑥	schwarz	IP20	80×55×20	GB40S	35.00
⊕ Zubehör GLOBAL T-Verbinder links	⑥	schwarz	IP20	80×55×20	GB36S	35.00
⊕ Zubehör GLOBAL Flex-Verbinder	⑦	schwarz	IP20	80×30×20	GB24S	29.00

ELVE 1-PHASEN STRAHLER

Phase

Masse (mm)	Ø62, H:140
Speisung	220–240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Metall / Linse

i Zusatzinfo
– dreh- und schwenkbar



ELVE

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 12W 730lm Ø:62mm	weiss	IP20	3000K	PhaseDIM	36°	S00-70010-001	85.00
LED 12W 730lm Ø:62mm	schwarz	IP20	3000K	PhaseDIM	36°	S00-70010-002	85.00

DELIGHT 1-PHASEN STRAHLER



Masse (mm)	Ø:55, H:223.5
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Metall / Linse

i Zusatzinfo
– dreh- und schwenkbar



DELIGHT	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
 LED 14W 1024-1262lm Ø:55mm	weiss	IP20	2700/3000/4000/5000/5700K	PhaseDIM	60°	S00-71000-CCT	98.00
LED 14W 1024-1262lm Ø:55mm	schwarz	IP20	2700/3000/4000/5000/5700K	PhaseDIM	60°	S00-71001-CCT	98.00



1-Phasen-Stromschienen mit DELIGHT Strahlern | ©AKA Leuchten AG

GLOW®
SIMPLY LIGHT

TRAC 1-PHASEN STRAHLER



Masse (mm)	Ø:54, H:100
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Linse

i Zusatzinfo
– dreh- und schwenkbar
– GU10 Leuchtmittel



TRAC	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED GU10 max. 10W Ø:54mm	weiss	IP20	–	PhaseDIM	–	S00-70005-001	68.00
LED GU10 max. 10W Ø:54mm	schwarz	IP20	–	PhaseDIM	–	S00-70005-002	68.00
+ Zubehör LED ICESPOT GU10 5W 530lm	–	IP20	2700K	PhaseDIM	60°	03982	9.00
+ Zubehör LED ICESPOT GU10 5W 560lm	–	IP20	3000K	PhaseDIM	60°	03980	9.00
+ Zubehör LED ICESPOT GU10 5W 600lm	–	IP20	4000K	PhaseDIM	60°	03981	9.00

48V SCHIENENSYSTEM MODULENE



MODULINE BETRIEBSGERÄTE



KONVERTER 240V 50HZ / 48VDC EXTERN	Schutzart	Masse (mm)	Dimmen / Steuern	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/1.30A 60W IP65	IP65	171x62x37	Ein/Aus	HLG-60H-48A	66.00
Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/2A 96W IP65	IP65	220x68x39	Ein/Aus	HLG-100H-48A	89.00
Meanwell LED Netzteil, 48Vdc/3.2A 150W IP65	IP65	228x68x39	Ein/Aus	HLG-150H-48A	99.00



KONVERTER 240V 50HZ / 48VDC INTERN IN SCHIENE VERBAUT	Schutzart	Masse (mm)	Dimmen / Steuern	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED Netzteil MODULINE schwarz flach, 100W 48Vdc	IP20	298x16x19	DALI	LV100W48VDC-T	98.00
LED Netzteil MODULINE weiss flach, 100W 48Vdc	IP20	298x16x19	DALI	LV100W48VDC-T-W	98.00
LED Netzteil MODULINE schwarz hoch, 250W 48Vdc	IP20	260x22x44	DALI	LV250W48VDC-T	155.00
LED Netzteil MODULINE weiss hoch, 250W 48Vdc	IP20	260x22x44	DALI	LV250W48VDC-T-W	155.00


MODULINE HOCH

48V SCHIENENSYSTEM

Schwarz

Masse (mm) L:2000 / L:3000, B:26, H:52

Speisung 48Vdc - 4-polig inkl. DALI

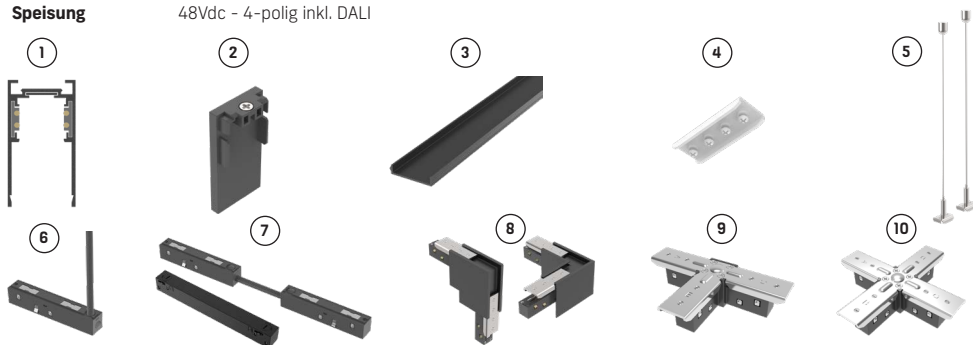

SCHIENENSYSTEM MODULINE HOCH SCHWARZ

		Gehäusefarbe	Schutzart	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
MODULINE 48V-Schiene hoch inkl. Endkappen	①	schwarz	IP20	2000×26×52	ML26-R2000-B	138.00
MODULINE 48V-Schiene hoch inkl. Endkappen	①	schwarz	IP20	3000×26×52	ML26-R3000-B	218.00
⊕ Zubehör Endkappen Set hoch (2 Stück)	②	schwarz	IP20	26×52	ML26-EK-B	5.00
⊕ Zubehör Schienenabdeckung	③	schwarz	IP20	L:1000	ML26-RC1000-B	16.00
⊕ Zubehör Mechanischer Verbinder	④	Metall	IP20	–	ML26-LC-B	7.00
⊕ Zubehör Pendel Set (2 Stück)	⑤	schwarz	IP20	L:2000	ML26-PWK	15.00
⊕ Zubehör Einspeisung	⑥	schwarz	IP20	Kabellänge:2000	ML26-PF-P-B	33.00
⊕ Zubehör Elektrischer Verbinder Linear lang	⑦	schwarz	IP20	L:245	ML26-CKF-C-B	31.00
⊕ Zubehör Elektrischer Verbinder Linear kurz	⑦	schwarz	IP20	L:245	ML26-CKI-B	39.00
⊕ Zubehör L-Verbinder hoch vertikal	⑧	schwarz	IP20	100×100×52	ML26-CM-V-B	99.00
⊕ Zubehör L-Verbinder hoch horizontal	⑧	schwarz	IP20	100×100×52	ML26-CM-B	79.00
⊕ Zubehör T-Verbinder links hoch	⑨	schwarz	IP20	200×100×52	ML26-TC-B-LEFT	109.00
⊕ Zubehör T-Verbinder rechts hoch	⑨	schwarz	IP20	200×100×52	ML26-TC-B-RIGHT	109.00
⊕ Zubehör X-Verbinder hoch	⑩	schwarz	IP20	200×200×52	ML26-XC-B	119.00


MODULINE HOCH

48V SCHIENENSYSTEM

Weiss

Masse (mm) L:2000 / L:3000, B:26, H:52

Speisung 48Vdc - 4-polig inkl. DALI

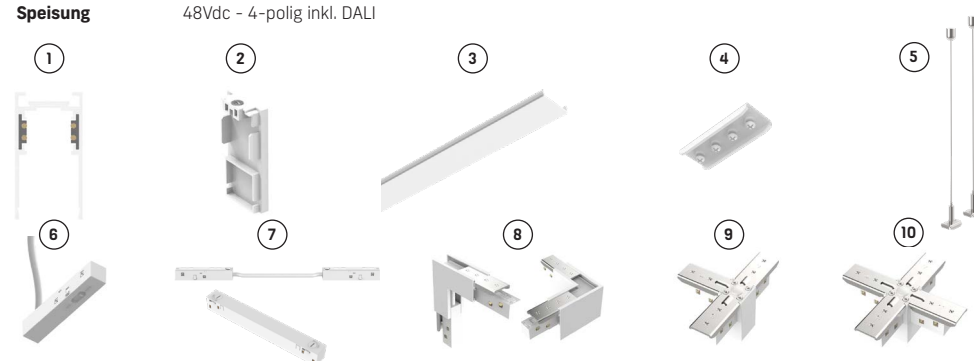

SCHIENENSYSTEM MODULINE HOCH WEISS

		Gehäusefarbe	Schutzart	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
MODULINE 48V-Schiene hoch inkl. Endkappen	①	weiss	IP20	2000×26×52	ML26-R2000-W	138.00
MODULINE 48V-Schiene hoch inkl. Endkappen	①	weiss	IP20	3000×26×52	ML26-R3000-W	218.00
⊕ Zubehör Endkappen Set hoch (2 Stück)	②	weiss	IP20	26×52	ML26-EK-W	5.00
⊕ Zubehör Schienenabdeckung	③	weiss	IP20	L:1000	ML26-RC1000-W	16.00
⊕ Zubehör Mechanischer Verbinder	④	Metall	IP20	–	ML26-LC-W	7.00
⊕ Zubehör Pendel Set (2 Stück)	⑤	weiss	IP20	L:2000	ML26-PWK	15.00
⊕ Zubehör Einspeisung	⑥	weiss	IP20	Kabellänge:2000	ML26-PF-P-W	33.00
⊕ Zubehör Elektrischer Verbinder Linear lang	⑦	weiss	IP20	L:245	ML26-CKF-C-W	31.00
⊕ Zubehör Elektrischer Verbinder Linear kurz	⑦	weiss	IP20	L:144	ML26-CKI-W	39.00
⊕ Zubehör L-Verbinder hoch vertikal	⑧	weiss	IP20	100×100×52	ML26-CM-V-W	99.00
⊕ Zubehör L-Verbinder hoch horizontal	⑧	weiss	IP20	100×100×52	ML26-CM-W	79.00
⊕ Zubehör T-Verbinder links hoch	⑨	weiss	IP20	200×100×52	ML26-TC-W-LEFT	109.00
⊕ Zubehör T-Verbinder rechts hoch	⑨	weiss	IP20	200×100×52	ML26-TC-W-RIGHT	109.00
⊕ Zubehör X-Verbinder hoch	⑩	weiss	IP20	200×200×52	ML26-XC-W	119.00


MODULINE FLACH

48V SCHIENENSYSTEM

Schwarz

Masse (mm) L:2000 / L:3000, B:26, H:27

Speisung 48Vdc - 4-polig inkl. DALI

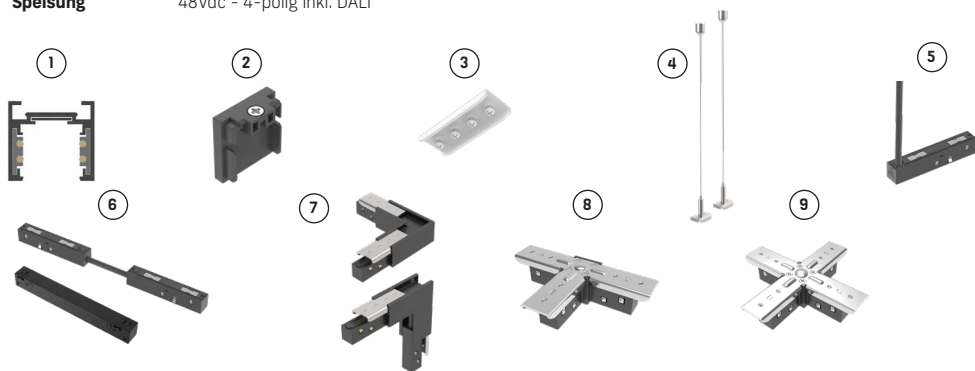

SCHIENENSYSTEM MODULINE FLACH SCHWARZ

SCHIENENSYSTEM MODULINE FLACH SCHWARZ		Gehäusefarbe	Schutzart	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
MODULINE 48V-Schiene flach inkl. Endkappen	①	schwarz	IP20	2000×26×27	ML26-SR2000-B	136.00
MODULINE 48V-Schiene flach inkl. Endkappen	①	schwarz	IP20	3000×26×27	ML26-SR3000-B	208.00
⊕ Zubehör Endkappen Set flach (2 Stück)	②	schwarz	IP20	26×27	ML26-SEK-B	5.00
⊕ Zubehör Mechanischer Verbinder	③	Metall	IP20	–	ML26-LC-B	7.00
⊕ Zubehör Pendel Set (2 Stück)	④	schwarz	IP20	L:2000	ML26-PWK	15.00
⊕ Zubehör Einspeisung	⑤	schwarz	IP20	Kabellänge:2000	ML26-PF-P-B	33.00
⊕ Zubehör Elektrischer Verbinder Linear lang	⑥	schwarz	IP20	L:245	ML26-CKF-C-B	31.00
⊕ Zubehör Elektrischer Verbinder Linear kurz	⑥	schwarz	IP20	L:144	ML26-CKI-B	39.00
⊕ Zubehör L-Verbinder flach vertikal	⑦	schwarz	IP20	100×100×27	ML26-SCM-V-B	96.00
⊕ Zubehör L-Verbinder flach horizontal	⑦	schwarz	IP20	100×100×27	ML26-SCM-B	59.00
⊕ Zubehör T-Verbinder links flach	⑧	schwarz	IP20	200×100×27	ML26-STC-B-LEFT	99.00
⊕ Zubehör T-Verbinder rechts flach	⑧	schwarz	IP20	200×100×27	ML26-STC-B-RIGHT	99.00
⊕ Zubehör X-Verbinder flach	⑨	schwarz	IP20	200×200×27	ML26-SXC-B	109.00


MODULINE FLACH

48V SCHIENENSYSTEM

Weiss

Masse (mm) L:2000 / L:3000, B:26, H:27

Speisung 48Vdc - 4-polig inkl. DALI

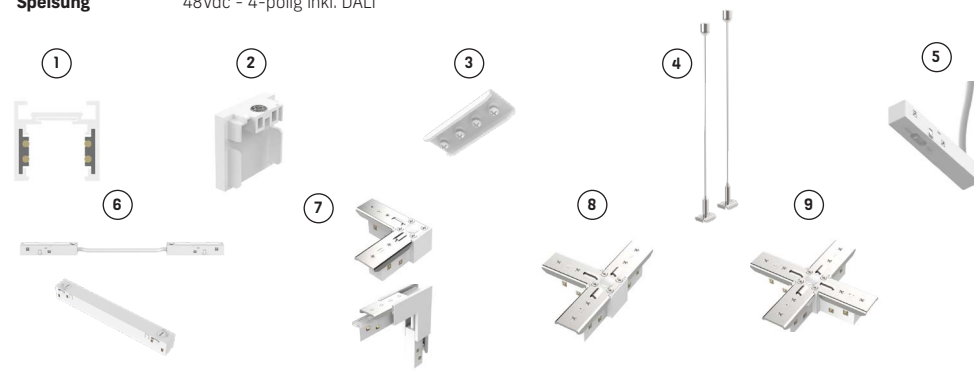

SCHIENENSYSTEM MODULINE FLACH WEISS

SCHIENENSYSTEM MODULINE FLACH WEISS		Gehäusefarbe	Schutzart	Masse (mm)	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
MODULINE 48V-Schiene flach inkl. Endkappen	①	weiss	IP20	2000×26×27	ML26-SR2000-W	136.00
MODULINE 48V-Schiene flach inkl. Endkappen	①	weiss	IP20	3000×26×27	ML26-SR3000-W	208.00
⊕ Zubehör Endkappen Set flach (2 Stück)	②	weiss	IP20	26×27	ML26-SEK-W	5.00
⊕ Zubehör Mechanischer Verbinder	③	Metall	IP20	–	ML26-LC-W	7.00
⊕ Zubehör Pendel Set (2 Stück)	④	weiss	IP20	L:2000	ML26-PWK	15.00
⊕ Zubehör Einspeisung	⑤	weiss	IP20	Kabellänge:2000	ML26-PF-P-W	33.00
⊕ Zubehör Elektrischer Verbinder Linear lang	⑥	weiss	IP20	L:245	ML26-CKF-C-W	31.00
⊕ Zubehör Elektrischer Verbinder Linear kurz	⑥	weiss	IP20	L:144	ML26-CKI-W	39.00
⊕ Zubehör L-Verbinder flach vertikal	⑦	weiss	IP20	100×100×27	ML26-SCM-V-W	96.00
⊕ Zubehör L-Verbinder flach horizontal	⑦	weiss	IP20	100×100×27	ML26-SCM-W	59.00
⊕ Zubehör T-Verbinder links flach	⑧	weiss	IP20	200×100×27	ML26-STC-W-LEFT	99.00
⊕ Zubehör T-Verbinder rechts flach	⑧	weiss	IP20	200×100×27	ML26-STC-W-RIGHT	99.00
⊕ Zubehör X-Verbinder flach	⑨	weiss	IP20	200×200×27	ML26-SXC-W	109.00

LINEAR DOWNLIGHT LINEARLEUCHTE



Masse (mm)	L:194 / L:284, B:22, H:43
Speisung	48Vdc
Farbwiedergabe	CRI90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Aluminium / Linse UGR<19

Zusatzinfo
– DALI Modul in Leuchte
– Sehr gut entblendet



LINEARLEUCHTE ZU MODULINE LINEAR DOWNLIGHT	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 7W 550lm L:194mm	schwarz	IP20	3000K	DALI	35°	MLA4-9303507D-BB	189.00
LED 7W 550lm L:194mm	weiss	IP20	3000K	DALI	35°	MLA4-9303507D-WW	189.00
LED 13W 1100lm L:284mm	schwarz	IP20	3000K	DALI	35°	MLA2-9303513D-BB	289.00
LED 13W 1100lm L:284mm	weiss	IP20	3000K	DALI	35°	MLA2-9303513D-WW	289.00

LINEAR OPAL LINEARLEUCHTE



Masse (mm)	L:284 / L:564 / L:844 / L:1124, B:22, H:43
Speisung	48Vdc
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Aluminium / Diffus

Zusatzinfo
– DALI Modul in Leuchte



LINEARLEUCHTE ZU MODULINE LINEAR OPAL	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 7W 400lm L:284mm	schwarz	IP20	3000K	DALI	110°	MLG1-930A107D-BN	188.00
LED 13W 800lm L:564mm	schwarz	IP20	3000K	DALI	110°	MLG2-930A113D-BN	228.00
LED 13W 800lm L:564mm	weiss	IP20	3000K	DALI	110°	MLG2-930A113D-WN	228.00
LED 19W 1200lm L:844mm	schwarz	IP20	3000K	DALI	110°	MLG3-930A119D-BN	268.00
LED 19W 1200lm L:844mm	schwarz	IP20	4000K	DALI	110°	MLG3-940A119D-BN	268.00
LED 19W 1200lm L:844mm	weiss	IP20	3000K	DALI	110°	MLG3-930A119D-WN	268.00
LED 26W 1600lm L:1124mm	schwarz	IP20	3000K	DALI	110°	MLG4-930A126D-BN	288.00
LED 26W 1600lm L:1124mm	weiss	IP20	3000K	DALI	110°	MLG4-930A126D-WN	288.00

WALLWASHER LINEARLEUCHTE




Masse (mm)	L:570, B:22, H:81
Speisung	48Vdc
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Aluminium / Blende

- i Zusatzinfo**
- DALI Modul in Leuchte
 - Einstellbare Blende
 - Auf Polung achten, kann nicht gedreht werden



LINEARLEUCHTE ZU MODULINE WALLWASHER	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 13W 700lm L:570mm	schwarz	IP20	3000K	DALI	-	MLW2-930WW13D-BM	249.00
LED 13W 700lm L:570mm	weiss	IP20	3000K	DALI	-	MLW2-930WW13D-WM	249.00

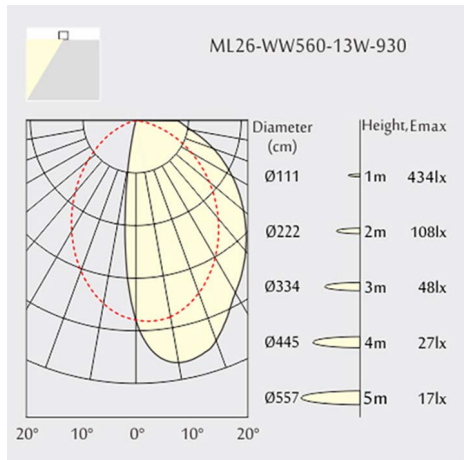

SMALL/MEDIUM/LARGE STRAHLER



Masse (mm)	Ø:25, H:40 / Ø:40, H:70 / Ø:40, H:105
Speisung	48Vdc
Farbwiedergabe	CRI90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Aluminium / Linse UGR<19

- i Zusatzinfo**
- DALI Modul in Leuchte
 - dreh- und schwenkbar



STRAHLER ZU MODULINE SMALL	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 5W 350lm Ø:25mm	schwarz-schwarz	IP20	3000K	DALI	2×18°	MLR1-9301805D-BB	178.00
LED 5W 350lm Ø:25mm	weiss-schwarz	IP20	3000K	DALI	2×18°	MLR1-9301805D-WB	178.00
MEDIUM							
LED 8W 800lm Ø:40mm	schwarz-schwarz	IP20	3000K	DALI	1×30°	MLR2-9303008D-BB	178.00
LED 8W 530lm Ø:40mm	weiss-schwarz	IP20	3000K	DALI	1×45°	MLR2-9304508D-WB	178.00
LED 16W 1600lm Ø:40mm	schwarz-schwarz	IP20	3000K	DALI	2×30°	MLR3-9303016D-BB	228.00
LED 16W 1600lm Ø:40mm	weiss-schwarz	IP20	3000K	DALI	2×30°	MLR3-9303016D-WB	228.00
LARGE							
LED 12W 730lm Ø:40mm	schwarz-schwarz	IP20	3000K	DALI	1×45°	MLR4-9304512D-BB	219.00
LED 12W 730lm Ø:40mm	weiss-schwarz	IP20	3000K	DALI	1×45°	MLR4-9304512D-WB	219.00
LED 24W 1400lm Ø:40mm	schwarz-schwarz	IP20	3000K	DALI	2×45°	MLR5-9304524D-BB	288.00
LED 24W 1400lm Ø:40mm	weiss-schwarz	IP20	3000K	DALI	2×45°	MLR5-9304524D-WB	288.00

SINGLE/DOUBLE DOWNLIGHT



Masse (mm)	Ø:72, L:190 / L:220
Speisung	48Vdc
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Aluminium / Linse UGR<19

i Zusatzinfo
 – DALI Modul in Leuchte
 – Nicht schwenkbar



DOWNLIGHT ZU MODULINE SINGLE

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10W 950lm Ø:72mm	schwarz-schwarz	IP20	3000K	DALI	1x50°	MLF1-9305010D-BB	195.00
LED 10W 950lm Ø:72mm	gold-schwarz	IP20	3000K	DALI	1x50°	MLF1-9305010D-GB	195.00
LED 10W 950lm Ø:72mm	weiss-schwarz	IP20	3000K	DALI	1x50°	MLF1-9305010D-WB	195.00

DOWNLIGHT ZU MODULINE DOUBLE

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 20W 1900lm Ø:72mm	schwarz-schwarz	IP20	3000K	DALI	2x50°	MLF2-9305020D-BB	335.00
LED 20W 1900lm Ø:72mm	gold-schwarz	IP20	3000K	DALI	2x50°	MLF2-9305020D-GB	335.00
LED 20W 1900lm Ø:72mm	weiss-schwarz	IP20	3000K	DALI	2x50°	MLF2-9305020D-WB	335.00

SMALL/MEDIUM PENDEL



Masse (mm)	Ø:40, H:400 / Ø:55, H:180
Speisung	48Vdc
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Aluminium / Linse UGR<19

i Zusatzinfo
 – DALI Modul in Leuchte
 – Höhenverstellbar (fix)



PENDEL ZU MODULINE SMALL

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 12W 770lm Ø:40mm	schwarz-schwarz	IP20	3000K	DALI	45°	MLP1-9304512D-BB	255.00
LED 12W 770lm Ø:40mm	weiss-schwarz	IP20	3000K	DALI	45°	MLP1-9304512D-WB	255.00

PENDEL ZU MODULINE MEDIUM

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 14W 1150lm Ø:55mm	schwarz-schwarz	IP20	3000K	DALI	36°	MLP2-9303614D-BB	215.00
LED 14W 1150lm Ø:55mm	weiss-schwarz	IP20	3000K	DALI	45°	MLP2-9304514D-WB	215.00


BALL PENDEL



Masse (mm)	Ø:120 Kabellänge:1000 (höhenverstellbar)
Speisung	48Vdc
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff + Aluminium / Diffus opal, Glas



SYSTEMPENDEL ZU MODULINE BALL	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 5W 350lm Ø:120mm	schwarz	IP20	3000K	DALI	diffus	MLPB-930C005D-BN	205.00
LED 5W 350lm Ø:120mm	weiss	IP20	3000K	DALI	diffus	MLPB-930C005D-WN	205.00

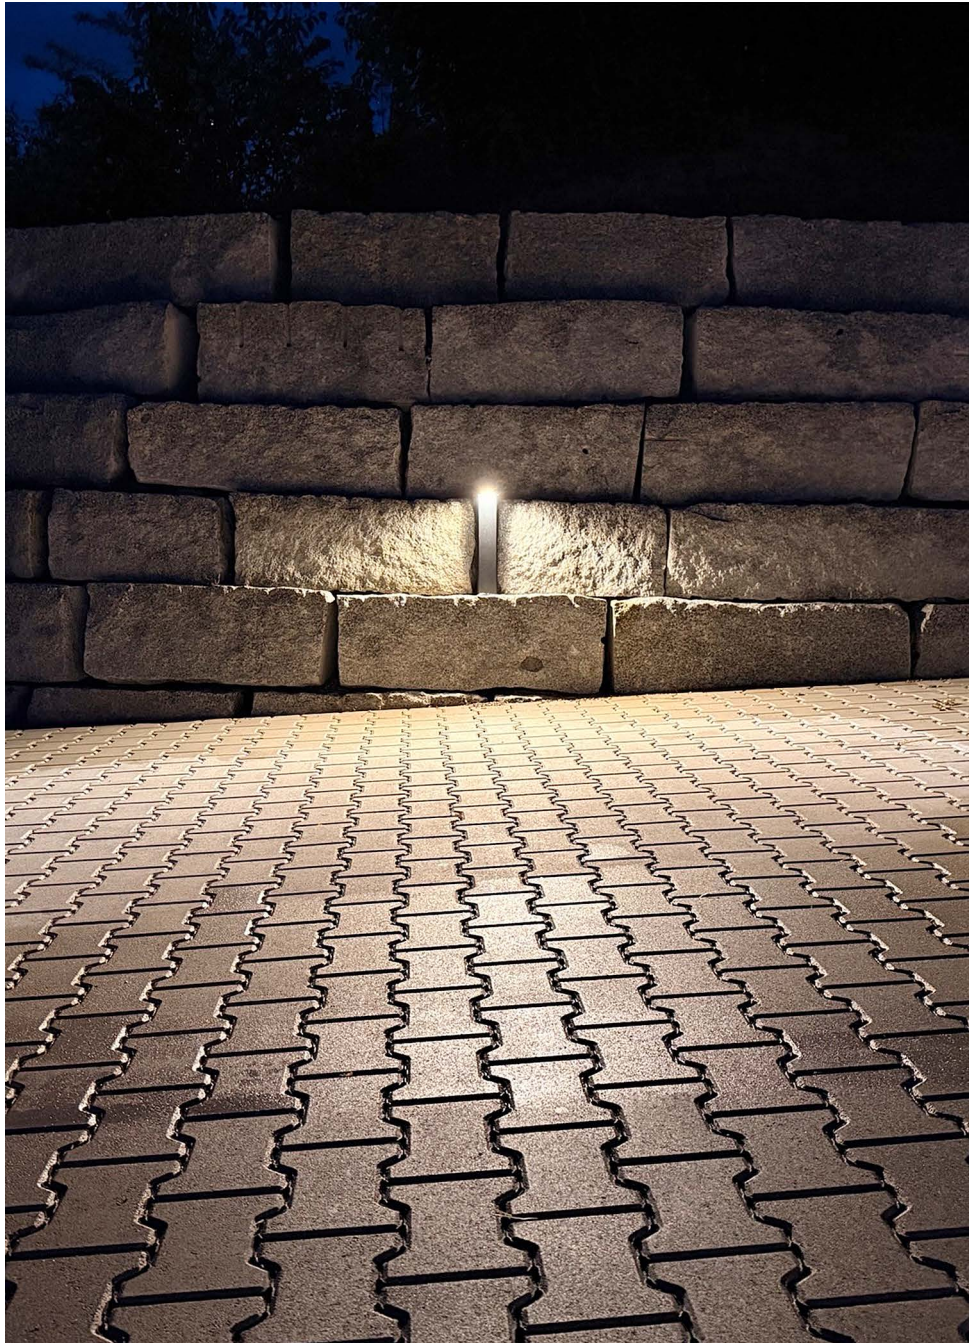

Pollerleuchte NOCTURA (gekürzt) | ©AKA Leuchten AG

Aussenleuchten

Wandleuchten



QUBIC IP65



ATLANTIS IP54



NICE IP65



LAGOON IP65



GEMINI IP54



FOX IP65



TERRA IP65



SLAT IP65



TECA IP65



CAPRI IP65



FARI IP54



DOMINO IP65



STORM III G IP65

Wandeinbauleuchten



**ORIS OUTDOOR 1.3
IP65**



VERSA IP65



STEP IP65




**RETO OUTDOOR 1.3
IP65**




**RETO OUTDOOR 2.0
IP65**

Pollerleuchten



CALIFORNIA IP65



DURBAN IP65



POSITANO IP65



POLE IP65




SLAT IP65




NOCTURA IP65

Deckenleuchten



RIVA IP65



HELA IP65



FOX IP65



LUNEO IP65



SLICE CIRCLE II+III IP54



FUTURA IP44



ARCORA 300 IP65



STORM III IP65

Gartenstrahler



**PORTOFINO
ADJUSTABLE IP65**




MINI LETO IP65

QUBIC WANDLEUCHTE




Masse (mm)	L:100, B:100, H:100
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI90
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Reflektor up/down

- Zusatzinfo**
- Abstrahlwinkel mittels Klappen einstellbar
 - Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
 - Dimmbar mit Phasen Dimmer

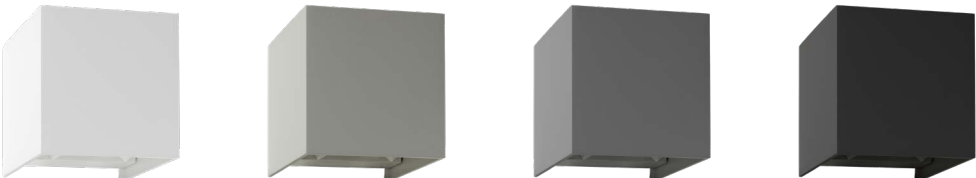

QUBIC	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 2x4.6W 2x400lm L:100mm	weiss	IP65	3000K	PhaseDIM	+/-60°	S00-10060-101	138.00
LED 2x4.6W 2x400lm L:100mm	silber	IP65	3000K	PhaseDIM	+/-60°	S00-10060-103	138.00
LED 2x4.6W 2x400lm L:100mm	anthrazit	IP65	3000K	PhaseDIM	+/-60°	S00-10060-100	138.00
LED 2x4.6W 2x400lm L:100mm	schwarz	IP65	3000K	PhaseDIM	+/-60°	S00-10060-102	138.00

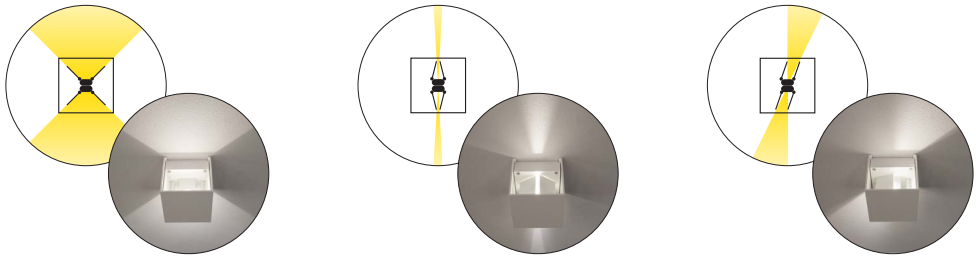

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

GLOW®
SIMPLY LIGHT



Wandleuchte QUBIC im AKA Showroom, Niederbipp | ©AKA Leuchten AG

ATLANTIS WANDLEUCHTE



Masse (mm)	B:141, H:222, T:108 / T:124
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Transparenter Polycarbonat (PC)



ATLANTIS	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 13.7W 1850lm T:108	anthrazit	IP54	3000K	Ein/Aus	-	7801605118	85.00
LED 14W 1850lm T:124 (PIR: Erfassungswinkel 180°/Erfassungsdistanz 18m)	anthrazit	IP54	3000K	Ein/Aus + PIR-Sensor	-	7801607118	115.00

IP₅₄ Staub- und Spritzwasserschutz

NICE WANDLEUCHTE



Masse (mm)	L:250 / L:500, B:60, H:60
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / down oder up/down




NICE	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 7W 650lm L:250mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus	110°	N25S-830A107F-DN	165.00
LED 14W 1300lm L:250mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus	110° up/down	N25D-830A114F-DN	205.00
LED 14W 1300lm L:500mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus	110°	N50S-830A114F-DN	235.00
LED 20W 1800lm L:500mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus	110° up/down	N50D-830A120F-DN	282.00

IP₆₅ Staubdicht und Strahlwasserschutz

LAGOON WANDLEUCHTE



Masse (mm)	Ø:104, H:101
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Linse up/down



LAGOON	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 11W 950lm Ø:104mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus	100° up/down	LAG-830A011F-DN	190.00



©nekolighting.com

IP₆₅ Staubdicht und Strahlwasserschutz

GEMINI WANDLEUCHTE



Masse (mm)	B:140, H:65, T:89 / B:220, H:85, T:103
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Glas klar up/down



GEMINI	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 8.8W 700lm B:140mm	schwarz	IP54	3000K	Ein/Aus	138° up/down	5189113012	78.00
LED 15W 1300lm B:220mm	schwarz	IP54	3000K	Ein/Aus	138° up/down	5189112012	118.00
LED 10.5W 700lm B:140mm	anthrazit	IP54	3000K	Ein/Aus	138° up/down	5189113118	78.00
LED 15W 1300lm B:220mm	anthrazit	IP54	3000K	Ein/Aus	138° up/down	5189112118	118.00

IP₅₄ Staub- und Spritzwasserschutz

FOX WANDLEUCHTE



Masse (mm)	Ø:250, H:74
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / PMMA opal



FOX

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
 							
LED 12W 900-1100lm Ø:250mm	schwarz	IP65	3000-4000-5700K	Ein/Aus	diffus	S00-50104-252	138.00



- Einfache, schnelle Montage mit Deckenplatte
- Montageloch mit Gummitülle
- Schnellverschluss-Klemmen

IP₆₅ Staubdicht und Strahlwasserschutz

IK₁₀ Maximale Stossfestigkeit

GLOW[®]
SIMPLY LIGHT

TERRA WANDLEUCHTE




Masse (mm)	B:95, H:165, T:67
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Reflektor up/down



TERRA

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 2x5W 900lm B:95mm	schwarz	IP65	3000K	Ein/Aus	100° up/down	S00-51024-165	125.00
LED 2x5W 900lm B:95mm	schwarz	IP65	3000K	PIR-Sensor	100° up/down	S00-51024-165S	145.00
⚙️ Zubehör Diffusorplatten Set 2 Platten engstrahlend	schwarz	-	-	-	45°	S00-51024-Z10	8.00
⚙️ Zubehör Diffusorplatten Set 2 Platten 3er Optik	schwarz	-	-	-	20-45-20°	S00-51024-Z20	8.00



- Set mit 2 Diffusorplatten für spezielle Lichteffekte
- Montage im Leuchteninneren

IP₆₅ Staubdicht und Strahlwasserschutz

GLOW[®]
SIMPLY LIGHT

SLAT WANDLEUCHE



Masse (mm)	B:220, H:101, T:81
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Aluguss / Sicherheitsglas satiniert up/down

- i

Zusatzinfo
 - Beide Leuchtenköpfe individuell einstellbar
 - Auch als Deckenleuchte einsetzbar
 - Passende Pollerleuchte vorhanden



SLAT	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 16W 675lm B:220mm	pure white	IP65	2700K	PhaseDIM	variabel	S56-91130-27-WH	494.00
LED 16W 675lm B:220mm	space grau	IP65	2700K	PhaseDIM	variabel	S56-91130-27-SG	494.00
LED 16W 675lm B:220mm	cool brown	IP65	2700K	PhaseDIM	variabel	S56-91130-27-CB	494.00
LED 16W 675lm B:220mm	deep black	IP65	2700K	PhaseDIM	variabel	S56-91130-27-BL	494.00
LED 16W 675lm B:220mm	anthrazit	IP65	2700K	PhaseDIM	variabel	S56-91130-27-AN	494.00

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

TECA WANDLEUCHE



Masse (mm)	B:100, H:220, T:100
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Glas up/down

- i

Zusatzinfo
 - sehr Lichtstark
 - Kraftpaket für grosse Fassaden
 - dimmbar DALI2



TECA	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 2x12W 2380lm B:100mm	anthrazit	IP65	3000K	DALI2/Push	36° up/down	S00-51010-032DIG	280.00

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz



CAPRI WANDLEUCHTE



Masse (mm)	B:58, H:145, T:101
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / up/down

Zusatzinfo
Weite Abstrahlung für gute Ausleuchtung der Umgebung



CAPRI	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 16W 1300lm H:145mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus	100° up/down	CAPRI-830A014F-DN	165.00

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

Passende Pollerleuchte verfügbar:
POSITANO



FARI WANDLEUCHTE



Masse (mm)	B:193, H:65, T:92
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Glas klar up/down

Zusatzinfo
Leuchtenkopf drehbar



FARI	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10W 1200lm B:193mm	anthrazit	IP54	3000K	Ein/Aus	up/down	5117401118	65.00



©lutecc.com



IP54 Staub- und Spritzwasserschutz

DOMINO WANDLEUCHTE



Masse (mm)	B:140, H:140, T:70
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Polycarbonat (PC) opal



DOMINO	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 17W 1300lm B:140mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus	-	5116202118	95.00



©lutech.com


IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

STORM III G WANDLEUCHTE



Masse (mm)	Ø:325, H:65
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Polycarbonat (PC) opal

Zusatzinfo
L'-Klemme: Die Sensorleuchte kann weitere Leuchten automatisch mitschalten (max. 170W)

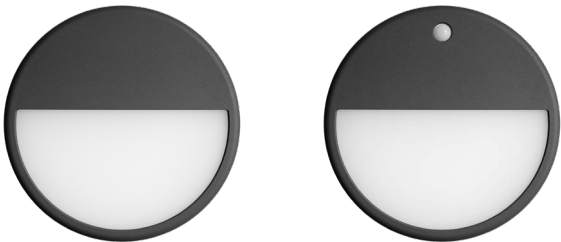

STORM III G	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10/18/24W 1000/1950/2600lm Ø:325mm	anthrazit	IP65	3000/4000K	DALI2/ Push	120°	S40-32015-325DIG	268.00
LED 10/18/24W 1000/1950/2600lm Ø:325mm	anthrazit	IP65	3000/4000K	Ein/Aus + PIR-Sensor	120°	S40-32015-325S	288.00
⊕ Zubehör Indirektlicht LED 1.5W 150lm Ø:295mm Wandabstand: 15mm	schwarz	IP65	3000/4000K	-	120°	S40-3201X-IND	28.00



Optionales Indirektlicht (Stecker IP65 geschützt)

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

IK10 Maximale Stossfestigkeit



ORIS OUTDOOR 1.3

WANDEINBAULEUCHE



Masse (mm)	B:130, H:130, T:41
Speisung	350/700mA
Farbwiedergabe	CRI90
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / satiniert



Zusatzinfo

- Einbaugehäuse separat bestellen
- Betriebsgerät separat bestellen
- Nach unten abstrahlend



ORIS OUTDOOR 1.3

exkl. Betriebsgerät

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 3W oder 7W 145lm oder 220lm 130×130mm	weiss	IP65	3000K	gemäss BG	asym.	S42-7096A1W5	168.40
LED 3W oder 7W 145lm oder 220lm 130×130mm	bronze	IP65	3000K	gemäss BG	asym.	S42-7096A1Q5	168.40
LED 3W oder 7W 145lm oder 220lm 130×130mm	grau	IP65	3000K	gemäss BG	asym.	S42-7096A1D5	168.40
LED 3W oder 7W 145lm oder 220lm 130×130mm	schwarz	IP65	3000K	gemäss BG	asym.	S42-7096A1B5	168.40
LED 3W oder 7W 145lm oder 220lm 130×130mm	anthrazit-grau	IP65	3000K	gemäss BG	asym.	S42-7096A1A5	168.40
⊕ Zubehör Betriebsgerät 3W 350mA 3–15V 52×30×23	weiss	IP66	–	Ein/Aus	–	S42-90213101	48.30
⊕ Zubehör Betriebsgerät max. 7W 700mA 3–10.5V 57×41×24	weiss	IP67	–	Ein/Aus	–	S42-90215301	50.40
⊕ Zubehör Einbetoniergehäuse 120×120×55	–	–	–	–	–	S42-90012040	53.85
⊕ Zubehör Einbaugehäuse inkl. Pflasterkit 121×121×55 160×160×68	–	–	–	–	–	S42-90012041	71.80

IP₆₅ Staubdicht und Strahlwasserschutz

VERSA WANDEINBAULEUCHE



Masse (mm)	B:110, H:110, T:105 / B:180, H:61, T:110
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Alublende mit Linse



Zusatzinfo

- Kompakte Bauweise inkl. Betriebsgerät
- Nach unten abstrahlend
- Lieferung inkl. Einbetonierdose



VERSA

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 4W 296lm L:110mm	anthrazit	IP65	3000K	DALI2/Push	asym. 50°	S00-52005-132DIG	170.00
LED 7W 360lm L:180mm	anthrazit	IP65	3000K	DALI2/Push	asym. 50°	S00-52006-232DIG	190.00

IP₆₅ Staubdicht und Strahlwasserschutz

IK₀₈ Hohe Stossfestigkeit

GLOW[®]
SIMPLY LIGHT


STEP WANDEINBAULEUCHTE



Masse (mm)	L:86, B:86, T:35
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>90
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / magnetische Blende



STEP Ein/Aus	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 2.5W 131lm L:86mm	silber	IP65	3000K	Ein/Aus	breitstrahlend	S00-52011-930	95.00
LED 2.5W 131lm L:86mm	weiss	IP65	3000K	Ein/Aus	breitstrahlend	S00-52011-931	95.00
LED 2.5W 131lm L:86mm	schwarz	IP65	3000K	Ein/Aus	breitstrahlend	S00-52011-932	95.00
LED 2.5W 131lm L:86mm	silber	IP65	3000K	Ein/Aus	engstrahlend	S00-52012-930	95.00
LED 2.5W 131lm L:86mm	weiss	IP65	3000K	Ein/Aus	engstrahlend	S00-52012-931	95.00
LED 2.5W 131lm L:86mm	schwarz	IP65	3000K	Ein/Aus	engstrahlend	S00-52012-932	95.00



Einbaudose: Schweizer Grösse 1 kompatibel

Mögliche Einbaudosen:
AGRO 9921.70 / 9902.21.14 / 9941 / 9098-77
HSB 372111747 / 372103106

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

GLOW
SIMPLY LIGHT



STEP PIR Schaltung Tag/Nacht, Erfassungsbereich 1–4m	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 1.6W 82lm L:86mm	silber	IP65	3000K	PIR Tag/Nacht	breitstrahlend	S00-52011-930PIR	105.00
LED 1.6W 82lm L:86mm	weiss	IP65	3000K	PIR Tag/Nacht	breitstrahlend	S00-52011-931PIR	105.00
LED 1.6W 82lm L:86mm	schwarz	IP65	3000K	PIR Tag/Nacht	breitstrahlend	S00-52011-932PIR	105.00
LED 1.6W 82lm L:86mm	silber	IP65	3000K	PIR Tag/Nacht	engstrahlend	S00-52012-930PIR	105.00
LED 1.6W 82lm L:86mm	weiss	IP65	3000K	PIR Tag/Nacht	engstrahlend	S00-52012-931PIR	105.00
LED 1.6W 82lm L:86mm	schwarz	IP65	3000K	PIR Tag/Nacht	engstrahlend	S00-52012-932PIR	105.00

STEP PIR Schaltung Nacht ca. 10lux, Erfassungsbereich 1–4m	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 1.6W 82lm L:86mm	silber	IP65	3000K	PIR Nacht	breitstrahlend	S00-52011-930PIR-S	105.00
LED 1.6W 82lm L:86mm	weiss	IP65	3000K	PIR Nacht	breitstrahlend	S00-52011-931PIR-S	105.00
LED 1.6W 82lm L:86mm	schwarz	IP65	3000K	PIR Nacht	breitstrahlend	S00-52011-932PIR-S	105.00
LED 1.6W 82lm L:86mm	silber	IP65	3000K	PIR Nacht	engstrahlend	S00-52012-930PIR-S	105.00
LED 1.6W 82lm L:86mm	weiss	IP65	3000K	PIR Nacht	engstrahlend	S00-52012-931PIR-S	105.00
LED 1.6W 82lm L:86mm	schwarz	IP65	3000K	PIR Nacht	engstrahlend	S00-52012-932PIR-S	105.00

RETO OUTDOOR 1.3

WANDEINBAULEUCHE



Masse (mm)	B:130, H:130, T:16
Speisung	24Vdc
Farbwiedergabe	CRI >90
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / satiniert



Zusatzinfo

- Einbaugehäuse separat bestellen
- Betriebsgerät separat bestellen
- Nach unten abstrahlend



RETO OUTDOOR 1.3

exkl. Betriebsgerät

	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 4.9W 170lm L:130mm	grau	IP65	3000K	gemäss BG	asym.	S42-7452A2A5	198.75
LED 4.9W 170lm L:130mm	bronze	IP65	3000K	gemäss BG	asym.	S42-7452A2Q5	198.75
LED 4.9W 170lm L:130mm	schwarz	IP65	3000K	gemäss BG	asym.	S42-7452A2B5	198.75
⊕ Zubehör Betriebsgerät 24Vdc 171×62×37	Metall	IP65	–	Ein/Aus	–	HLG-40H-24A	64.00
⊕ Zubehör Einbetoniergehäuse 120×120×55	–	–	–	–	–	S42-90012040	53.85
⊕ Zubehör Einbaugehäuse inkl. Pflasterkit 121×121×55 / 160×160×68	–	–	–	–	–	S42-90012041	71.80

IP₆₅ Staubdicht und Strahlwasserschutz

RETO OUTDOOR 2.0

WANDEINBAULEUCHE



Masse (mm)	B:200, H:80, T:16
Speisung	24Vdc
Farbwiedergabe	CRI >90
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / satiniert



Zusatzinfo

- Einbaugehäuse separat bestellen
- Betriebsgerät separat bestellen
- Nach unten abstrahlend



RETO OUTDOOR 2.0

exkl. Betriebsgerät


	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 6.8W 330lm B:200mm	grau	IP65	3000K	gemäss BG	diffus	S42-7453A2A5	241.50
LED 6.8W 330lm B:200mm	bronze	IP65	3000K	gemäss BG	diffus	S42-7453A2Q5	241.50
LED 6.8W 330lm B:200mm	schwarz	IP65	3000K	gemäss BG	diffus	S42-7453A2B5	241.50
⊕ Zubehör Betriebsgerät 24Vdc 171×62×37	Metall	IP65	–	Ein/Aus	–	HLG-40H-24A	64.00
⊕ Zubehör Einbetoniergehäuse 57×190×55	–	–	–	–	–	S42-90012044	52.45
⊕ Zubehör Einbaugehäuse inkl. Pflasterkit 57×190×55 / 100×250×67	–	–	–	–	–	S42-90012039	62.10

IP₆₅ Staubdicht und Strahlwasserschutz

RIVA DECKENLEUCHTE



Masse (mm)	L:236, B:236, H:69 / Ø:250, H68
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / PMMA opal

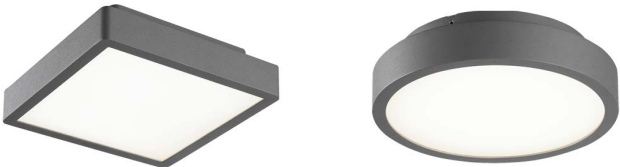

RIVA	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 14W 1150lm L:236mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus	110°	RIVS-830A114F-DN	185.00
LED 14W 1150lm Ø:250mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus	110°	RIVR-830A114F-DN	185.00


IP₆₅ Staubdicht und Strahlwasserschutz

HELA DECKENLEUCHTE



Masse (mm)	Ø:228, H:51
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Reflektor

i Zusatzinfo
– dimmbar DALI2
– optimale Entblendung dank Reflektor-Optik

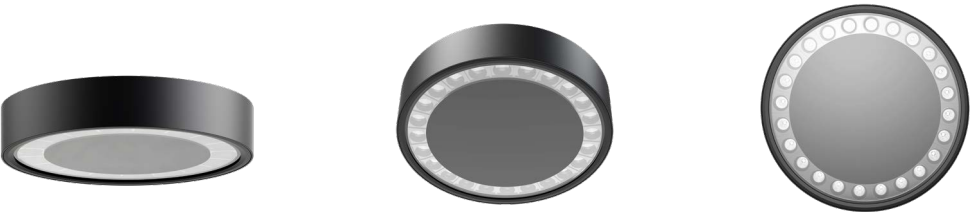

HELA	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 25W 1987lm Ø:228mm	anthrazit	IP65	3000K	DALI2/Push	34°	S00-50015-032DIG	198.00

Zusatzinfo
Die Anbaubox ist im Lieferumfang enthalten. Diese kann verwendet werden, um die Leuchte optisch von der Decke abzusetzen.



IP₆₅ Staubdicht und Strahlwasserschutz

GLOW[®]
SIMPLY LIGHT

FOX DECKENLEUCHTE



Masse (mm)	Ø:250, H:58
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / PMMA opal



FOX	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
 							
LED 12W 1050-1250lm Ø:250mm	schwarz	IP65	3000-4000-5700K	Ein/Aus	110°	S00-50103-252	108.00

IP₆₅ Staubdicht und Strahlwasserschutz

IK₁₀ Maximale Stossfestigkeit

GLOW[®]
SIMPLY LIGHT

LUNEO DECKENLEUCHTE



Masse (mm)	Ø:127, H:70
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >90
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Glas klar, riffel, gerillt

**Zusatzinfo**

- DALI2/Push auch Ein/Aus möglich
- Hochwertige Glasleuchte in verschiedenen Ausführungen
- Optimale Helligkeit für gemütliches Ambiente



LUNEO	Diffusor	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
								
LED 12W 1035lm Ø:127mm	klar	weiss	IP65	2700-3000-4000K	DALI2/ Push	180°	S00-50020-A01DA	188.00
LED 12W 1035lm Ø:127mm	klar	schwarz	IP65	2700-3000-4000K	DALI2/ Push	180°	S00-50020-A02DA	188.00
LED 12W 1035lm Ø:127mm	riffel	weiss	IP65	2700-3000-4000K	DALI2/ Push	180°	S00-50020-B01DA	188.00
LED 12W 1035lm Ø:127mm	riffel	schwarz	IP65	2700-3000-4000K	DALI2/ Push	180°	S00-50020-B02DA	188.00
LED 12W 1035lm Ø:127mm	gerillt	weiss	IP65	2700-3000-4000K	DALI2/ Push	180°	S00-50020-C01DA	188.00
LED 12W 1035lm Ø:127mm	gerillt	schwarz	IP65	2700-3000-4000K	DALI2/ Push	180°	S00-50020-C02DA	188.00

IP₆₅ Staubdicht und Strahlwasserschutz

GLOW[®]
SIMPLY LIGHT

SLICE CIRCLE II N

DECKENLEUCHTE



Masse (mm)	Ø:220, H:55
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Polycarbonat (PC) / PMMA opal



SLICE CIRCLE II N	Gehäusefarbe	Schutzart*	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
 							
LED 10/15W 1100/1700lm Ø:220mm	weiss	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32063-221D	84.00
LED 10/15W 1100/1700lm Ø:220mm	weiss	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + HF mit Korridorfunktion	110°	S40-32063-221S	104.00
LED 10/15W 1100/1700lm Ø:220mm	silber	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32063-220D	84.00
LED 10/15W 1100/1700lm Ø:220mm	silber	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + HF mit Korridorfunktion	110°	S40-32063-220S	104.00
LED 10/15W 1100/1700lm Ø:220mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32063-222D	84.00
LED 10/15W 1100/1700lm Ø:220mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	Ein/Aus + HF mit Korridorfunktion	110°	S40-32063-222S	104.00

*Wandanwendung IP20

IP₅₄ Staub- und
Spritzwasserschutz

IK₁₀ Maximale
Stossfestigkeit



SLICE CIRCLE III N

DECKENLEUCHTE



Masse (mm)	Ø:270, H:49
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Polycarbonat (PC) / PMMA opal



SLICE CIRCLE II N	Gehäusefarbe	Schutzart*	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
 							
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	silber	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32063-270D	158.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	silber	IP54	3000/4000K	DALI2/Push	110°	S40-32063-270DIG	198.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	weiss	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32063-271D	158.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	weiss	IP54	3000/4000K	DALI2/Push	110°	S40-32063-271DIG	198.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	PhaseDIM	110°	S40-32063-272D	158.00
LED 10/18/24W 1150/2100/2800lm Ø:270mm	anthrazit	IP54	3000/4000K	DALI2/Push	110°	S40-32063-272DIG	198.00

*Wandanwendung IP20

IP₅₄ Staub- und
Spritzwasserschutz

IK₁₀ Maximale
Stossfestigkeit



FUTURA ANBAULEUCHTE



Masse (mm)	Ø:290, H:54
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Kunststoff / PMMA Opal

Zusatzinfo
– Indirektanteil individuell ausschaltbar
– Optimale Entblendung bis 490lm



FUTURA	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
 LED 8W 450/900lm Ø:290mm	weiss	IP44	3000/4000/5000K	Ein/Aus	120°	S00-33603-291	88.00
+ Zubehör Aussenring anthrazit	–	–	–	–	–	S00-33603-R292	12.00
+ Zubehör Halteklammern (2 Stk.)	–	–	–	–	–	S00-33603-Z10	8.00

IP₄₄ Schutz vor Fremdkörper >1mm und Spritzwasser

IK₀₈ Hohe Stossfestigkeit

GLOW[®]
SIMPLY LIGHT

ARCORA 300 DECKENLEUCHTE



Masse (mm)	Ø:300, H:90
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium + Polycarbonat (PC) / Acrylglas

Zusatzinfo
DALI2 ready: Optionales DALI2 Modul nachrüstbar



ARCORA 300	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
  LED 10/18/24W 1300/2100/2800lm Ø:300mm	weiss	IP65	2700/3000K	Ein/Aus	120°	S40-32043-301	288.00
LED 10/18/24W 1300/2100/2800lm Ø:300mm	schwarz	IP65	2700/3000K	Ein/Aus	120°	S40-32043-303	288.00
+ Zubehör DALI2 Modul zum Nachrüsten	–	IP20	–	DALI2/ Push	–	S40-DALI2-DT6-16K	38.00

Hochwertiger Acrylglasdiffusor für ein weiches Rundumlicht

Die einstellbare Lichtfarbe in 2700/3000K (warmweiss) verleiht ARCORA eine besondere Wirkung. Der Acrylglasdiffusor verteilt das Licht gleichmässig und erzeugt somit ein ruhiges, harmonisches Erscheinungsbild.



IP₆₅ Staubdicht und Strahlwasserschutz

IK₁₀ Maximale Stossfestigkeit

 **Ledeshi**

STORM III DECKENLEUCHTE



Masse (mm)	Ø:325, H:65
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Polycarbonat (PC) opal

Zusatzinfo
L'-Klemme: Die Sensorleuchte kann weitere Leuchten automatisch mitschalten (max. 170W).



STORM III	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 10/18/24W 1200/2150/2800lm Ø:325mm	anthrazit	IP65	3000/ 4000K	DALI2/Push	120°	S40-32010-325DIG	268.00
LED 10/18/24W 1200/2150/2800lm Ø:325mm	anthrazit	IP65	3000/ 4000K	Ein/Aus + PIR-Sensor	120°	S40-32010-325S	288.00
⊕ Zubehör Indirektlicht LED 1.5W 150lm Ø:295mm Wandabstand: 15mm	schwarz	IP65	3000/ 4000K	–	120°	S40-3201X-IND	28.00



IP₆₅ Staubdicht und Strahlwasserschutz

IK₁₀ Maximale Stossfestigkeit



Indirektlicht als optionales Zubehör

Das Indirektlicht wird rückseitig an der Leuchte montiert und über einen IP65-geschützten Stecker einfach und sicher angeschlossen.




Decken- und Wandleuchte STORM III und STORM III G im AKA Showroom, Niederbipp | ©AKA Leuchten AG

CALIFORNIA POLLERLEUCHTE



Masse (mm)	Ø:110, H:730 / Ø:160, H:1000
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / 360°

i Zusatzinfo
– Rundum strahlend

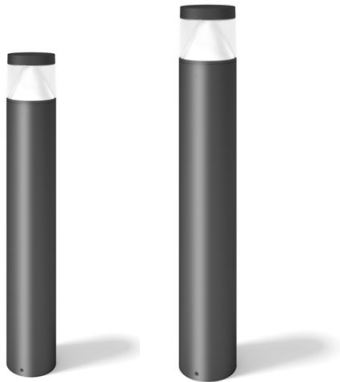

CALIFORNIA	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 13W 660lm Ø:110mm H:730mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus	360°	CA12-830C613F-DN	295.00
LED 19W 1100lm Ø:160mm H:1000mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus	360°	CA16-830C619F-DN	445.00

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

IK10 Maximale Stossfestigkeit

DURBAN POLLERLEUCHTE



Masse (mm)	H:700, B:90, T:128
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Linse 270°

i Zusatzinfo
– Runder Lichtkegel



DURBAN	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 6W 450lm H:700mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus	270°	DURB-830B706F-DN	285.00

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

POSITANO POLLERLEUCHE



Masse (mm)	H:600, B:157, T:157
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Linse diffus



POSITANO	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 7W 200lm H:600mm	dunkelgrau	IP65	3000K	Ein/Aus	50°	PT06-8304507F-DN	315.00



©nekolighting.com

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

Passende Wandleuchte verfügbar:
CAPRI





POLE POLLERLEUCHE



Masse (mm)	Ø:180, H:250 / H:600 / H:1000
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / PC UV-Stabilisiert 180°/360°

Zusatzinfo
– Leuchtenabstand bis 9m
– extra breiter Lichtaustritt
– keine Blending
– Stand Alone Sensor oder vernetzbar via Bluetooth.

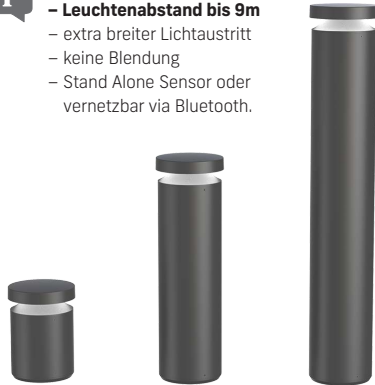

POLE	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 12W 550lm H:250mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus DALI2/Push	180°	S00-55040-232DA-180	390.00
LED 24W 1124lm H:250mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus DALI2/Push	360°	S00-55040-232DA	420.00
LED 12W 550lm H:600mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus DALI2/Push	180°	S00-55040-632DA-180	490.00
LED 24W 1124lm H:600mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus DALI2/Push	360°	S00-55040-632DA	520.00
LED 12W 550lm H:600mm	anthrazit	IP65	3000K	HF-Sensor vernetzbar	180°	S00-55040-632S-180	490.00
LED 24W 1124lm H:600mm	anthrazit	IP65	3000K	HF-Sensor vernetzbar	360°	S00-55040-632S	520.00
LED 12W 550lm H:1000mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus DALI2/Push	180°	S00-55040-1032DA-180	550.00
LED 24W 1124lm H:1000mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus DALI2/Push	360°	S00-55040-1032DA	580.00
LED 12W 550lm H:1000mm	anthrazit	IP65	3000K	HF-Sensor vernetzbar	180°	S00-55040-1032S-180	550.00
LED 24W 1124lm H:1000mm	anthrazit	IP65	3000K	HF-Sensor vernetzbar	360°	S00-55040-1032S	580.00
⚙ Zubehör Bodenanker zu POLE	–	–	–	–	–	S00-55040-Z10	18.00

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

IK08 Hohe Stossfestigkeit

GLOW
SIMPLY LIGHT

SLAT POLLERLEUCHTE



Masse (mm)	H:400 / H:700, B:224, T:93
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Aluguss / Sicherheitsglas satiniert

Zusatzinfo
– Leuchtenkopf schwenkbar



SLAT 40	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 8W 280lm H:400mm	cool brown	IP65	2700K	PhaseDIM	variabel	S56-91031-27-CB	572.00
LED 8W 280lm H:400mm	deep black	IP65	2700K	PhaseDIM	variabel	S56-91031-27-BL	572.00
LED 8W 280lm H:400mm	anthrazit	IP65	2700K	PhaseDIM	variabel	S56-91031-27-AN	572.00

SLAT 70	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 8W 280lm H:700mm	cool brown	IP65	2700K	PhaseDIM	variabel	S56-91032-27-CB	655.00
LED 8W 280lm H:700mm	deep black	IP65	2700K	PhaseDIM	variabel	S56-91032-27-BL	655.00
LED 8W 280lm H:700mm	anthrazit	IP65	2700K	PhaseDIM	variabel	S56-91032-27-AN	655.00


IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

NOCTURA POLLERLEUCHTE





Masse (mm)	L:135, B:85, H:750
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI >80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / PC UV-Stabilisiert Linsenoptik

Zusatzinfo
– Präzisions-Lisen (asym. 60°)
– Leuchtenabstand bis 8m
– korrosionsbeständig



NOCTURA	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 12W 1080lm H:750mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus	60° asym.	S00-55080-752	198.00
LED 12W 1080lm H:750mm	anthrazit	IP65	3000K	DALI2/Push	60° asym.	S00-55080-752DA	268.00

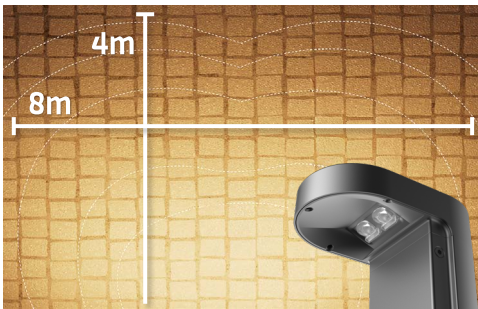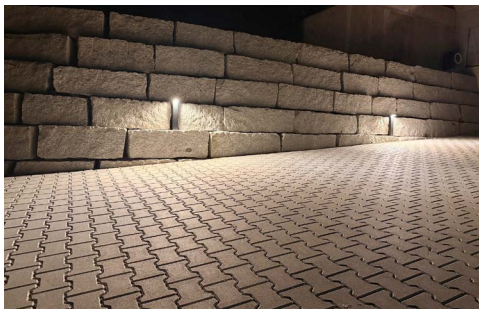

Pollerleuchte NOCTURA (gekürzt) | ©AKA Leuchten AG

IP65 Staubdicht und Strahlwasserschutz

IK08 Hohe Stossfestigkeit

GLOW®
SIMPLY LIGHT

PORTOFINO ADJUSTABLE

GARTENSTRAHLER



Masse (mm)	Ø:70, L:135, H:270
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI>80
Gehäuse / Diffusor	Aluminium / Linse einstellbar



Zusatzinfo

- Lieferung inkl. Erdspiess
- Kabellänge 1,5m
- Fokusbereich der Linse ist nach Bedarf einstellbar (15–60°)



PORTOFINO ADJUSTABLE	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
LED 11W 450lm Ø:70mm	anthrazit	IP65	3000K	Ein/Aus	einstellbar 15–60°	PORA-830ZM11F-DN	188.00

MINI LETO GARTENSTRAHLER

Masse (mm)	Ø:134, H:332
Speisung	240V 50Hz
Farbwiedergabe	CRI80
Gehäuse / Diffusor	Alu-Druckguss / Polycarbonat opal



Zusatzinfo

- Steuerung über APP oder Fernbedienung
- Lieferung inkl. Erdspiess



MINI LETO	Gehäusefarbe	Schutzart	Lichtfarbe	Dimmen / Steuern	Ausstrahlwinkel	Artikelnummer	Bruttopreis CHF
							
LED 8W 400lm Ø:134mm	anthrazit	IP65	2700–6500K + RGB	über APP oder Fernbedienung	100°	6602903424	118.00
+ Zubehör Fernbedienung	weiss	IP20	–	–	–	9702315361	38.00



©lutec.com

IP65

Staubdicht und Strahlwasserschutz

IP65

Staubdicht und Strahlwasserschutz

BEACHTEN SIE



Zu den AGB's

Öffnungszeiten

Büro + Lager

Montag bis Donnerstag 07.30–12.00 / 13.00–17.00 Uhr
Freitag 07.30–12.00 / 13.00–16.00 Uhr

Showroom

Dienstag bis Donnerstag 08.00–12.00 Uhr / 13.30–16.00 Uhr
Showroom-Termine auf Voranmeldung.

Kontakt

Unser fachkundiges Innen- und Aussendienst Team steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung:

Auskunft: info@aka-leuchten.ch / Tel. +41 32 633 26 55
Anfragen: anfrage@aka-leuchten.ch
Bestellungen: www.aka-leuchten.ch / bestellung@aka-leuchten.ch
Retouren: www.aka-leuchten.ch → Retouren

Lieferfristen

Auftragsbestätigungen erhalten Sie i.d.R. innert 24 Stunden. Im Normalfall ist unsere Ware ab Lager oder innert 14 Tagen verfügbar.

Lieferbedingungen

Alle Bestellungen in unserem **Webshop** werden Franko geliefert. Ausgenommen sind Sperrgutlieferungen.
Hier die generellen Lieferkosten ab Lager Niederbipp:

Normalversand DPD <119cm, max. 31,5kg	CHF 15.00	Franko ab CHF 501.00
Normalversand DPD >120–175cm, max. 31,5kg	CHF 20.00	Franko ab CHF 501.00
Normalversand DPD >176–220cm, 31,5–35,0kg	CHF 50.00	Franko ab CHF 1001.00
Sperrgut PLANZER Palettenlieferung	CHF 50.00	Franko ab CHF 1001.00
Sperrgut PLANZER >220–350cm	CHF 65.00	Franko ab CHF 2001.00
Sperrgut PLANZER >350–500cm	CHF 85.00	Franko ab CHF 2001.00

Preise und Konditionen

Die angegebenen Preise verstehen sich Brutto in CHF, exkl. MwSt + vRG.

Preisänderungen werden in unserem ERP System nachgeführt. Es kann zu Abweichungen gegenüber dem Katalogpreis kommen.
Gültig sind immer die unter **www.aka-leuchten.ch** ersichtlichen Preise.

Möchten Sie informiert bleiben?

Dann abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf Linkedln.



Newsletter



LinkedIn