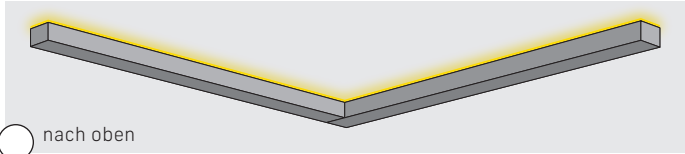
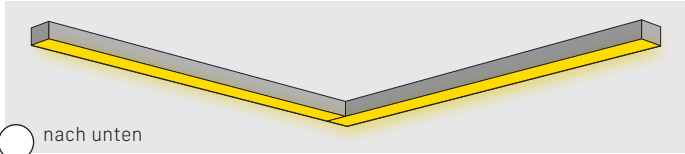
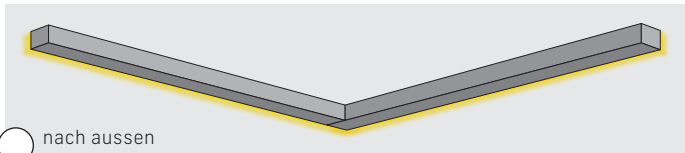
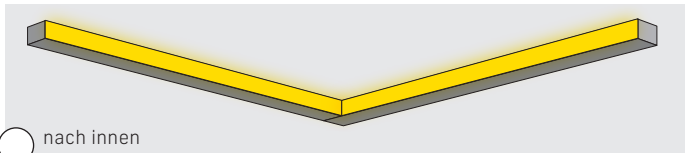
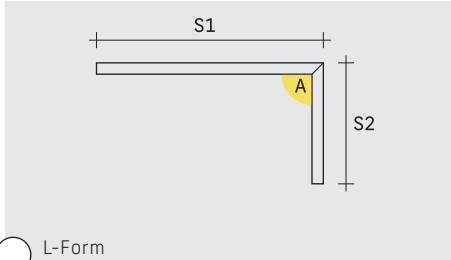
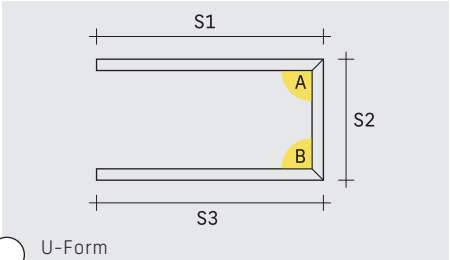
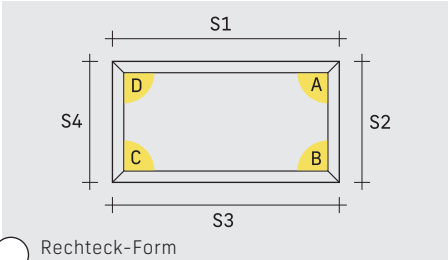


Kundennummer	Firma
Kontaktperson	Strasse
Kommission	PLZ/Ort
Datum	E-Mail

Abstrahlrichtung

☐ nach oben 	☐ nach unten 
☐ nach aussen 	☐ nach innen 

Massskizze von oben

☐ L-Form 	☐ U-Form 	☐ Rechteck-Form 
--	--	--

Einspeisungspunkt

Länge Einspeisung	☐ 1m	☐ 2m	☐ 3m	☐ 5m	☐ Speziallänge
Ort der Einspeisung	☐ Endkappe	☐ Profilboden	☐ Profilseite innen	☐ Profilseite aussen	
Länge Seite	☐ S1	☐ S2	☐ S3	☐ S4	
Winkelmass	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	

Profil	Diffusor
Lichtfarbe	☐ 2700K ☐ 3000K ☐ 4000K ☐ RGB ☐ RGBW ☐ TW
Anwendung	☐ Ambientebeleuchtung (9,6W) ☐ Arbeitsbeleuchtung (16W) ☐ Nassraum (IP65)
Enddeckel	☐ Ja ☐ Nein
Dimmbar	☐ Nein ☐ Dali2/Push ☐ Phasenabschnitt
Bedienung	☐ Bauseitig ☐ Funk-Minitaster ☐ Funkfernbedienung ☐ Casambi
Ausführung	☐ vorkonfektioniert ☐ fertig zusammengebaut